

CLBP04Q


CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

4 Nm手枪式

1.1 - 4 Nm (0.8 - 2.9 ft-lbs)

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以消除缺陷，提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

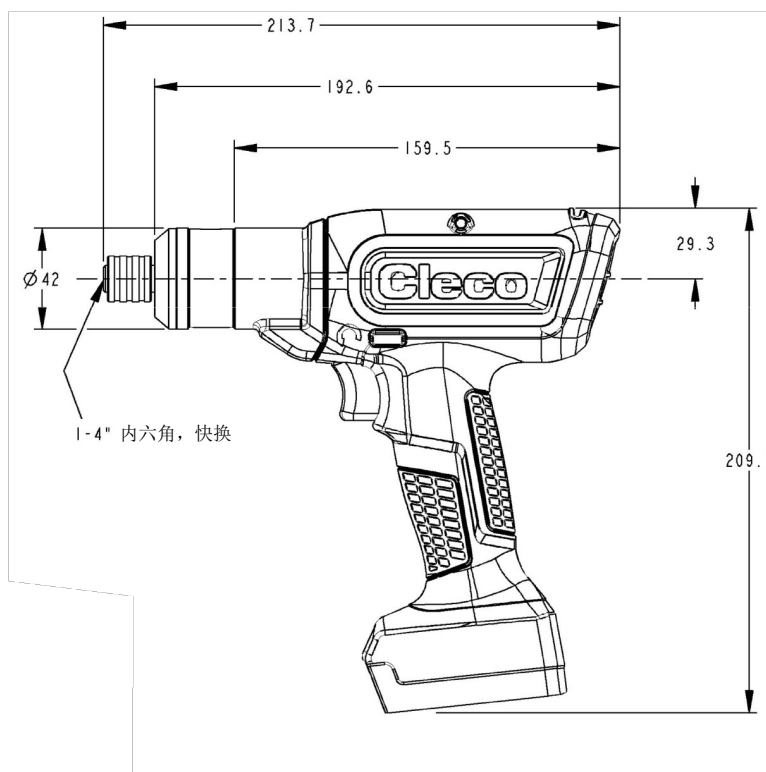

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 1.1 - 4

扭矩范围 (ft-lb)

最小值/最大值： 0.8 - 2.9

速度

最小值/最大值 (转)： 177 -1770

重量和尺寸

不含电池的重量 1.05 kg / 2.3 lb
长度 213.5 mm / 8.41英寸
高度 209 mm / 8.23英寸
侧面到中心 28.5 mm / 1.12英寸
输出 1/4英寸六角快换

原产国： 美国组装



CLBP08Q


CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

8 Nm手枪式

2.1 - 8 Nm (1.5 - 5.9 ft-lbs)

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以消除缺陷，提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

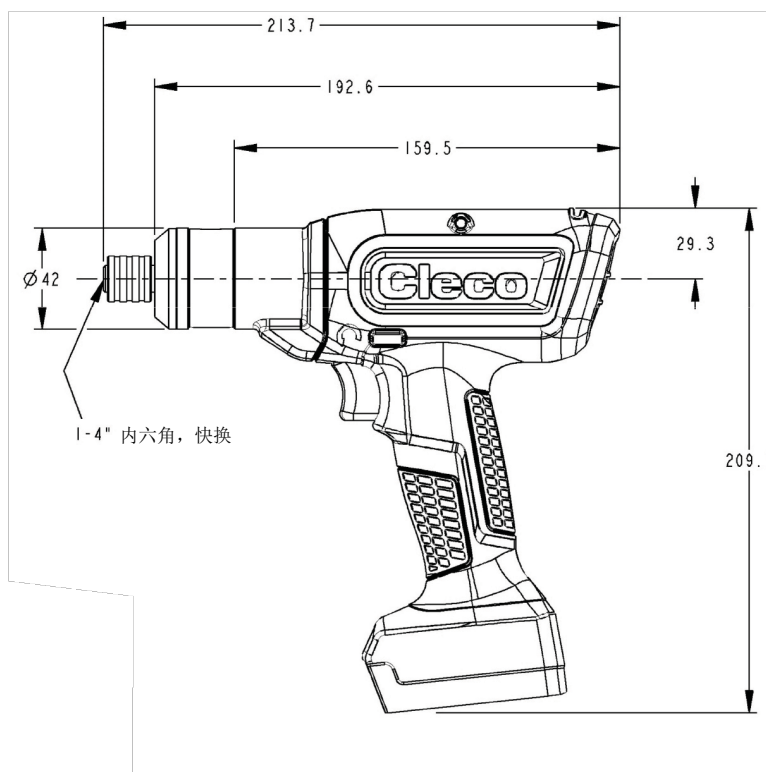

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 2.1 - 8

扭矩范围 (ft·lb)

最小值/最大值： 1.5 - 5.9

速度

最小值/最大值 (转)： 95 - 985

重量和尺寸

不含电池的重量 1.05 kg / 2.3 lb
长度 213.5 mm / 8.41英寸
高度 209 mm / 8.23英寸
侧面到中心 28.5 mm / 1.12英寸
输出 1/4英寸六角快换

原产国： 美国组装



CLBP12Q


CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

12 Nm手枪式

3.2 - 12 Nm (2.4 - 8.8 ft-lbs)

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以消除缺陷，提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

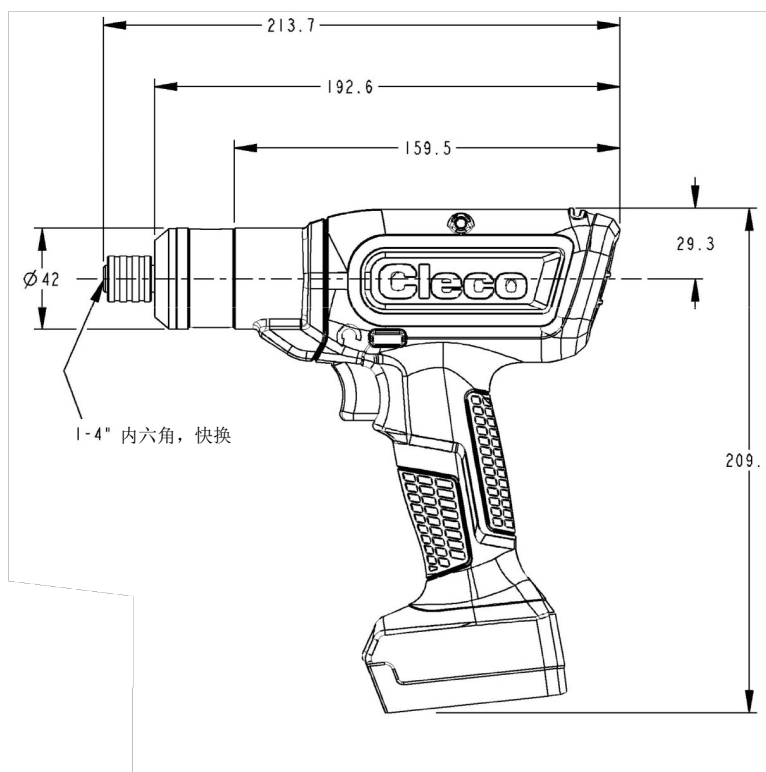

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 3.2 - 12

扭矩范围 (ft-lb)

最小值/最大值： 2.4 - 8.8

速度

最小值/最大值 (转)： 70 - 700

重量和尺寸

不含电池的重量 1.05 kg / 2.3 lb
 长度 213.5 mm / 8.41英寸
 高度 209 mm / 8.23英寸
 侧面到中心 28.5 mm / 1.12英寸
 输出 1/4英寸六角快换

原产国： 美国组装



CLBA083

CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

8 Nm直角式

2.2 - 8 Nm (1.6 - 5.9 ft-lbs)

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 2.2 - 8

扭矩范围 (ft-lb)

最小值/最大值： 1.6 - 5.9


速度

最小值/最大值 (转)： 92 - 915

重量和尺寸

不含电池的重量 1.46 kg / 3.2 lb
长度 252.5 mm / 9.94英寸
高度 209 mm / 8.23英寸
侧面到中心 12.5 mm / 0.49英寸
输出 3/8英寸方头驱动

原产国： 美国组装

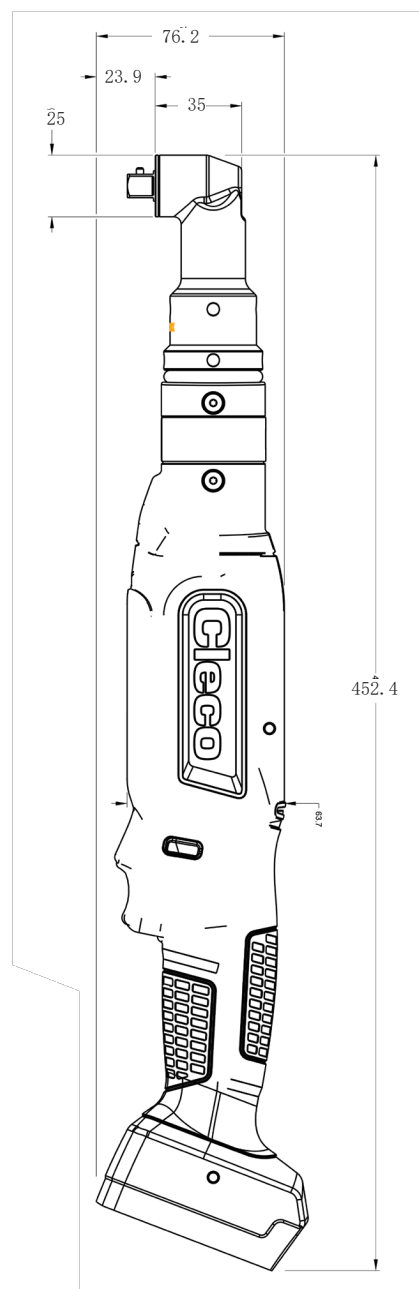

艾沛克斯工具集团有限公司

电话：+1 (800) 845-5629

电话：+1 (919) 387-0099

电话：+49 (0) 7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

CLBA123

CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

12 Nm直角式

3.3 - 12 Nm (2.4 - 8.8 ft-lbs)

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以消除缺陷，提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 3.3 - 12

扭矩范围 (ft-lb)

最小值/最大值： 2.3 - 8.8


速度

最小值/最大值 (转)： 65 - 650

重量和尺寸

不含电池的重量 1.46 kg / 3.2 lb
长度 252.5 mm / 9.94英寸
高度 209 mm / 8.23英寸
侧面到中心 12.5 mm / 0.49英寸
输出 3/8英寸方头驱动

原产国： 美国组装

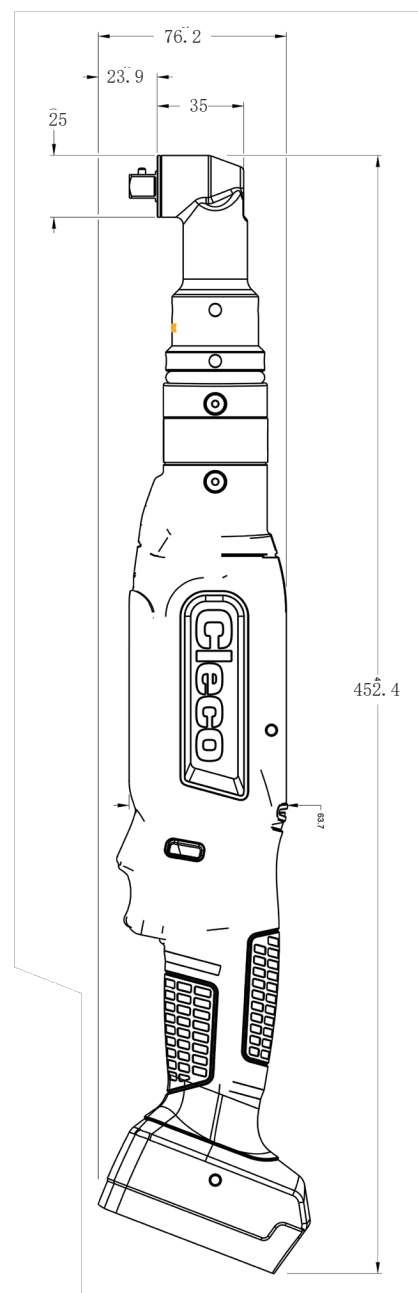

艾沛克斯工具集团有限公司

电话：+1 (800) 845-5629

电话：+1 (919) 387-0099

电话：+49 (0) 7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

CLBA203

CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 8.3 - 21

扭矩范围 (ft·lb)


最小值/最大值： 6.1 - 15.5

速度

最小值/最大值 (转)： 36 - 360

重量和尺寸

不含电池的重量	1.73 kg / 3.8 lb
长度	491.5 mm / 19.35英寸
高度	209 mm / 8.23英寸
侧面到中心	15 mm / 0.59英寸
输出	3/8英寸方头驱动
原产国：	美国组装

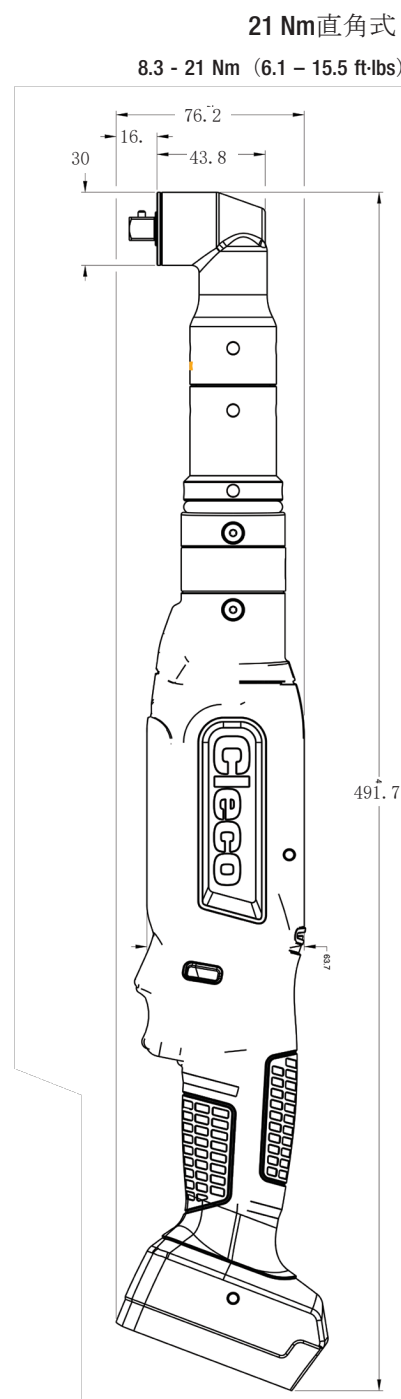

艾沛克斯工具集团有限公司

电话：+1 (800) 845-5629

电话：+1 (919) 387-0099

电话：+49 (0) 7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

CLBA303

CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以消除缺陷，提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 8.3 - 30

扭矩范围 (ft·lb)

最小值/最大值： 6.1 - 22.1

速度


最小值/最大值 (转)： 26 - 255

重量和尺寸

不含电池的重量 1.73 kg / 3.8 lb
 长度 491.5 mm / 19.35英寸
 高度 209 mm / 8.23英寸
 侧面到中心 15 mm / 0.59英寸
 输出 3/8英寸方头驱动
 原产国： 美国组装



30 Nm直角式
 8.3 - 30 Nm (6.1 - 22.1 ft·lbs)

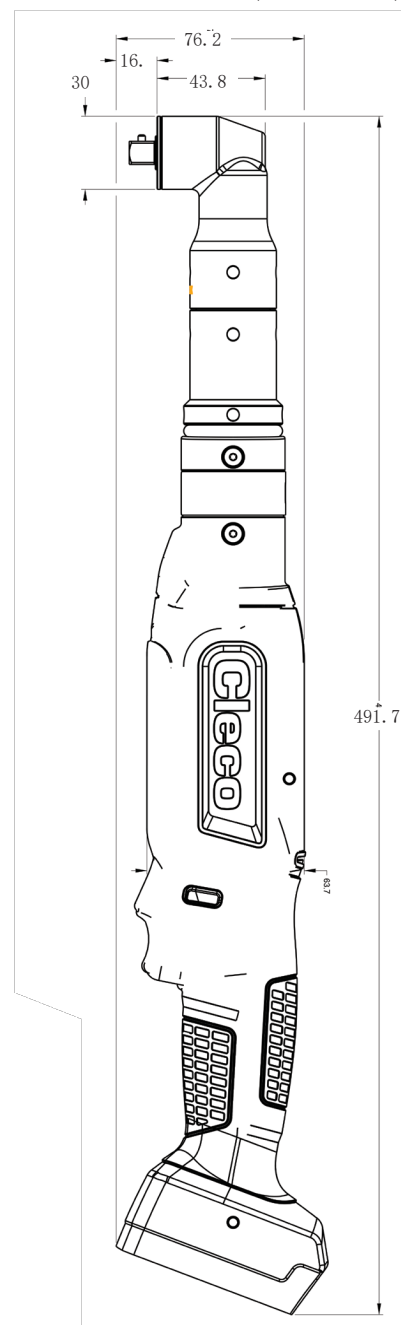

艾沛克斯工具集团有限公司

电话：+1 (800) 845-5629

电话：+1 (919) 387-0099

电话：+49 (0) 7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

CLBA403

CellClutch[™]无绳组装工具智能而简单，为您的生产线赋予可编程性。

特点

- **轻松编程** - 对转速和多级测量进行编程，以消除缺陷，提高生产率
- **久经考验的Cleco离合器** - 为生产线提供无与伦比的可靠性和耐用性
- **操作员状态指示灯** - 用于测量和批处理计数状态的彩色指示灯
- **多色LED** - 用于辅助“工作正常/不正常”操作员反馈的作业灯，同时为工件提供照明
- **可编程测量策略** - 使用可编程的转速和策略，在测量期间消除螺纹错扣和故障
- **单电池平台** - 适用于整个无绳系列，为您的车间降低复杂性和成本

规格

扭矩范围 (Nm)

最小值/最大值： 15.1 - 41

扭矩范围 (ft·lb)

最小值/最大值： 11.1 - 30.2

速度

最小值/最大值 (转)： 19 - 190


重量和尺寸

不含电池的重量 1.83 kg / 4.0 lb
长度 513 mm / 20.20英寸
高度 209 mm / 8.23英寸
侧面到中心 18.5 mm / 0.73英寸
输出 3/8英寸方头驱动

原产国： 美国组装



41 Nm直角式
15.1 - 41 Nm (11.1 - 30.2 ft·lbs)

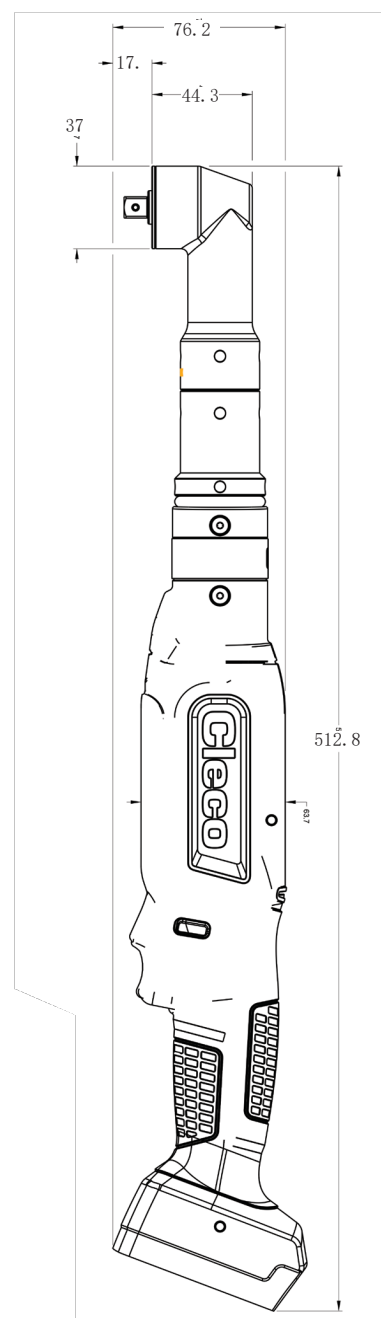

艾沛克斯工具集团有限公司

电话：+1 (800) 845-5629

电话：+1 (919) 387-0099

电话：+49 (0) 7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de