

CLBP04Q


4 Nm PISTOLE

1,1 - 4 Nm (0,8 - 2,9 ft-lbs)

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

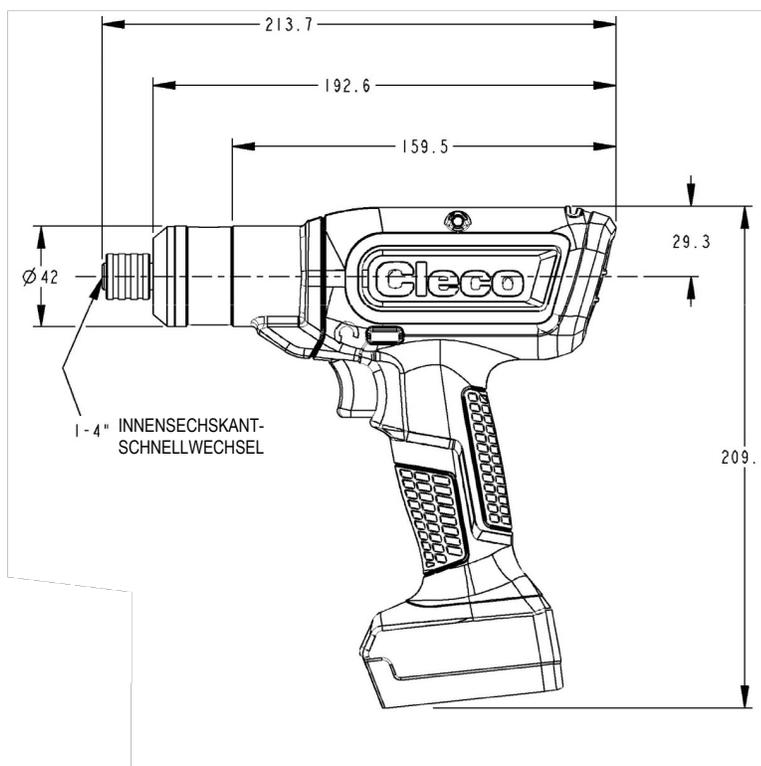

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 1,1 - 4

DREHMOMENTBEREICH (ft·lb)

Min / Max: 0,8 - 2,9

DREHZAHL

1/min Min / Max: 177 -1770

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,05 kg / 2,3 lb
 Länge 213,5 mm / 8,41 in
 Höhe 76 mm / 2,99 in
 Seite bis Mitte 28,5 mm / 1,12 in
 Antrieb 1/4" Sechskant Schnellspanner

Ursprungsland: Montiert in den USA



CLBP08Q


8 Nm PISTOLE

2,1 - 8 Nm (1,5 - 5,9 ft-lbs)

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

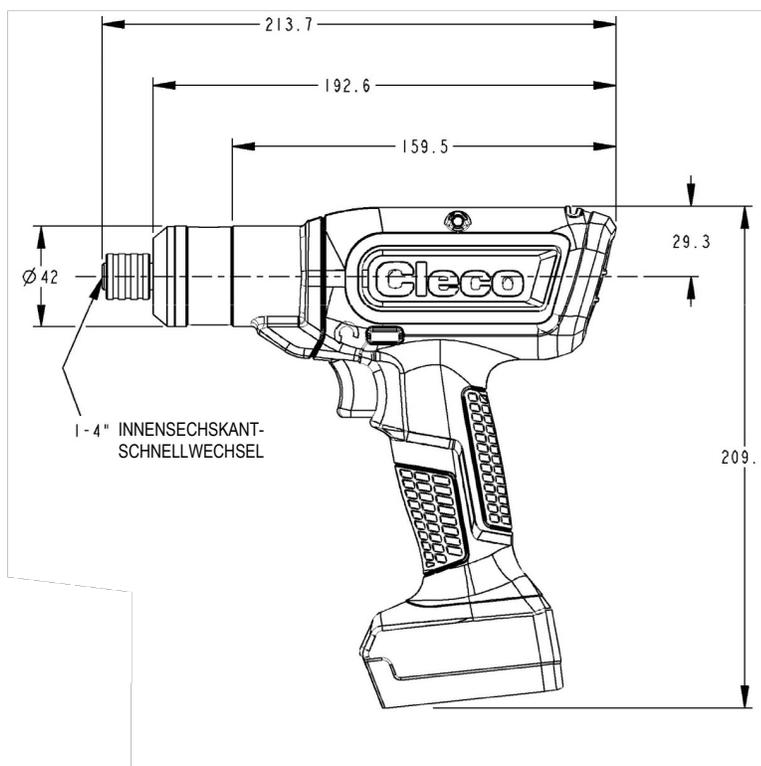

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 2,1 - 8

DREHMOMENTBEREICH (ft·lb)

Min / Max: 1,5 - 5,9

DREHZAHL

1/min Min / Max: 95 - 985

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,05 kg / 2,3 lb
 Länge 213,5 mm / 8,41 in
 Höhe 76 mm / 2,99 in
 Seite bis Mitte 28,5 mm / 1,12 in
 Antrieb 1/4" Sechskant Schnellspanner

Ursprungsland: Montiert in den USA



CLBP12Q


12 Nm PISTOLE

3,2 - 12 Nm (2,4 – 8,8 ft-lbs)

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

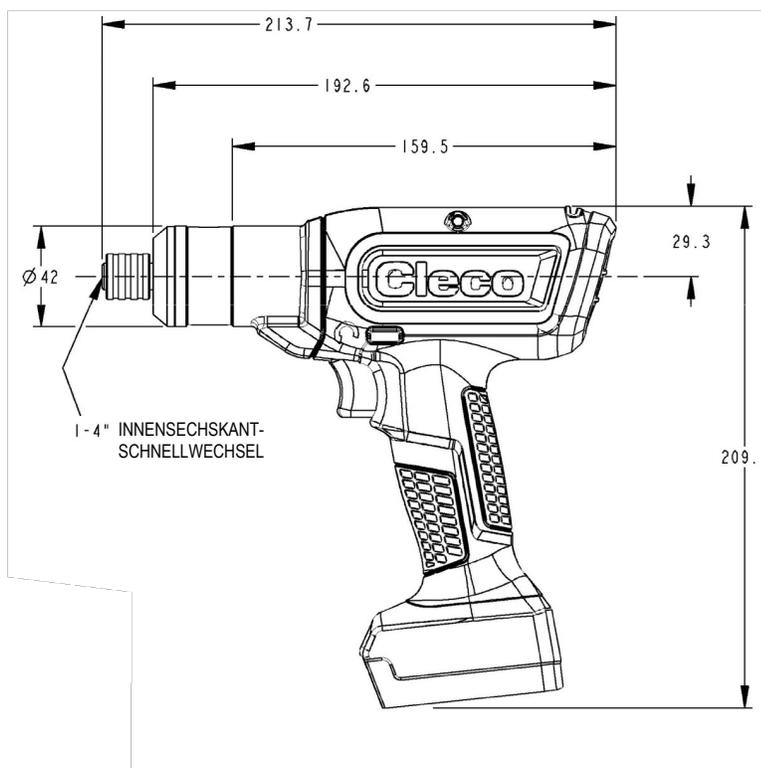

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 3,2 - 12

DREHMOMENTBEREICH (ft·lb)

Min / Max: 2,4 - 8,8

DREHZAHL

1/min Min / Max: 70 - 700

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,05 kg / 2,3 lb
 Länge 213,5 mm / 8,41 in
 Höhe 76 mm / 2,99 in
 Seite bis Mitte 28,5 mm / 1,12 in
 Antrieb 1/4" Sechskant Schnellspanner

Ursprungsland: Montiert in den USA



CLBA083

8 Nm WINKELAUSFÜHRUNG

2,2 - 8 Nm (1,6 - 5,9 ft-lbs)

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 2,2 - 8

DREHMOMENTBEREICH (ft-lb)

Min / Max: 1,6 - 5,9


DREHZAHL

1/min Min / Max: 92 - 915

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,46 kg / 3,2 lb
 Länge 252,5 mm / 9,94 in
 Höhe 76 mm / 2,99 in
 Seite bis Mitte 12,5 mm / 0,49 in
 Abtrieb 3/8" Vierkantantrieb

Ursprungsland: Montiert in den USA

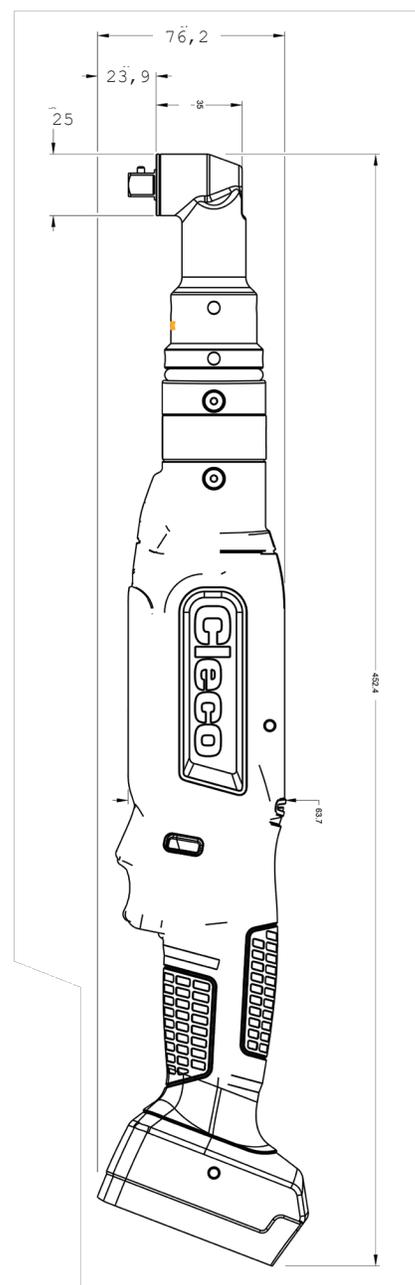

CLBA123

12 Nm WINKELAUSFÜHRUNG

3,3 - 12 Nm (2,4 – 8,8 ft-lbs)

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 3,3 - 12

DREHMOMENTBEREICH (ft-lb)

Min / Max: 2,3 - 8,8


DREHZAHL

1/min Min / Max: 65 - 650

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,46 kg / 3,2 lb
 Länge 252,5 mm / 9,94 in
 Höhe 76 mm / 2,99 in
 Seite bis Mitte 12,5 mm / 0,49 in
 Abtrieb 3/8" Vierkantantrieb

Ursprungsland: Montiert in den USA

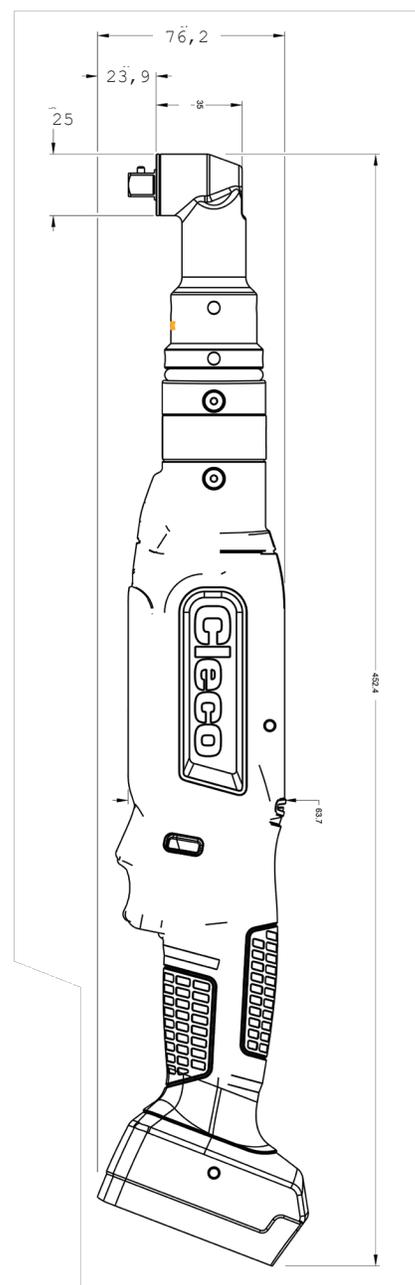

CLBA203

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

21 Nm WINKELAUSFÜHRUNG

8,3 - 21 Nm (6,1 – 15,5 ft-lbs)

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 8,3 - 21

DREHMOMENTBEREICH (ft-lb)

Min / Max: 6,1 - 15,5


DREHZAHL

1/min Min / Max: 36 - 360

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,73 kg / 3,8 lb
 Länge 491,5 mm / 19,35 in
 Höhe 76 mm / 2,99 in
 Seite bis Mitte 15 mm / 0,59 in
 Abtrieb 3/8" Vierkantantrieb

Ursprungsland: Montiert in den USA

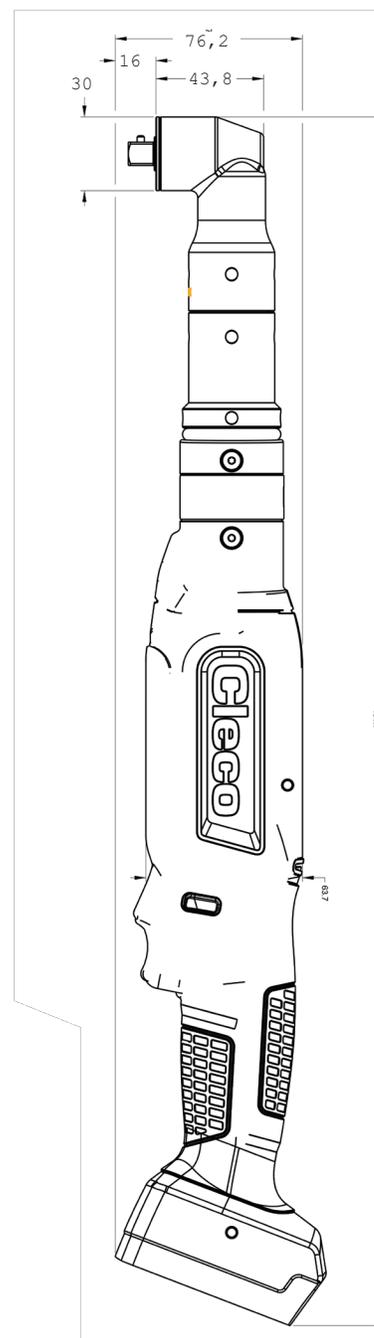

Apex Tool Group, LLC

Telefon: +1 (800) 845-5629

Telefon: +1 (919) 387-0099

Telefon: +49 (0)7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

CLBA303

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

30 Nm WINKELAUSFÜHRUNG
8,3 - 30 Nm (6,1 – 22,1 ft-lbs)

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 8,3 - 30

DREHMOMENTBEREICH (ft-lb)

Min / Max: 6,1 - 22,1


DREHZAHL

1/min Min / Max: 26 - 255

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,73 kg / 3,8 lb
Länge 491,5 mm / 19,35 in
Höhe 76 mm / 2,99 in
Seite bis Mitte 15 mm / 0,59 in
Abtrieb 3/8" Vierkantantrieb

Ursprungsland: Montiert in den USA

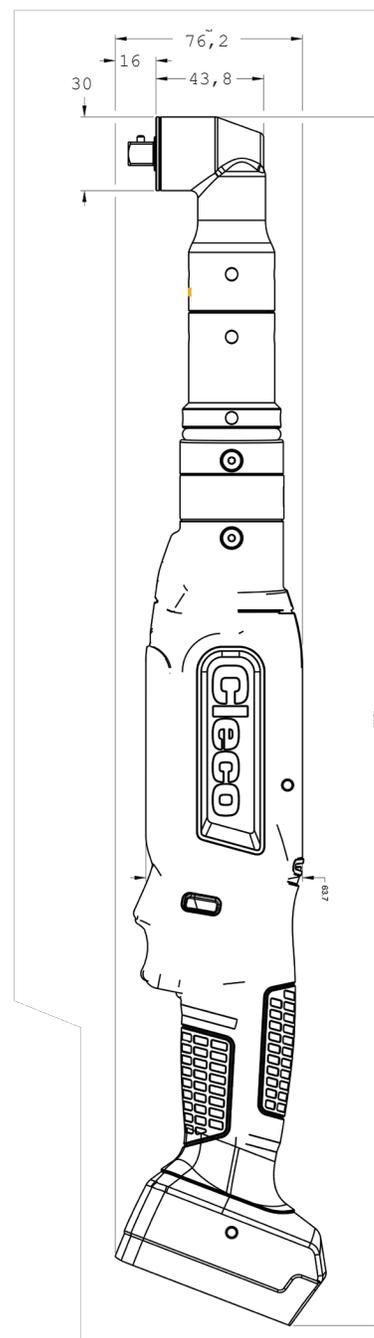

Apex Tool Group, LLC

Telefon: +1 (800) 845-5629

Telefon: +1 (919) 387-0099

Telefon: +49 (0)7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

CLBA403

Die kabellosen Montagewerkzeuge **CellClutch[™]** sind **intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit in Ihre Linie.**

41 Nm WINKELAUSFÜHRUNG

15,1 - 41 Nm (11,1 – 30,2 ft-lbs)

MERKMALE

- **Einfach programmierbar** - Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern
- **Bewährte Cleco-Kupplung** - Bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Lebensdauer in der Produktionslinie
- **Bediener-Statuslicht** - Farbanzeige für Verschraub- und Batch-Zähl-Status
- **Mehrfarbige LED** - Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstücks
- **Programmierbare Schraubstrategien** - Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien
- **Einheitliche Batterieplattform** - Über die gesamte kabellose Produktpalette für weniger Komplexität und Kosten in Ihrer Anlage

TECHNISCHE DATEN

DREHMOMENTBEREICH (Nm)

Min / Max: 15,1 - 41

DREHMOMENTBEREICH (ft·lb)

Min / Max: 11,1 - 30,2


DREHZAHL

1/min Min / Max: 19 - 190

GEWICHT UND MAßE

Gewicht ohne Batterie 1,83 kg / 4,0 lb
 Länge 513 mm / 20,20 in
 Höhe 76 mm / 2,99 in
 Seite bis Mitte 18,5 mm / 0,73 in
 Abtrieb 3/8" Vierkantantrieb

Ursprungsland: Montiert in den USA

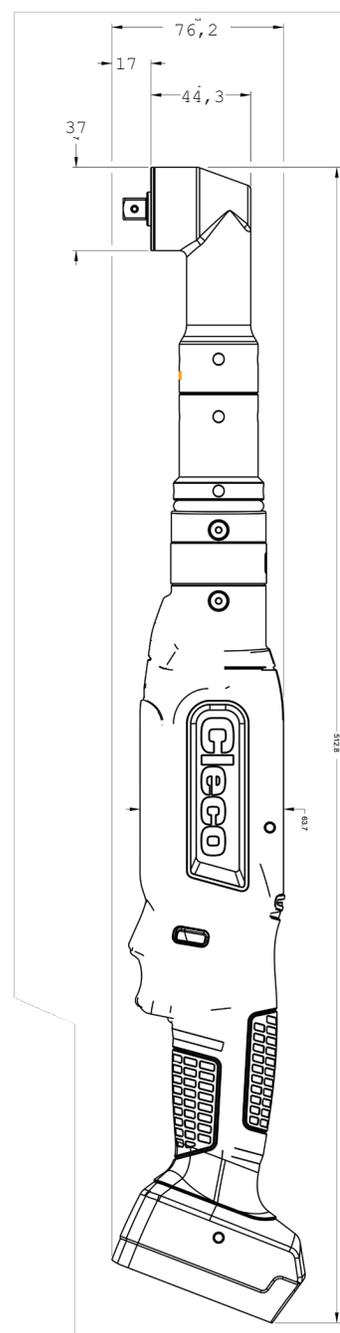

Apex Tool Group, LLC

Telefon: +1 (800) 845-5629

Telefon: +1 (919) 387-0099

Telefon: +49 (0)7363 81-0

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de