



# Cleco® IMPULZNÍ NÁŘADÍ ŘADY H

## ODOLNÉ ÚSPORNÉ NÍZKOÚDRŽBOVÉ

Své výrobky neustále zlepšujeme, abychom vám zaručili optimální produktivitu.

Nářadí Cleco řady H spojuje legendární trvanlivost s nepřekonatelnou opakovatelností, takže všechny spoje provedete rychle a spolehlivě.

Díky skvělému poměru výkonu a hmotnosti **je nebudete chtít odkládat.**



## NEPŘEKONATELNÝ VÝKON

Můžete si být jisti, že z nabídky 54 modelů impulzního nářadí s vypínáním i bez vypínání si vyberete to pravé nářadí Cleco pro svou práci.



### Skvělá ergonomie

Špičková konstrukce motoru s novým provedením pláště zaručuje mimořádnou biotechnologii. Méně vibrací umožňuje větší pohodlí obsluhy.



### Výkonný a účinný trojkomorový vzduchový motor

S regulací otáček a lištami pro provoz bez oleje. Snižuje dobu utahování s vyšším momentem. Jedinečná konstrukce omezuje opotřebení lišt a snižuje celkové náklady na vlastnění.



### O 50 % nižší spotřeba vzduchu při jakékoli rychlosti

Inovativní odstředivá regulace otáček nevyužívá celkovou kapacitu před dokončením spoje. Umožňuje práci i při tlaku pouhých 4 bar. Nižší spotřeba vzduchu znamená nižší náklady na vlastnění.




### Snadné nastavování krouticího momentu

Jednoduše vložte šestihran do zadního otvoru nářadí.



### Vysoce přesné vypínání

Mechanismus se blíží vlastnostem elektrického nářadí s tolerancí  $\pm 10\%$  podle Six Sigma.

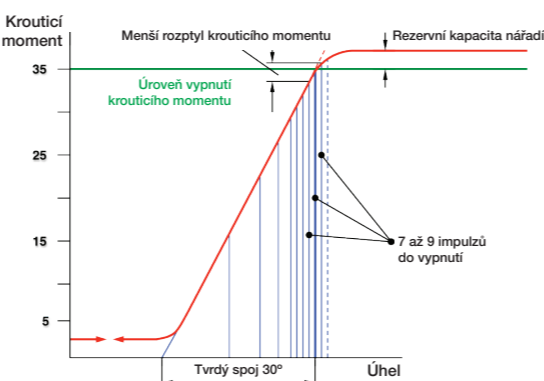


Referenční křivka tvrdých spojů



### Snadno nastavitelné otáčky motoru

Zaručují přesnost tvrdých spojů. Možnost uzamčení proti náhodné změně nastavení.



Trojkomorový motorový kryt




### NOVINKA Omezená údržba nářadí

Dvoukomorová impulzní jednotka s vestavěnou automatickou rezervou oleje. Až 500 000 cyklů do první údržby.

### Zcela nově navržená impulzní jednotka

Zaručuje špičkovou opakovatelnost pro tvrdé i měkké spoje.

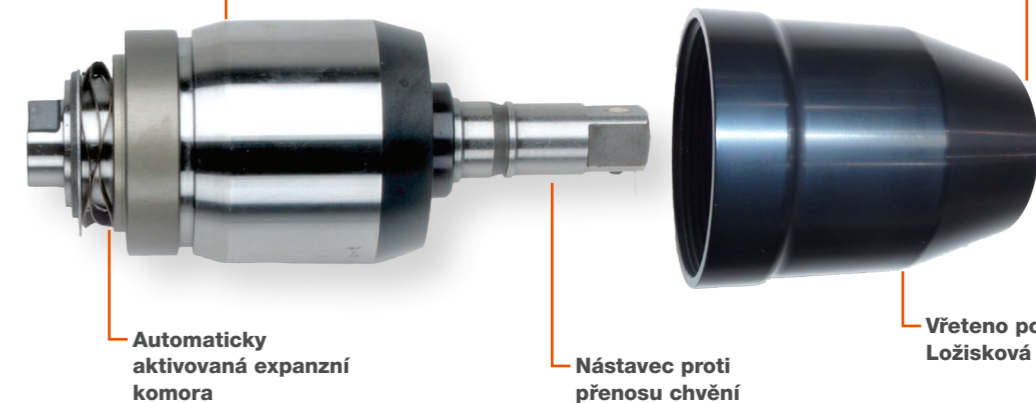

Automaticky aktivovaná expanzní komora

Nástavec proti přenosu chvění

Vřeteno pohonu  
Ložisková opěra



Ložisko vřetena pohonu



### Dodává se připravené pro testování

Funguje v součinnosti s testováním krouticího momentu TVP. Ergonomická optimalizace díky portu umístěnému blízko přívodu vzduchu.



Standardní vypínání nářadí se vzduchovým signálem pro použití se systémem testování Cleco TVP

