Homologation

Kabelloser Akkuschrauber

Typ: Cleco-47BAYPB21P3

Seriennummer: 725084

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany
Tel.: +49 7363 81-0
Fax: +49 7363 81-222
E-Mail: info@apexpowertools.eu
www.apexpowertools.eu

Inhaltsverzeichnis

Homologation: Cleco-47BAYPB21P3 SN: 725084

		Seite
Deckblatt		1
Inhaltsverzeichnis		2
Prüfblatt Nr. 2 (Drehmomentermittlung 30 %)		3
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	30 % hart	4
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	30 % hart	7
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	30 % hart	10
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	30 % weich	11
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	30 % weich	14
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	30 % weich	17
Prüfblatt Nr. 3 (Drehmomentermittlung 80 %)		18
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	80 % hart	19
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	80 % hart	22
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	80 % hart	25
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	80 % weich	26
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	80 % weich	29
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	80 % weich	32
Prüfblatt Nr. 4 (Drehmomentermittlung 100 %)		33
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	100 % hart	34
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	100 % hart	37
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	100 % hart	40
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	100 % weich	41
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	100 % weich	44
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	100 % weich	47
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 40° / 60 %) mit Winkelkorrektur		48
Grafische Darstellung der Einzelwerte	40° / 60 %	50
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	40° / 60 %	51
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	40° / 60 %	54
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	40° / 60 %	57
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 40° / 60 %) ohne Winkelkorrektur		58
Grafische Darstellung der Einzelwerte	40° / 60 %	60
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	40° / 60 %	61
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	40° / 60 %	64
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	40° / 60 %	67
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 180° / 80 %) mit Winkelkorrektur		68
Grafische Darstellung der Einzelwerte	180° / 80 %	70
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	180° / 80 %	71
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	180° / 80 %	74
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	180° / 80 %	77
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 180° / 80 %) ohne Winkelkorrektur		78
Grafische Darstellung der Einzelwerte	180° / 80 %	80
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	180° / 80 %	81
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	180° / 80 %	84
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	180° / 80 %	87

Prüfblatt Nr. 2

Drehmomentermittlung 30 %

Mehrstufiges Schraubsystem	☑	Drehzahl 50 U/min	13,51	%
Einstufiges Schraubsystem	☐	Drehzahl 100 %	370	U/min

Hersteller: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Serien-Nr. **725084**

Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 11,90 Nm mit 26 V Akku

Harte Verbindung (H)	71,68	Nm/Umdrehung	Winkel	30 °
Weiche Verbindung (L)	5,89	Nm/Umdrehung	Winkel	360 °

		H	L
a)	Toleranz unten/oben	11,07 - 12,73 Nm	11,07 - 12,73 Nm
	Toleranz unten/oben	7 %	7 %
	Mittleres Drehmoment	11,95 Nm	11,79 Nm
	Standardabweichung	0,12 Nm	0,10 Nm
	Streubreite (99,73%)	0,74 Nm	0,60 Nm
	Cm	2,26	2,78
	Cmk	2,13	2,41

b)	Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert)	2,26
	Min (Cmk - Hart, Cmk - Weich) (der kleinste Wert)	2,13

Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.

Bemerkung:

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084d	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 11,90	0,83	OSG 12,73	
	Seriennr. 1023469	Einh. Nm	-0,83	USG 11,07	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 14:33:50 bis 01.03.2016 14:48:41

Bem. hard 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

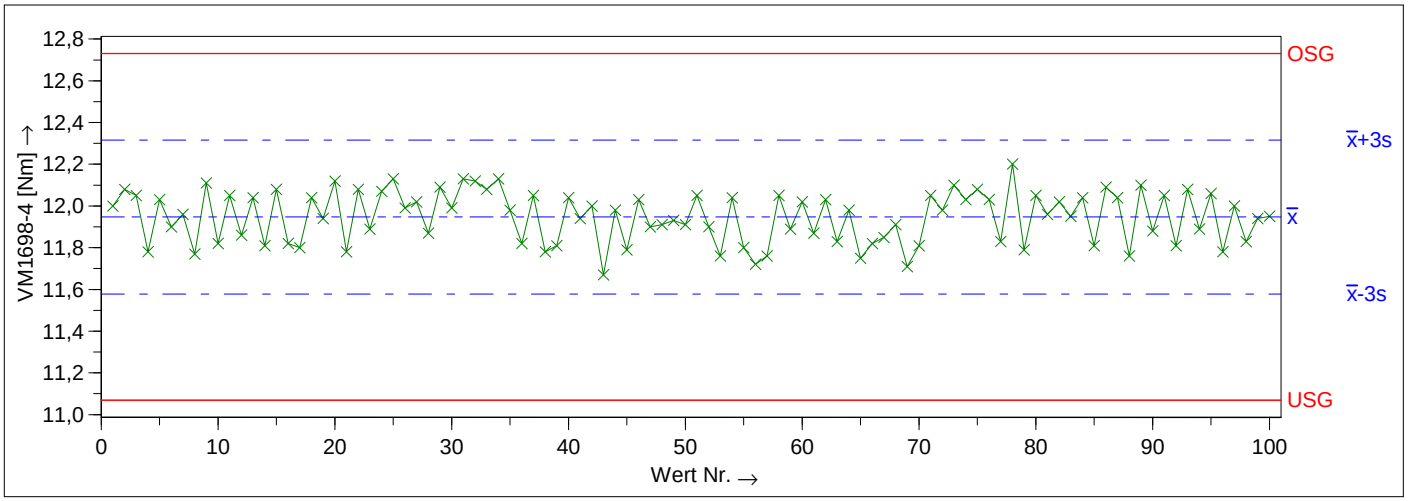

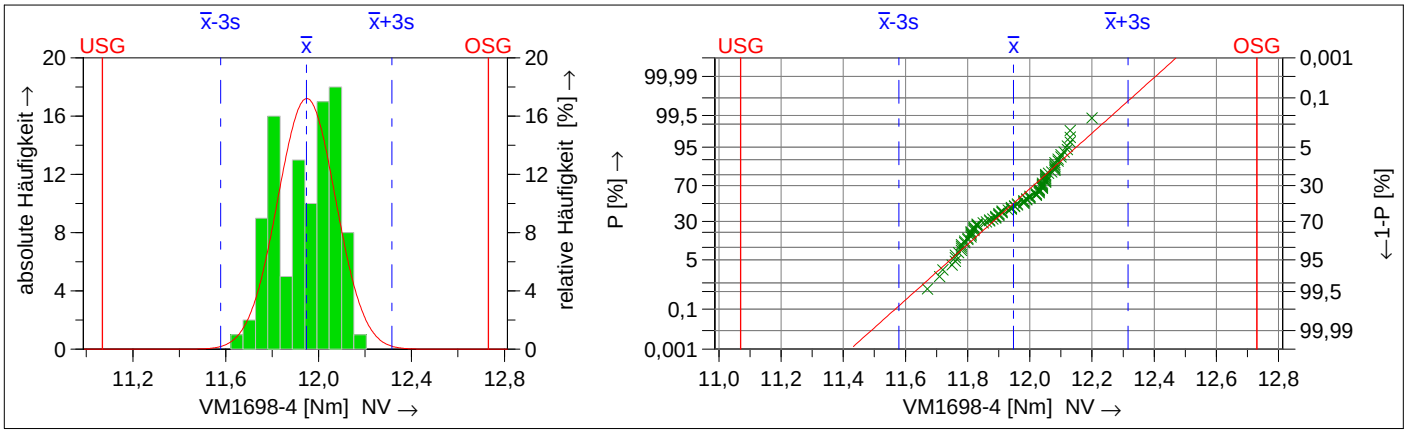

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	11,90			$\bar{x}$	11,9470
USG	11,07	x_{min}	11,67	$\bar{x}$-3s	11,5785
OSG	12,73	x_{max}	12,20	$\bar{x}$+3s	12,3155
T	1,66	R	0,53	6s	0,7370
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,25
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,12

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084d	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	hard 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	12,00	12,08	12,05	11,78	12,03	11,90	11,96	11,77	12,11	11,82
1023469	VM1698-4	30,25	31,00	30,50	27,50	29,25	30,00	30,00	28,75	30,50	28,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	12,05	11,86	12,04	11,81	12,08	11,82	11,80	12,04	11,94	12,12
1023469	VM1698-4	31,00	29,25	30,75	28,50	30,00	29,00	27,75	30,25	29,25	31,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	11,78	12,08	11,89	12,07	12,13	11,99	12,02	11,87	12,09	11,99
1023469	VM1698-4	29,00	31,25	30,00	30,75	30,75	31,00	32,00	29,00	31,25	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	12,13	12,12	12,08	12,13	11,98	11,82	12,05	11,78	11,81	12,04
1023469	VM1698-4	31,25	31,00	31,00	30,75	30,00	28,75	30,25	28,50	28,25	31,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	11,94	12,00	11,67	11,98	11,79	12,03	11,90	11,91	11,93	11,91
1023469	VM1698-4	29,50	30,25	27,75	29,25	28,50	31,75	30,25	30,25	30,75	30,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	12,05	11,90	11,76	12,04	11,80	11,72	11,76	12,05	11,89	12,02
1023469	VM1698-4	31,00	30,25	28,50	31,25	29,50	28,75	28,50	31,00	30,25	31,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	11,87	12,03	11,83	11,98	11,75	11,82	11,85	11,91	11,71	11,81
1023469	VM1698-4	29,75	31,00	29,75	30,50	28,75	29,25	29,25	30,75	29,75	30,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	12,05	11,98	12,10	12,03	12,08	12,03	11,83	12,20	11,79	12,05
1023469	VM1698-4	32,50	30,25	31,75	31,00	31,50	29,75	28,50	31,25	28,75	30,50

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084d	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	hard 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	11,96	12,02	11,95	12,04	11,81	12,09	12,04	11,76	12,10	11,88
1023469	VM1698-4	30,00	30,50	29,25	30,50	28,50	30,25	30,50	28,25	30,75	29,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	12,05	11,81	12,08	11,89	12,06	11,78	12,00	11,83	11,94	11,95
1023469	VM1698-4	30,25	28,25	30,75	28,75	30,50	28,50	30,00	28,75	29,50	30,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084d	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 11,90	0,83	OSG 12,73	
	Seriennr. 137638	Einh. Nm	-0,83	USG 11,07	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 14:33:50 bis 01.03.2016 14:48:42

Bem. hard 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

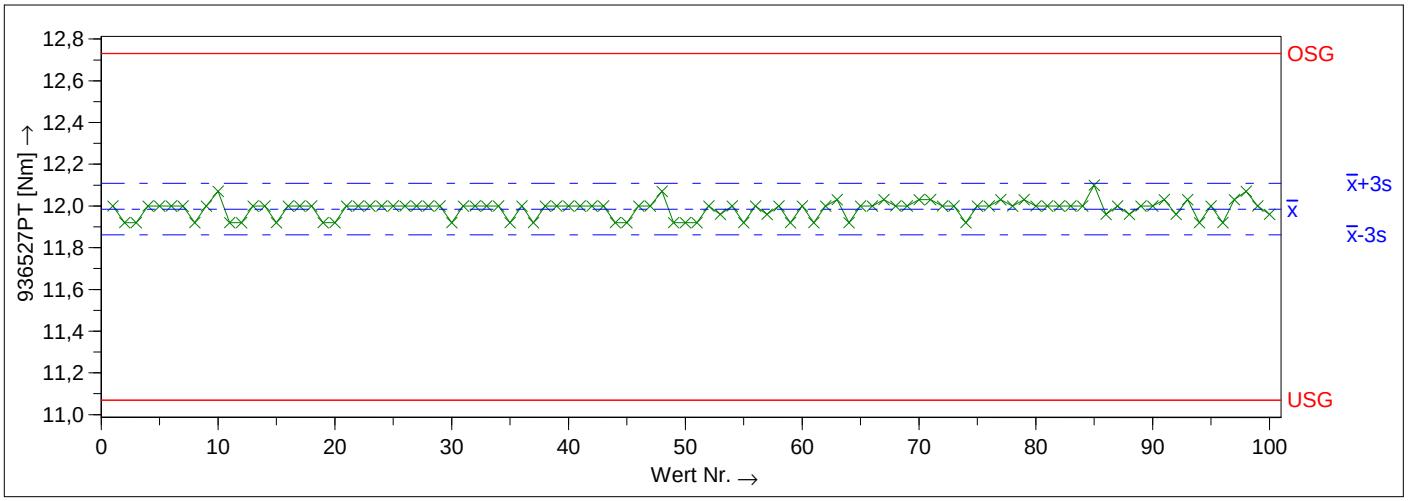

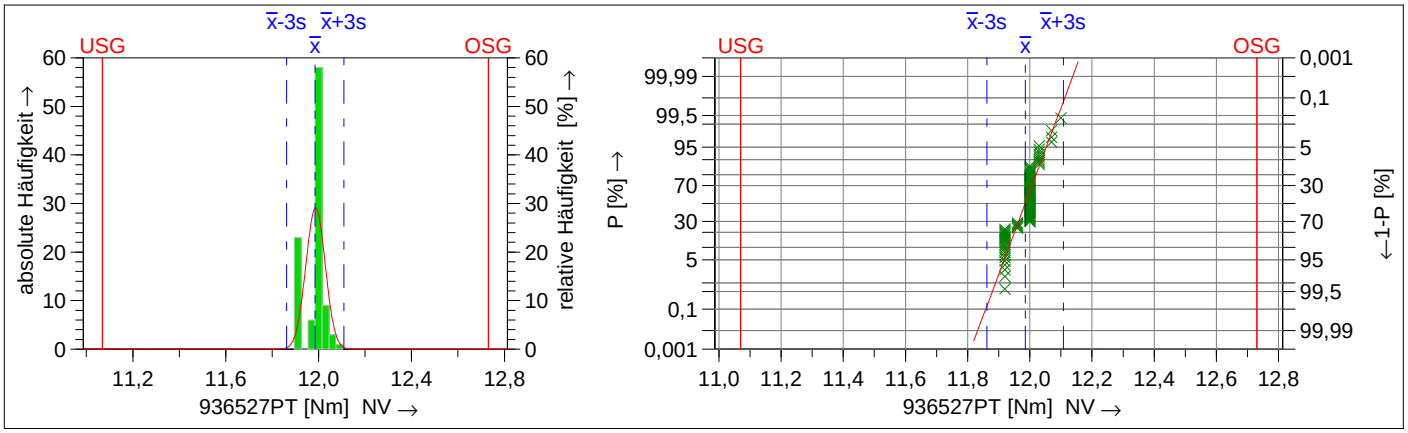

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	11,90			$\bar{x}$	11,9850
USG	11,07	x_{min}	11,92	$\bar{x}$-3s	11,8617
OSG	12,73	x_{max}	12,10	$\bar{x}$+3s	12,1083
T	1,66	R	0,18	6s	0,2465
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	6,73
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	6,04

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084d	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	hard 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	12,00	11,92	11,92	12,00	12,00	12,00	12,00	11,92	12,00	12,07
137638	936527PT	29,00	30,00	30,00	27,00	29,00	30,00	28,00	28,00	30,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	11,92	11,92	12,00	12,00	11,92	12,00	12,00	12,00	11,92	11,92
137638	936527PT	31,00	29,00	30,00	28,00	30,00	29,00	27,00	30,00	28,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,92
137638	936527PT	29,00	32,00	29,00	31,00	31,00	31,00	32,00	29,00	31,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	12,00	12,00	12,00	12,00	11,92	12,00	11,92	12,00	12,00	12,00
137638	936527PT	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	28,00	31,00	28,00	28,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	12,00	12,00	12,00	11,92	11,92	12,00	12,00	12,07	11,92	11,92
137638	936527PT	29,00	31,00	27,00	29,00	28,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	11,92	12,00	11,96	12,00	11,92	12,00	11,96	12,00	11,92	12,00
137638	936527PT	31,00	30,00	27,00	32,00	29,00	28,00	28,00	31,00	31,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	11,92	12,00	12,03	11,92	12,00	12,00	12,03	12,00	12,00	12,03
137638	936527PT	30,00	31,00	30,00	31,00	28,00	29,00	29,00	30,00	29,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	12,03	12,00	12,00	11,92	12,00	12,00	12,03	12,00	12,03	12,00
137638	936527PT	32,00	31,00	32,00	31,00	31,00	30,00	29,00	32,00	29,00	30,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084d	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	hard 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	12,00	12,00	12,00	12,00	12,10	11,96	12,00	11,96	12,00	12,00
137638	936527PT	30,00	31,00	29,00	31,00	28,00	31,00	31,00	28,00	31,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	12,03	11,96	12,03	11,92	12,00	11,92	12,03	12,07	12,00	11,96
137638	936527PT	30,00	28,00	31,00	29,00	31,00	28,00	31,00	29,00	30,00	30,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**11,9 Nm**	Drehmomentermittlung 30 %
Drehwinkel	**30 °**	

90. Einzelverschraubung

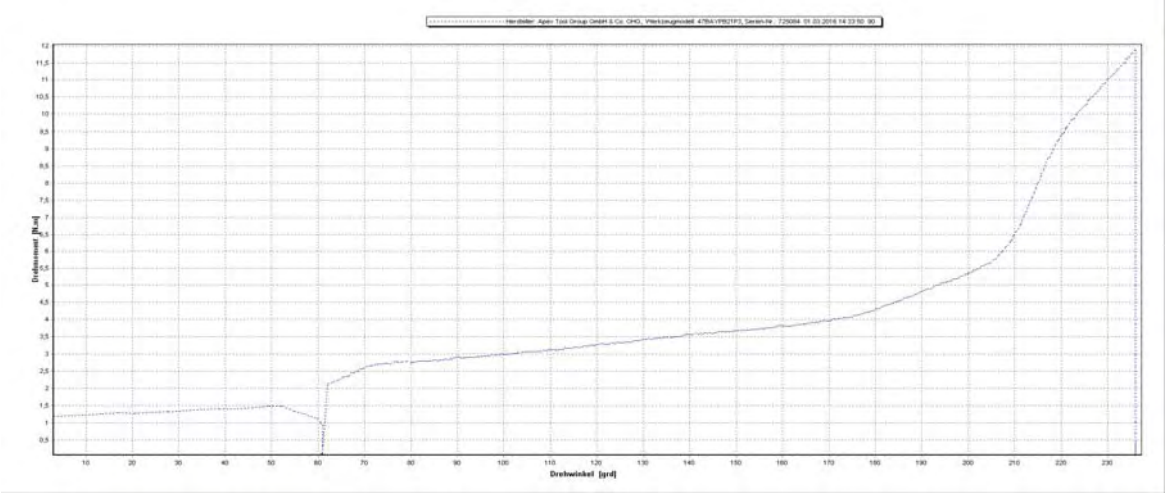

95. Einzelverschraubung

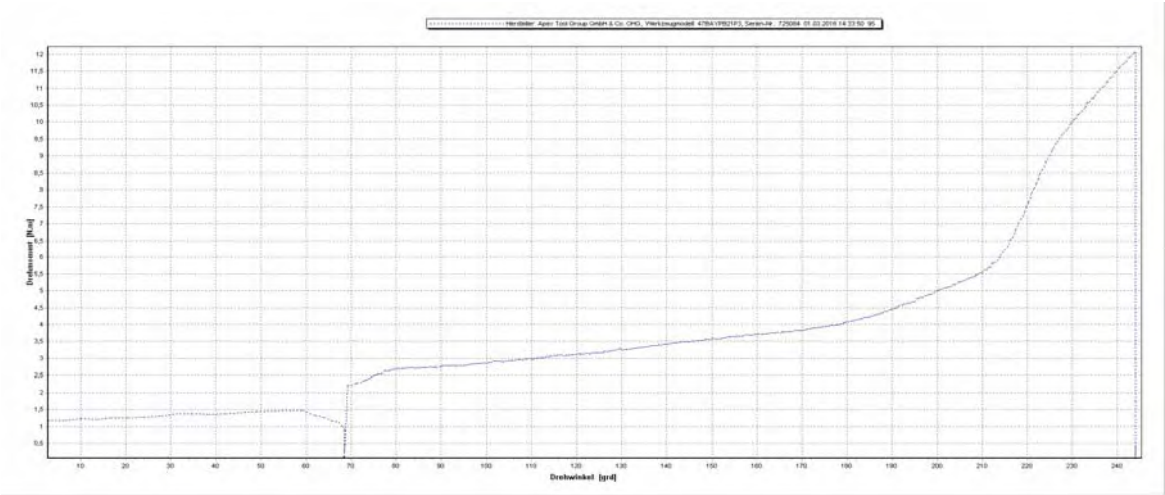

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084c	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 11,90	0,83	OSG 12,73	
	Seriennr. 1023469	Einh. Nm	-0,83	USG 11,07	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 13:26:10 bis 01.03.2016 14:31:37

Bem. soft 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

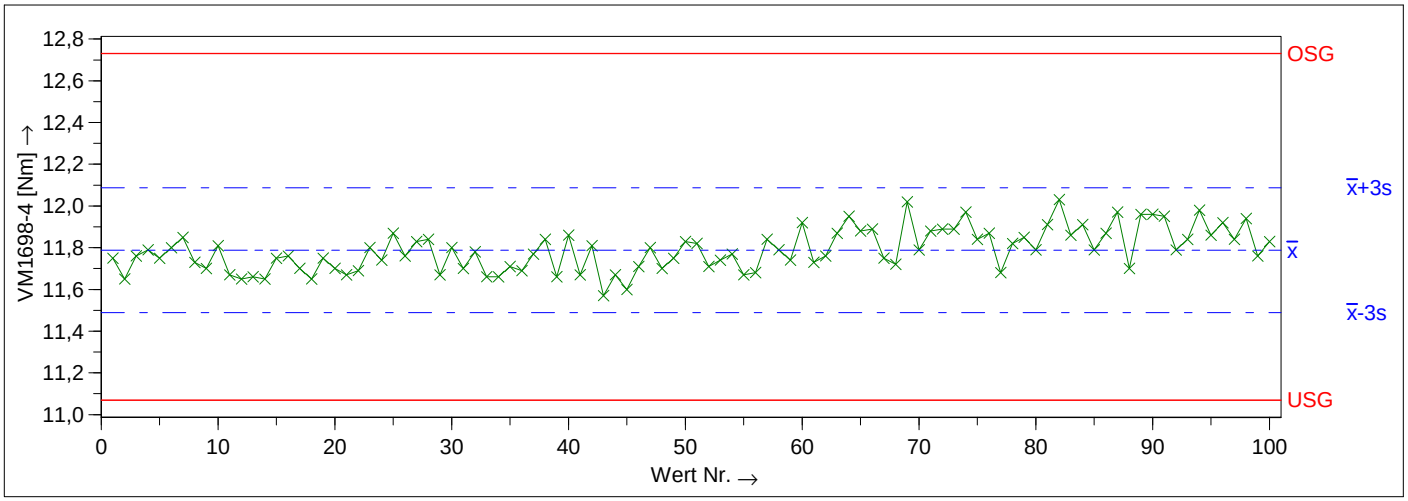

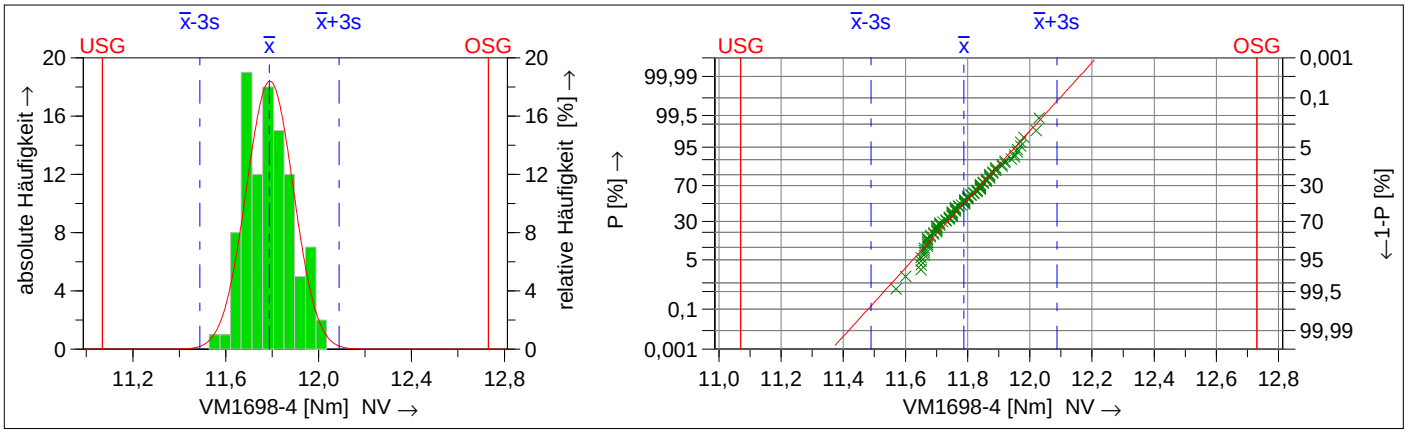

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	11,90			$\bar{x}$	11,7883
USG	11,07	x_{min}	11,57	$\bar{x}$-3s	11,4890
OSG	12,73	x_{max}	12,03	$\bar{x}$+3s	12,0876
T	1,66	R	0,46	6s	0,5985
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,77
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,40

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084c	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	soft 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	11,75	11,65	11,76	11,79	11,75	11,80	11,85	11,73	11,70	11,81
1023469	VM1698-4	356,00	365,50	370,25	375,50	342,00	352,00	378,50	360,25	347,00	356,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	11,67	11,65	11,66	11,65	11,75	11,76	11,70	11,65	11,75	11,70
1023469	VM1698-4	365,50	363,50	362,00	348,50	348,75	358,50	359,00	349,00	362,50	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	11,67	11,69	11,80	11,74	11,87	11,76	11,83	11,84	11,67	11,80
1023469	VM1698-4	359,75	385,75	353,75	359,50	387,75	369,00	374,75	360,75	345,00	359,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	11,70	11,78	11,66	11,66	11,71	11,69	11,77	11,84	11,66	11,86
1023469	VM1698-4	374,00	346,25	356,00	356,25	360,25	351,75	358,00	347,75	345,75	352,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	11,67	11,81	11,57	11,67	11,60	11,71	11,80	11,70	11,75	11,83
1023469	VM1698-4	354,25	363,75	346,50	360,50	349,75	361,50	364,25	355,50	375,75	368,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	11,82	11,71	11,74	11,77	11,67	11,68	11,84	11,79	11,74	11,92
1023469	VM1698-4	355,25	352,25	364,75	355,25	349,25	355,50	359,25	355,25	385,00	401,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	11,73	11,76	11,87	11,95	11,88	11,89	11,75	11,72	12,02	11,79
1023469	VM1698-4	375,75	376,00	376,50	366,75	355,50	367,50	355,25	358,50	362,00	360,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	11,88	11,89	11,89	11,97	11,84	11,87	11,68	11,82	11,85	11,79
1023469	VM1698-4	356,75	366,50	354,75	372,75	358,50	368,00	355,50	369,50	359,00	365,50

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084c	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	soft 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	11,91	12,03	11,86	11,91	11,79	11,87	11,97	11,70	11,96	11,96
1023469	VM1698-4	369,75	370,75	363,25	357,00	357,00	391,25	395,25	348,50	378,25	367,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	11,95	11,79	11,84	11,98	11,86	11,92	11,84	11,94	11,76	11,83
1023469	VM1698-4	402,00	348,00	393,75	379,75	366,00	351,00	355,00	349,25	351,75	359,50

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084c	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 11,90	0,83	OSG 12,73	
	Seriennr. 137638	Einh. Nm	-0,83	USG 11,07	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 13:26:11 bis 01.03.2016 14:31:39

Bem. soft 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

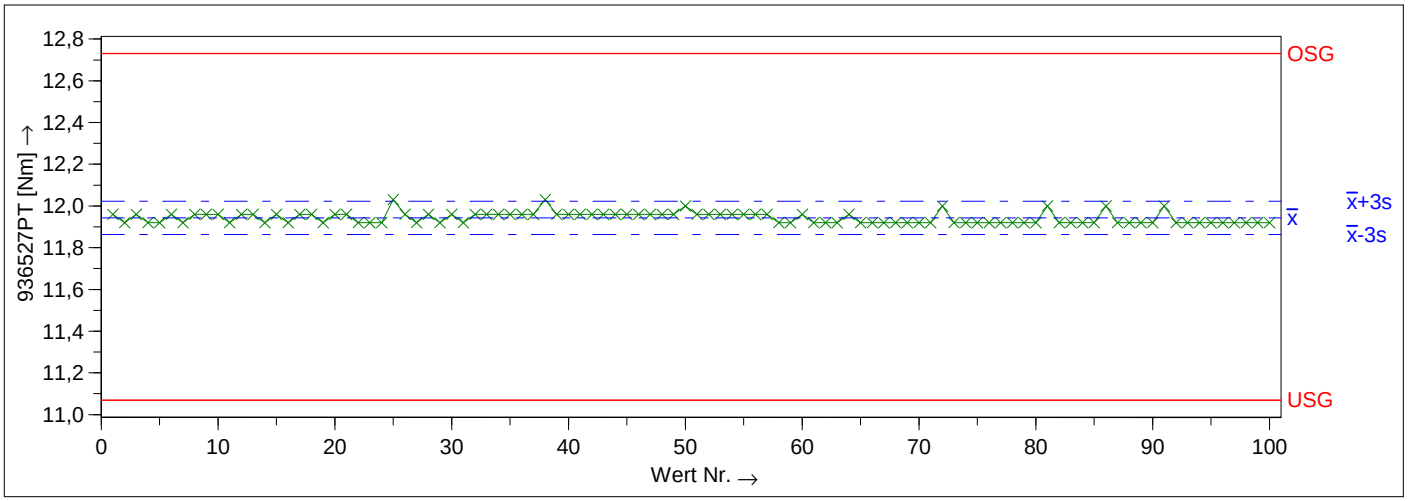

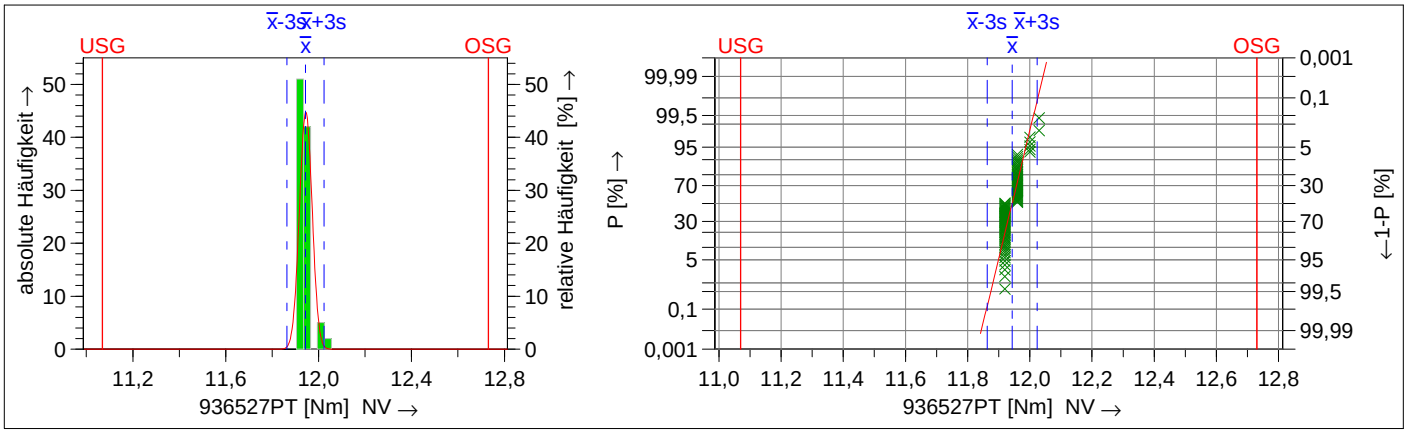

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	11,90			$\bar{x}$	11,9430
USG	11,07	x_{min}	11,92	$\bar{x}$-3s	11,8629
OSG	12,73	x_{max}	12,03	$\bar{x}$+3s	12,0231
T	1,66	R	0,11	6s	0,1601
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	10,37
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	9,83

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084c	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	soft 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	11,96	11,92	11,96	11,92	11,92	11,96	11,92	11,96	11,96	11,96
137638	936527PT	359,00	362,00	377,00	378,00	339,00	356,00	381,00	360,00	344,00	357,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	11,92	11,96	11,96	11,92	11,96	11,92	11,96	11,96	11,92	11,96
137638	936527PT	364,00	366,00	362,00	346,00	346,00	360,00	363,00	346,00	362,00	362,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	11,96	11,92	11,92	11,92	12,03	11,96	11,92	11,96	11,92	11,96
137638	936527PT	363,00	384,00	355,00	364,00	382,00	366,00	379,00	360,00	344,00	358,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	11,92	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	12,03	11,96	11,96
137638	936527PT	381,00	343,00	359,00	360,00	359,00	359,00	359,00	351,00	342,00	357,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	12,00
137638	936527PT	351,00	361,00	345,00	361,00	346,00	360,00	361,00	360,00	380,00	374,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,92	11,92	11,96
137638	936527PT	356,00	359,00	364,00	359,00	344,00	349,00	380,00	359,00	382,00	396,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	11,92	11,92	11,92	11,96	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
137638	936527PT	375,00	375,00	376,00	360,00	357,00	361,00	352,00	359,00	356,00	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	11,92	12,00	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
137638	936527PT	358,00	361,00	353,00	366,00	359,00	365,00	360,00	365,00	359,00	362,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084c	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	11,90
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	11,07
				OSG	12,73
Bemerkung	soft 30% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	12,00	11,92	11,92	11,92	11,92	12,00	11,92	11,92	11,92	11,92
137638	936527PT	364,00	373,00	359,00	358,00	360,00	384,00	397,00	345,00	380,00	362,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	12,00	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
137638	936527PT	399,00	346,00	396,00	380,00	361,00	353,00	357,00	352,00	350,00	362,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**11,9 Nm**	Drehmomentermittlung 30 %
Drehwinkel	**360 °**	

90. Einzelverschraubung

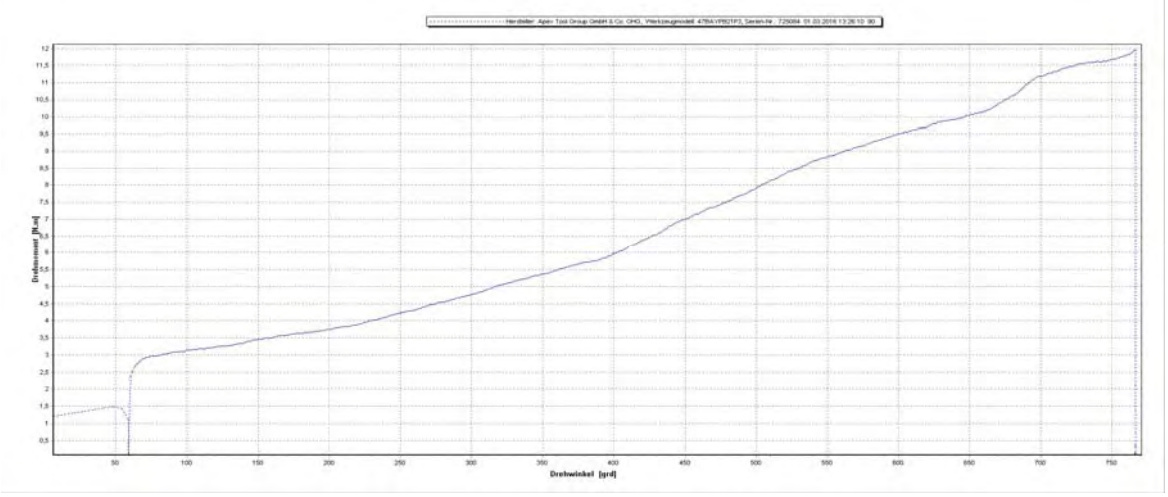

95. Einzelverschraubung

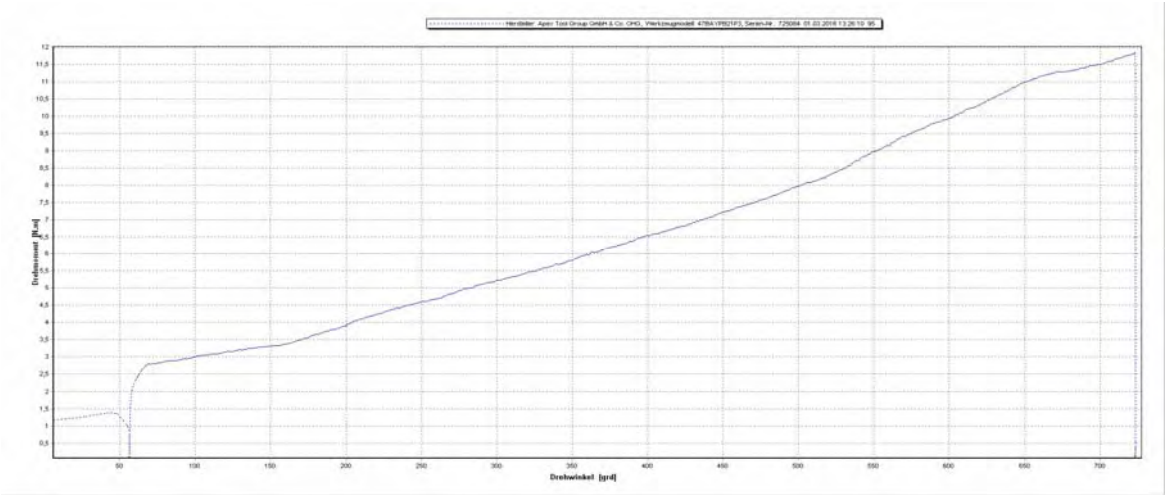

Prüfblatt Nr. 3

Drehmomentermittlung 80 %

Mehrstufiges Schraubsystem	☑	Drehzahl 50 U/min	13,51 %
Einstufiges Schraubsystem	☐	Drehzahl 100 %	370 U/min

Hersteller: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Serien-Nr. **725084**

Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 18,40 Nm mit 26 V Akku

Harte Verbindung (H) 111,18 Nm/Umdrehung Winkel 30 °

Weiche Verbindung (L) 9,14 Nm/Umdrehung Winkel 360 °

		H	**L**
a)	Toleranz unten/oben	17,11 - 19,69 Nm	17,11 - 19,69 Nm
	Toleranz unten/oben	7 %	7 %
	Mittleres Drehmoment	18,53 Nm	18,28 Nm
	Standardabweichung	0,16 Nm	0,11 Nm
	Streubreite (99,73%)	0,98 Nm	0,65 Nm
	Cm	2,63	3,96
	Cmk	2,36	3,58

b)	Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert)	2,63
	Min (Cmk - Hart, Cmk - Weich) (der kleinste Wert)	2,36

Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.

Bemerkung:

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084h	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 18,40	1,29	OSG 19,69	
	Seriennr. 1023469	Einh. Nm	-1,29	USG 17,11	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 09:20:23 bis 01.03.2016 09:35:44

Bem. hard 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

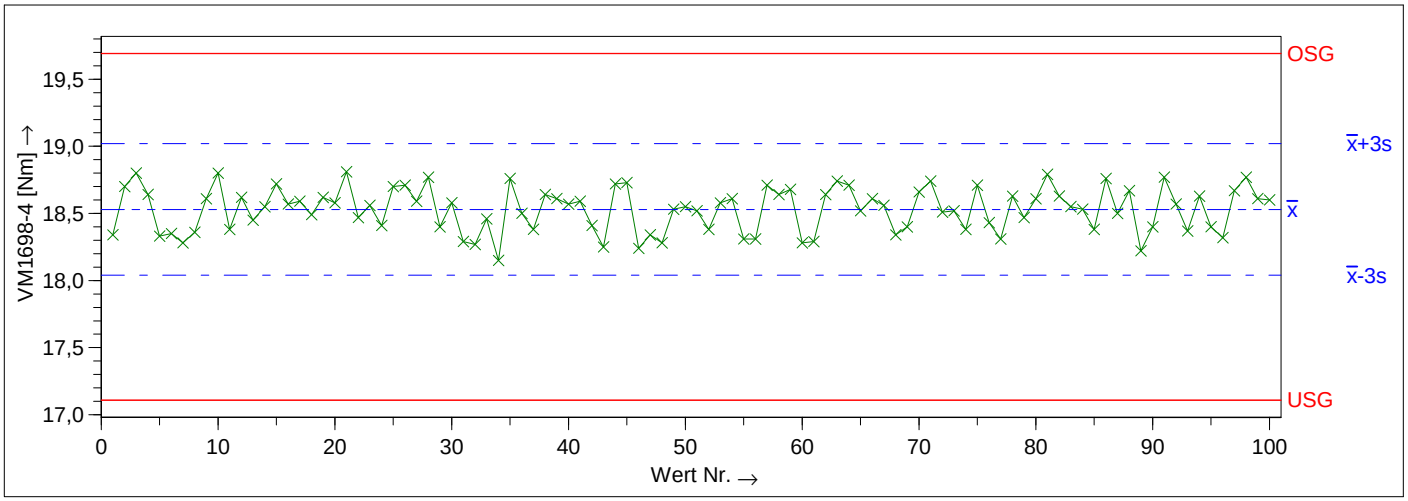

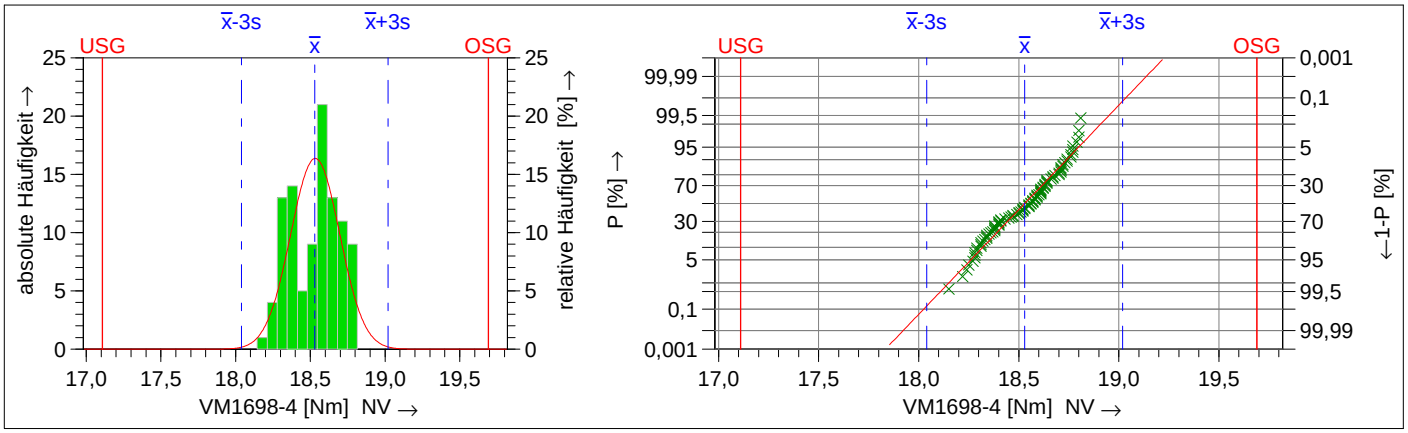

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	18,40			$\bar{x}$	18,5299
USG	17,11	x_{min}	18,15	$\bar{x}$-3s	18,0400
OSG	19,69	x_{max}	18,81	$\bar{x}$+3s	19,0198
T	2,58	R	0,66	6s	0,9798
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,63
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,37

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084h	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	hard 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	18,34	18,70	18,80	18,64	18,33	18,35	18,28	18,36	18,61	18,80
1023469	VM1698-4	30,00	31,50	31,50	30,75	29,75	30,00	29,50	30,75	31,00	31,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	18,38	18,62	18,45	18,55	18,72	18,57	18,59	18,49	18,62	18,58
1023469	VM1698-4	30,00	31,00	30,00	31,00	31,50	31,00	30,75	30,50	30,75	30,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	18,81	18,47	18,56	18,41	18,70	18,71	18,59	18,77	18,40	18,58
1023469	VM1698-4	31,25	29,25	29,50	29,25	30,50	30,75	30,25	30,25	29,25	30,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	18,29	18,27	18,46	18,15	18,76	18,50	18,38	18,64	18,61	18,57
1023469	VM1698-4	28,25	28,75	29,25	28,75	30,50	30,25	29,50	31,25	30,75	30,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	18,59	18,41	18,25	18,72	18,73	18,24	18,34	18,28	18,53	18,55
1023469	VM1698-4	30,50	29,25	29,00	30,50	30,50	28,75	29,00	29,00	29,75	30,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	18,52	18,38	18,58	18,61	18,31	18,31	18,71	18,64	18,68	18,28
1023469	VM1698-4	29,50	29,75	31,00	30,50	29,50	29,00	30,75	30,75	30,75	29,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	18,29	18,64	18,74	18,71	18,52	18,61	18,56	18,34	18,40	18,66
1023469	VM1698-4	29,25	31,00	31,00	31,25	29,75	30,25	30,00	29,25	29,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	18,74	18,51	18,52	18,38	18,71	18,43	18,31	18,63	18,47	18,61
1023469	VM1698-4	30,00	29,50	29,50	29,00	29,75	28,50	28,50	30,50	30,50	30,75

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084h	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	hard 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	18,79	18,63	18,55	18,53	18,38	18,76	18,50	18,67	18,22	18,40
1023469	VM1698-4	30,75	30,75	30,75	30,25	29,75	30,75	30,25	30,75	29,25	29,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	18,77	18,57	18,37	18,63	18,40	18,32	18,67	18,77	18,61	18,60
1023469	VM1698-4	31,50	30,50	29,00	30,75	29,50	29,00	30,50	31,50	30,75	30,75

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084h	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 18,40	1,29	OSG 19,69	
	Seriennr. 137638	Einh. Nm	-1,29	USG 17,11	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 09:23:13 bis 01.03.2016 09:35:44

Bem. hard 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

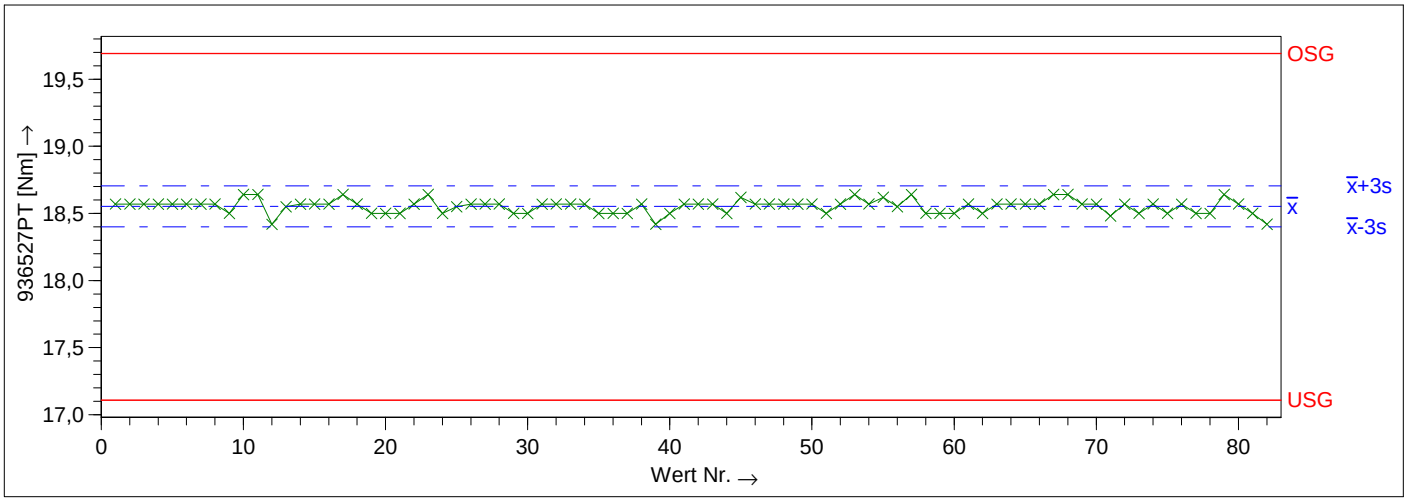

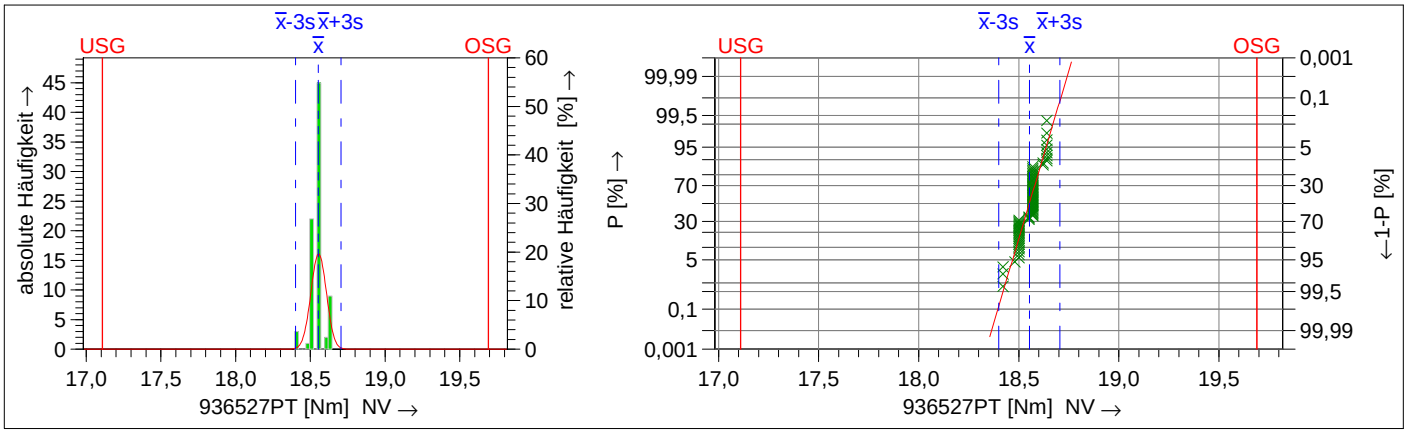

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	18,40			x̄	18,5528
USG	17,11	x_{min}	18,42	x̄-3s	18,4003
OSG	19,69	x_{max}	18,64	x̄+3s	18,7054
T	2,58	R	0,22	6s	0,3051
		$n_{<T>}$	82	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	82		
		n_{ges}	82		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-x̄-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	8,46
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	7,45

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084h	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	hard 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,50	18,64
137638	936527PT	31,00	31,00	32,00	29,00	30,00	29,00	31,00	32,00	31,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	18,64	18,42	18,55	18,57	18,57	18,57	18,64	18,57	18,50	18,50
137638	936527PT	29,00	31,00	29,00	29,00	30,00	29,00	32,00	30,00	30,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	18,50	18,57	18,64	18,50	18,55	18,57	18,57	18,57	18,50	18,50
137638	936527PT	32,00	31,00	32,00	29,00	29,00	31,00	31,00	29,00	29,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	18,57	18,57	18,57	18,57	18,50	18,50	18,50	18,57	18,42	18,50
137638	936527PT	30,00	31,00	30,00	30,00	32,00	31,00	30,00	29,00	32,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	18,57	18,57	18,57	18,50	18,62	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57
137638	936527PT	31,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	30,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	18,50	18,57	18,64	18,57	18,62	18,55	18,64	18,50	18,50	18,50
137638	936527PT	30,00	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	29,00	29,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	18,57	18,50	18,57	18,57	18,57	18,57	18,64	18,64	18,57	18,57
137638	936527PT	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	31,00	30,00	32,00	30,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	18,48	18,57	18,50	18,57	18,50	18,57	18,50	18,50	18,64	18,57
137638	936527PT	29,00	30,00	32,00	31,00	30,00	31,00	30,00	29,00	31,00	32,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084h	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	hard 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	18,50	18,42								
137638	936527PT	31,00	31,00								

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**18,4 Nm**	Drehmomentermittlung 80 %
Drehwinkel	**30 °**	

90. Einzelverschraubung

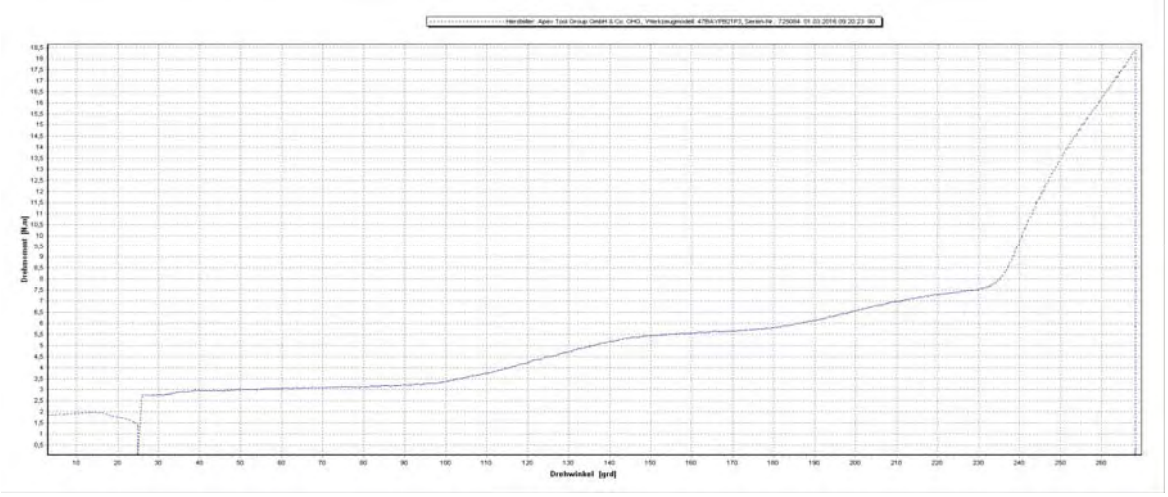

95. Einzelverschraubung

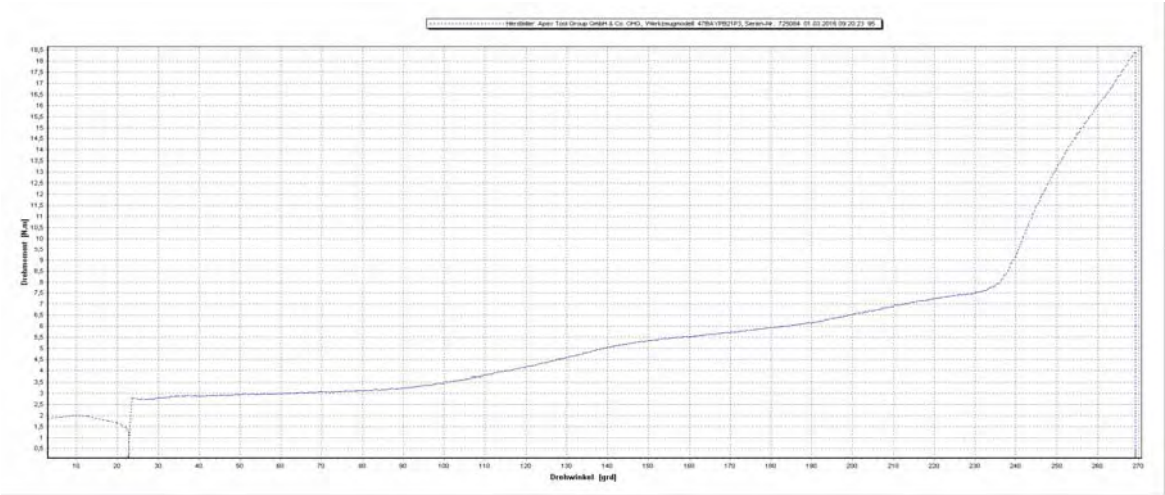

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084g	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 18,40	1,29	OSG 19,69	
	Seriennr. 1023469	Einh. Nm	-1,29	USG 17,11	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 08:42:03 bis 01.03.2016 09:15:56

Bem. soft 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

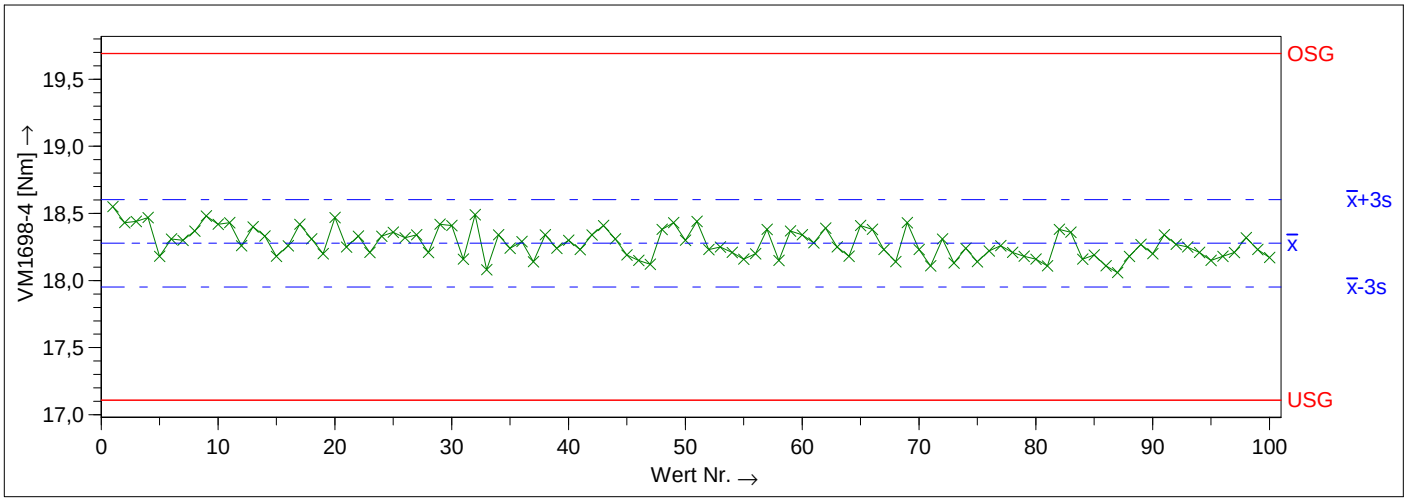

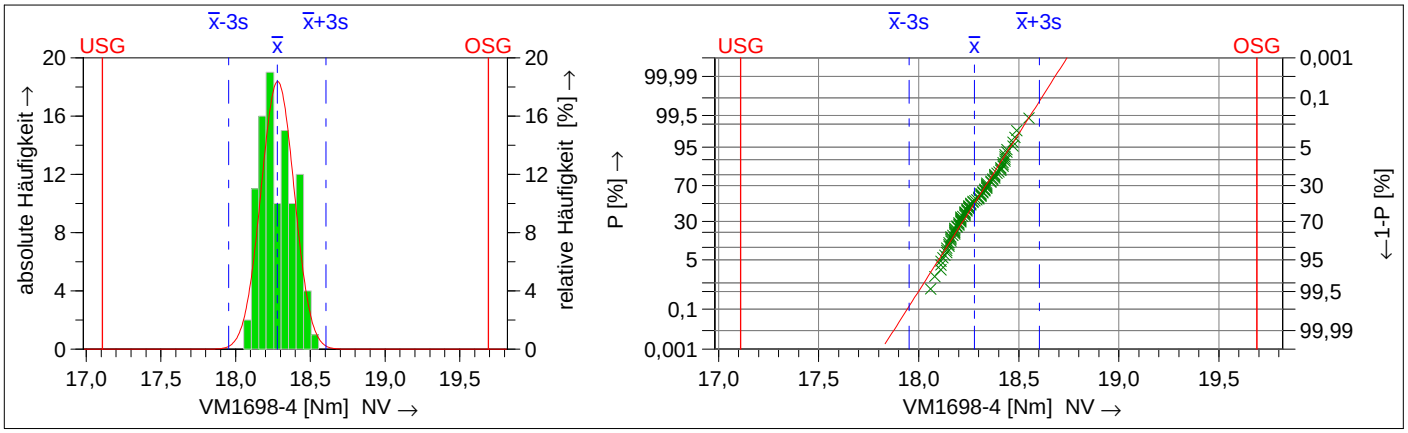

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	18,40			x̄	18,2783
USG	17,11	x_{min}	18,06	x̄-3s	17,9528
OSG	19,69	x_{max}	18,55	x̄+3s	18,6038
T	2,58	R	0,49	6s	0,6510
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-x̄-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	3,96
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	3,59

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084g	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	soft 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	18,55	18,43	18,44	18,47	18,18	18,31	18,30	18,37	18,48	18,42
1023469	VM1698-4	359,00	332,75	332,25	335,25	330,75	326,00	331,75	341,00	339,00	334,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	18,43	18,26	18,40	18,33	18,18	18,26	18,42	18,31	18,20	18,47
1023469	VM1698-4	335,00	332,00	328,00	339,00	323,00	335,25	344,50	335,50	339,50	344,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	18,25	18,33	18,21	18,33	18,36	18,32	18,34	18,21	18,42	18,41
1023469	VM1698-4	338,00	339,50	342,00	344,00	338,25	343,25	346,50	347,25	348,75	354,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	18,16	18,49	18,08	18,34	18,24	18,29	18,14	18,34	18,24	18,30
1023469	VM1698-4	348,50	354,50	346,25	347,50	354,25	354,50	351,25	358,00	352,25	357,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	18,23	18,34	18,41	18,31	18,19	18,15	18,12	18,38	18,43	18,30
1023469	VM1698-4	350,25	359,75	356,00	357,25	352,00	347,75	353,00	356,75	366,25	357,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	18,44	18,23	18,25	18,21	18,16	18,20	18,38	18,15	18,37	18,34
1023469	VM1698-4	365,25	350,25	355,00	350,25	355,00	350,75	363,25	348,50	367,00	353,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	18,28	18,39	18,25	18,18	18,41	18,38	18,23	18,14	18,43	18,23
1023469	VM1698-4	358,75	363,00	364,25	353,00	365,25	368,50	359,00	357,75	371,00	356,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	18,11	18,31	18,13	18,24	18,14	18,22	18,26	18,21	18,18	18,16
1023469	VM1698-4	353,75	356,75	355,00	351,25	349,00	354,50	362,25	357,00	358,25	348,75

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084g	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	soft 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	18,11	18,38	18,36	18,16	18,19	18,11	18,06	18,18	18,27	18,20
1023469	VM1698-4	356,25	358,75	362,50	351,25	351,50	355,50	351,25	346,75	361,00	350,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	18,34	18,27	18,25	18,21	18,15	18,18	18,21	18,32	18,23	18,17
1023469	VM1698-4	369,75	358,00	366,75	360,75	363,75	368,25	366,00	371,25	363,25	367,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084g	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 18,40	1,29	OSG 19,69	
	Seriennr. 137638	Einh. Nm	-1,29	USG 17,11	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	

Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100

Auswertung von 01.03.2016 08:42:04 bis 01.03.2016 09:15:58

Bem. soft 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

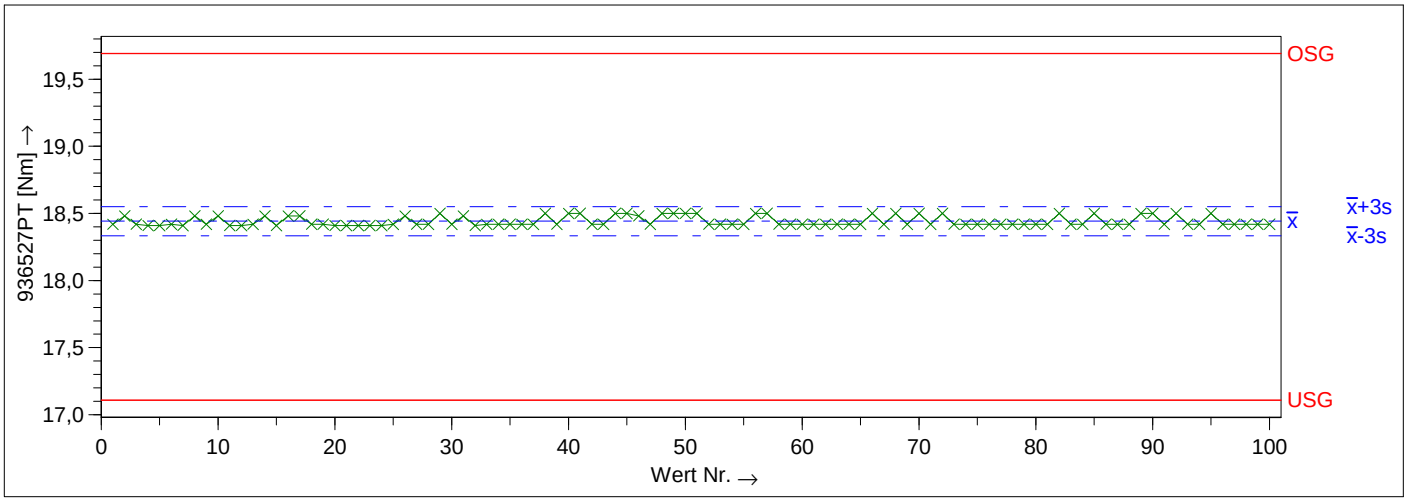

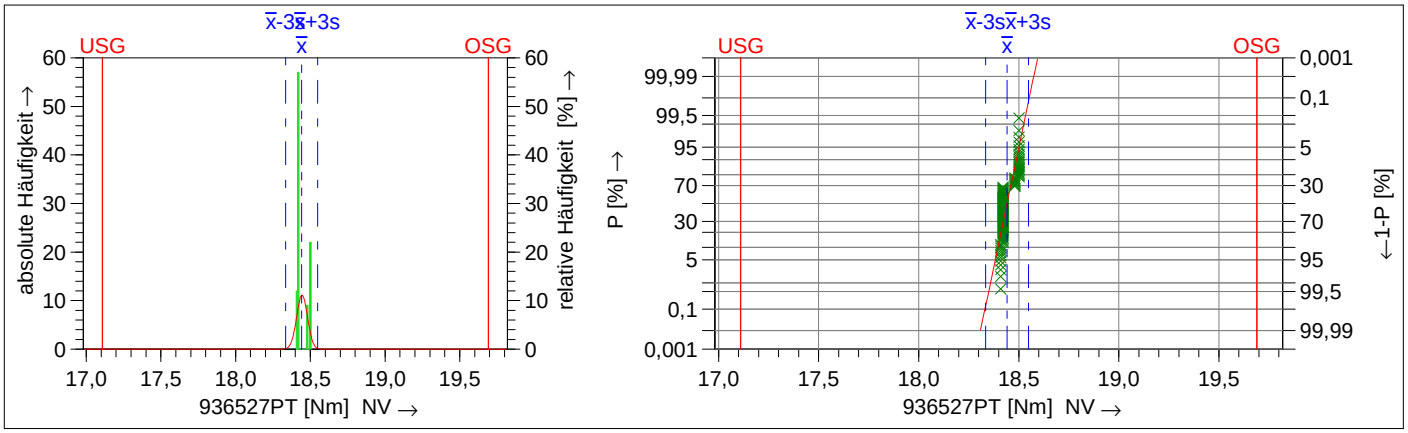

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	18,40			$\bar{x}$	18,4418
USG	17,11	x_{min}	18,41	$\bar{x}$-3s	18,3344
OSG	19,69	x_{max}	18,50	$\bar{x}$+3s	18,5492
T	2,58	R	0,09	6s	0,2148
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	12,01
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	11,62

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084g	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	soft 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	18,42	18,48	18,42	18,41	18,41	18,42	18,41	18,48	18,42	18,48
137638	936527PT	359,00	337,00	336,00	337,00	336,00	328,00	336,00	340,00	341,00	337,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	18,41	18,41	18,42	18,48	18,41	18,48	18,48	18,42	18,42	18,41
137638	936527PT	338,00	337,00	332,00	339,00	323,00	338,00	344,00	340,00	342,00	342,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	18,41	18,41	18,41	18,41	18,42	18,48	18,42	18,42	18,50	18,42
137638	936527PT	339,00	340,00	341,00	341,00	340,00	343,00	357,00	348,00	358,00	357,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	18,48	18,41	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,50	18,42	18,50
137638	936527PT	351,00	357,00	347,00	358,00	359,00	363,00	360,00	361,00	359,00	361,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	18,50	18,42	18,42	18,50	18,50	18,48	18,42	18,50	18,50	18,50
137638	936527PT	358,00	361,00	360,00	361,00	360,00	346,00	360,00	361,00	375,00	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	18,50	18,42	18,42	18,42	18,42	18,50	18,50	18,42	18,42	18,42
137638	936527PT	374,00	357,00	361,00	359,00	361,00	356,00	366,00	355,00	375,00	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,50	18,42	18,50	18,42	18,50
137638	936527PT	361,00	371,00	373,00	360,00	374,00	375,00	362,00	362,00	378,00	361,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	18,42	18,50	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
137638	936527PT	361,00	360,00	362,00	362,00	350,00	361,00	362,00	361,00	364,00	354,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084g	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	18,40
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	17,11
				OSG	19,69
Bemerkung	soft 80% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	18,42	18,50	18,42	18,42	18,50	18,42	18,42	18,42	18,50	18,50
137638	936527PT	365,00	361,00	363,00	360,00	361,00	362,00	361,00	356,00	363,00	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	18,42	18,50	18,42	18,42	18,50	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
137638	936527PT	379,00	362,00	377,00	362,00	366,00	375,00	367,00	380,00	364,00	370,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**18,4 Nm**	Drehmomentermittlung 80 %
Drehwinkel	**360 °**	

90. Einzelverschraubung

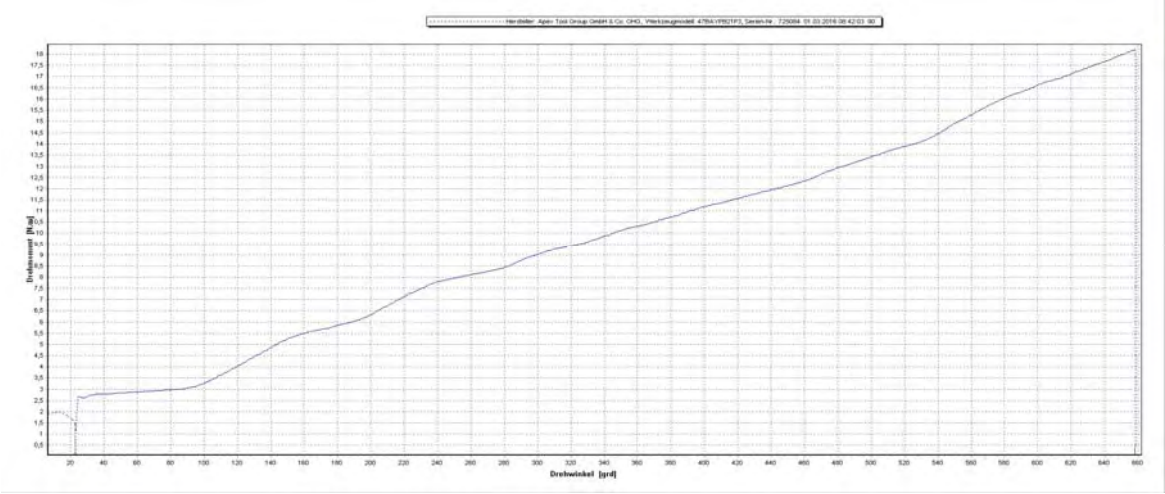

95. Einzelverschraubung

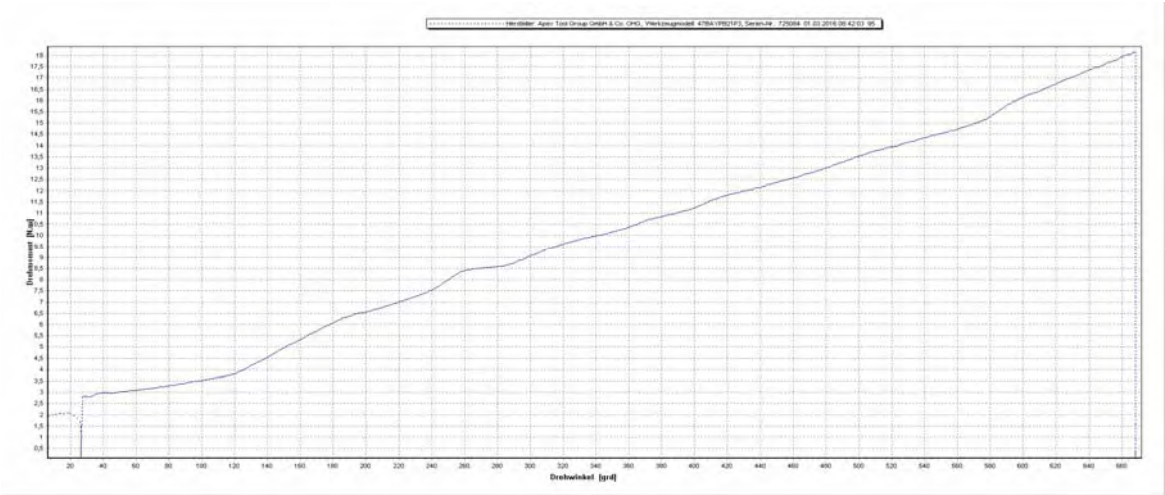

Prüfblatt Nr. 4

Drehmomentermittlung 100 %

Mehrstufiges Schraubsystem	☑	Drehzahl 50 U/min	13,51	%
Einstufiges Schraubsystem	☐	Drehzahl 100 %	370	U/min

Hersteller: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Serien-Nr. **725084**

Prüfdrehmoment Md max. 21,00 Nm mit 26 V Akku

Harte Verbindung (H) 127,14 Nm/Umdrehung Winkel 30 °

Weiche Verbindung (L) 10,55 Nm/Umdrehung Winkel 360 °

		H	**L**
a)	Toleranz unten/oben	19,53 - 22,47 Nm	19,53 - 22,47 Nm
	Toleranz unten/oben	7 %	7 %
	Mittleres Drehmoment	21,19 Nm	21,11 Nm
	Standardabweichung	0,20 Nm	0,17 Nm
	Streubreite (99,73%)	1,22 Nm	0,99 Nm
	Cm	2,40	2,96
	Cmk	2,09	2,75

b)	Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert)	2,40
	Min (Cmk - Hart, Cmk - Weich) (der kleinste Wert)	2,09

Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.

Bemerkung:

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084b	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 21,00	1,47	OSG 22,47	
	Seriennr. 1023469	Einh. Nm	-1,47	USG 19,53	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 11:58:31 bis 01.03.2016 12:14:02

Bem. hard 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

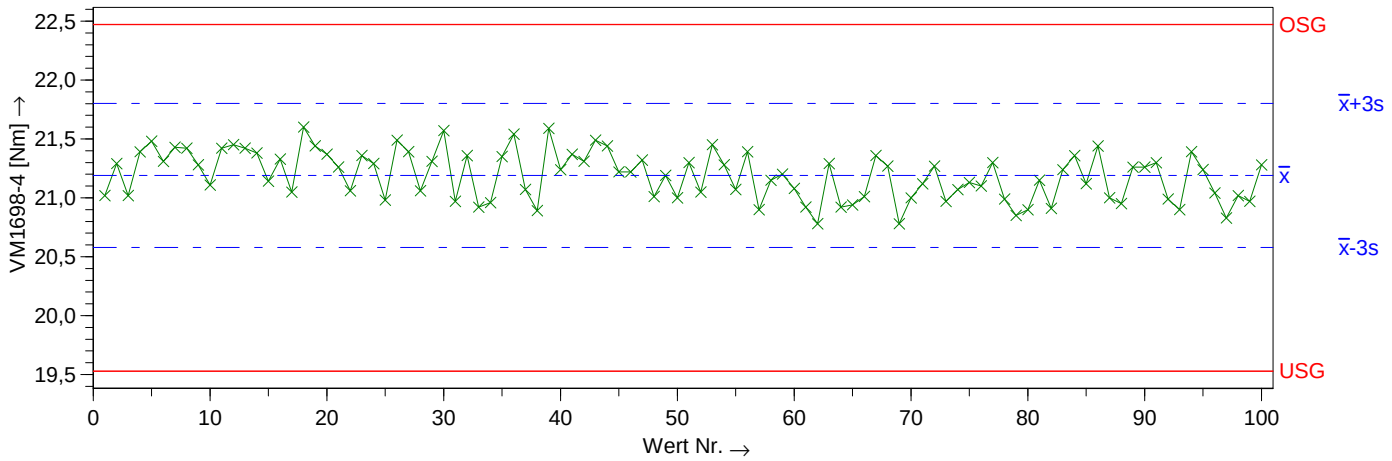

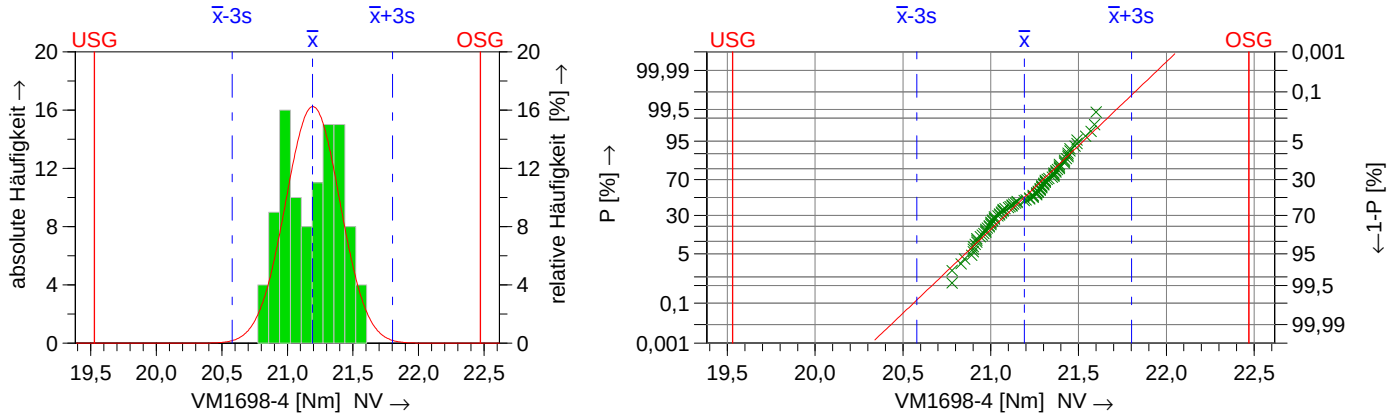

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	21,00			$\bar{x}$	21,1907
USG	19,53	x_{min}	20,78	$\bar{x}$-3s	20,5791
OSG	22,47	x_{max}	21,60	$\bar{x}$+3s	21,8023
T	2,94	R	0,82	6s	1,2232
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,40
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,09

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084b	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	hard 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	21,02	21,29	21,02	21,39	21,48	21,31	21,43	21,42	21,28	21,11
1023469	VM1698-4	30,00	30,75	29,75	31,00	31,75	31,00	31,50	31,50	30,25	30,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	21,42	21,45	21,42	21,38	21,14	21,33	21,05	21,60	21,44	21,37
1023469	VM1698-4	31,50	30,75	30,25	30,75	30,00	30,50	28,75	31,25	30,75	30,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	21,26	21,06	21,36	21,29	20,98	21,49	21,39	21,06	21,31	21,57
1023469	VM1698-4	30,00	29,00	30,50	30,50	29,00	30,50	30,25	29,00	30,00	30,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	20,97	21,36	20,92	20,96	21,35	21,54	21,07	20,89	21,59	21,24
1023469	VM1698-4	29,00	30,75	29,00	29,00	30,25	31,50	29,75	28,75	31,00	30,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	21,37	21,31	21,49	21,44	21,22	21,22	21,32	21,01	21,19	21,00
1023469	VM1698-4	30,75	30,50	31,00	31,00	30,00	30,25	30,50	29,50	30,00	29,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	21,30	21,05	21,45	21,28	21,07	21,39	20,90	21,15	21,20	21,08
1023469	VM1698-4	30,50	29,50	31,00	30,00	29,25	30,50	29,00	29,50	30,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	20,92	20,78	21,29	20,92	20,94	21,01	21,36	21,27	20,78	21,00
1023469	VM1698-4	29,00	28,75	30,25	29,00	29,75	30,00	31,25	30,50	29,00	29,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	21,12	21,27	20,97	21,07	21,13	21,10	21,30	20,99	20,85	20,90
1023469	VM1698-4	30,00	31,00	29,00	30,00	30,00	30,00	31,50	29,75	29,25	29,75

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084b	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	hard 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	21,15	20,91	21,24	21,36	21,12	21,44	21,00	20,95	21,26	21,26
1023469	VM1698-4	30,50	29,75	30,50	30,75	30,00	31,75	30,00	29,75	31,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	21,30	20,99	20,90	21,39	21,24	21,04	20,83	21,02	20,97	21,28
1023469	VM1698-4	31,25	29,50	29,00	31,00	30,25	28,75	28,50	29,00	29,00	30,75

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084b	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 21,00	1,47	OSG 22,47	
	Seriennr. 137638	Einh. Nm	-1,47	USG 19,53	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 11:58:31 bis 01.03.2016 12:14:05

Bem. hard 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

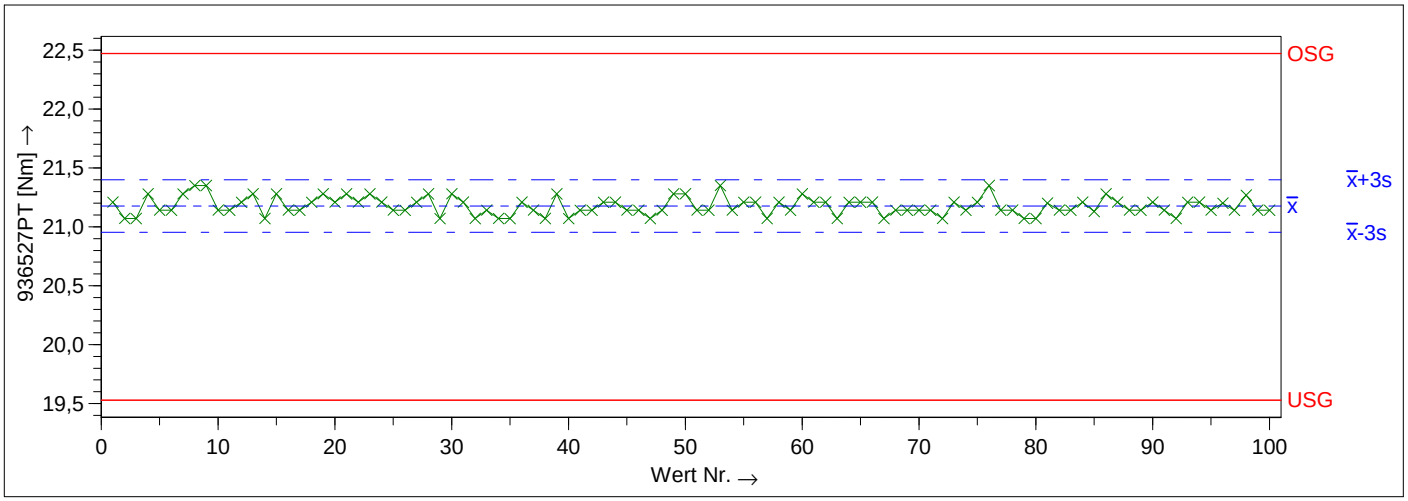

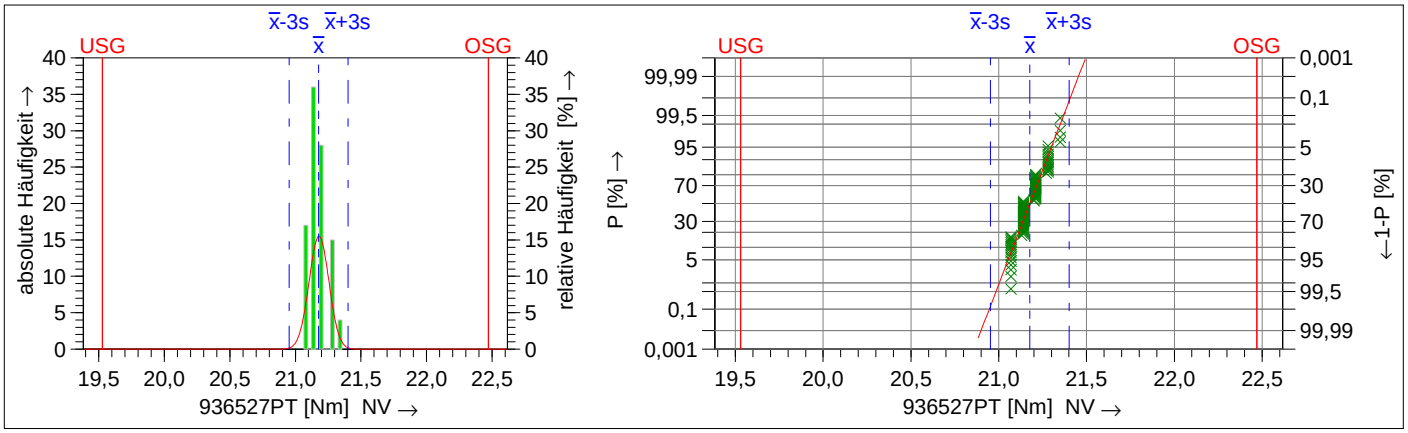

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	21,00			$\bar{x}$	21,1767
USG	19,53	x_{min}	21,07	$\bar{x}$-3s	20,9529
OSG	22,47	x_{max}	21,35	$\bar{x}$+3s	21,4005
T	2,94	R	0,28	6s	0,4476
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	6,57
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	5,78

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084b	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	hard 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	21,21	21,07	21,07	21,28	21,14	21,14	21,28	21,35	21,35	21,14
137638	936527PT	30,00	31,00	30,00	32,00	32,00	31,00	32,00	32,00	31,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	21,14	21,21	21,28	21,07	21,28	21,14	21,14	21,21	21,28	21,21
137638	936527PT	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	29,00	32,00	32,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	21,28	21,21	21,28	21,21	21,14	21,14	21,21	21,28	21,07	21,28
137638	936527PT	30,00	30,00	30,00	31,00	29,00	31,00	31,00	29,00	30,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	21,21	21,07	21,14	21,07	21,07	21,21	21,14	21,07	21,28	21,07
137638	936527PT	29,00	31,00	29,00	29,00	31,00	32,00	29,00	29,00	32,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	21,14	21,14	21,21	21,21	21,14	21,14	21,07	21,14	21,28	21,28
137638	936527PT	32,00	31,00	32,00	32,00	30,00	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	21,14	21,14	21,35	21,14	21,21	21,21	21,07	21,21	21,14	21,28
137638	936527PT	31,00	30,00	31,00	30,00	29,00	31,00	29,00	30,00	30,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	21,21	21,21	21,07	21,21	21,21	21,21	21,07	21,14	21,14	21,14
137638	936527PT	29,00	29,00	31,00	30,00	30,00	30,00	31,00	31,00	29,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	21,14	21,07	21,21	21,14	21,21	21,35	21,14	21,14	21,07	21,07
137638	936527PT	31,00	32,00	29,00	30,00	30,00	30,00	32,00	30,00	29,00	30,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084b	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	hard 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	21,20	21,14	21,14	21,21	21,13	21,28	21,21	21,14	21,14	21,21
137638	936527PT	31,00	30,00	31,00	31,00	31,00	32,00	30,00	30,00	32,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	21,14	21,07	21,21	21,21	21,14	21,20	21,14	21,27	21,14	21,14
137638	936527PT	32,00	30,00	29,00	32,00	31,00	29,00	29,00	29,00	29,00	32,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**21,0 Nm**	Drehmomentermittlung 100 %
Drehwinkel	**30 °**	

90. Einzelverschraubung

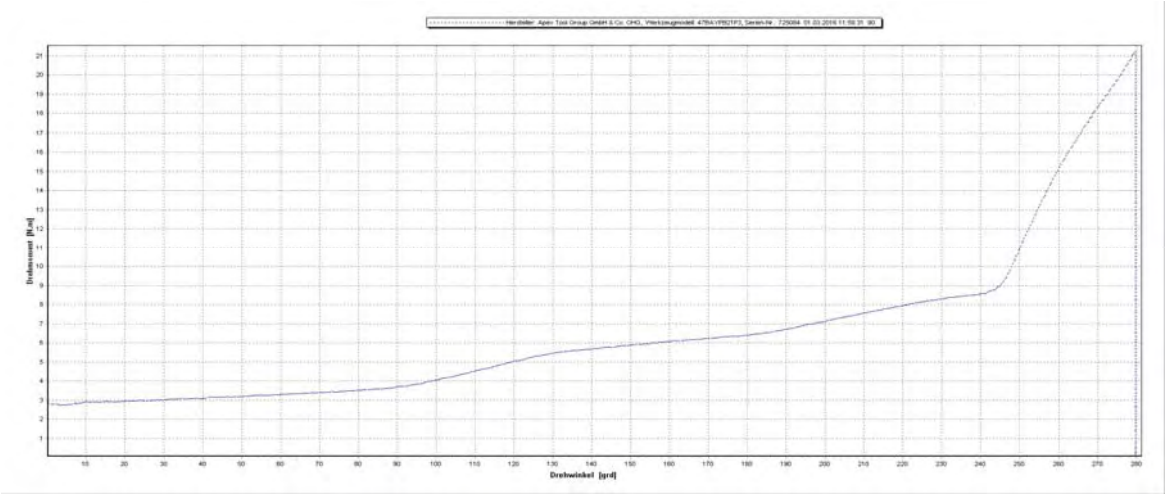

95. Einzelverschraubung

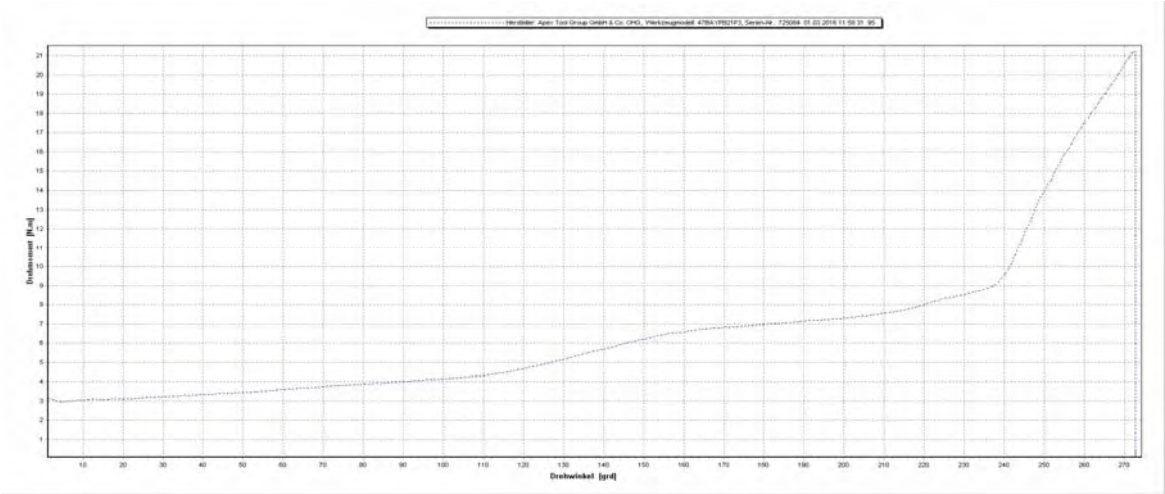

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084a	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 21,00	1,47	OSG 22,47	
	Seriennr. 1023469	Einh. Nm	-1,47	USG 19,53	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 09:54:40 bis 01.03.2016 10:53:32

Bem. soft 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

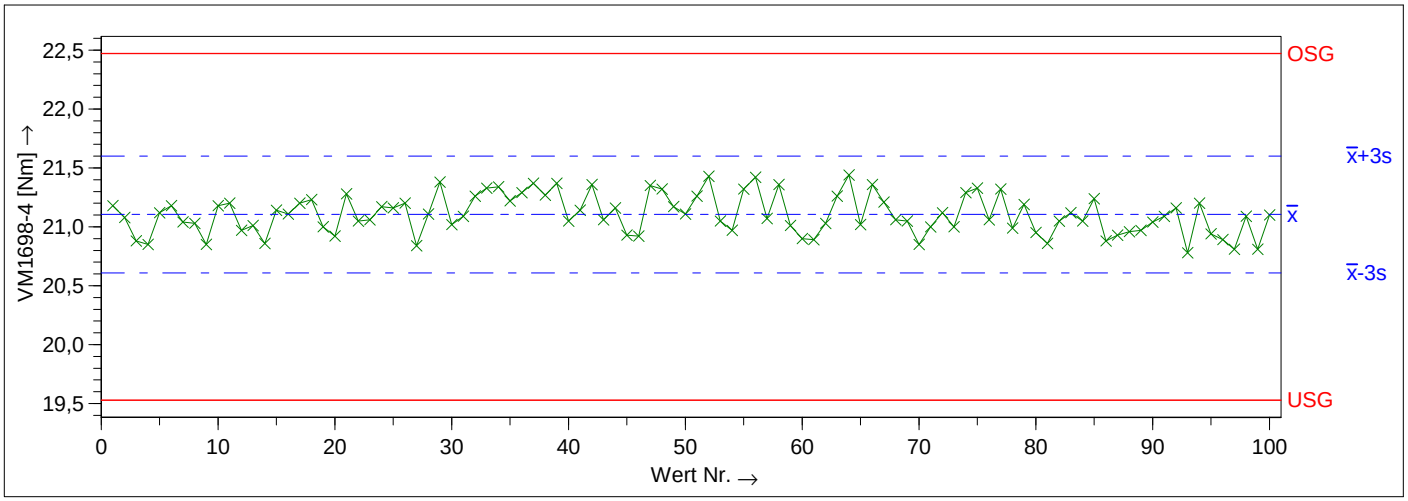

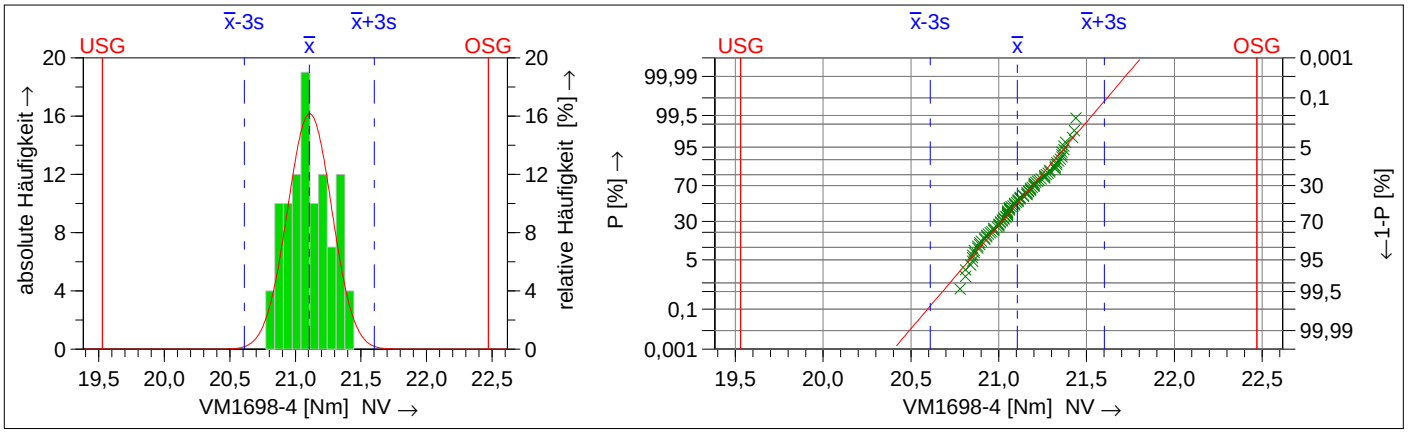

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	21,00			$\bar{x}$	21,1059
USG	19,53	x_{min}	20,78	$\bar{x}$-3s	20,6100
OSG	22,47	x_{max}	21,44	$\bar{x}$+3s	21,6018
T	2,94	R	0,66	6s	0,9919
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,96
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,75

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084a	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	soft 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	21,18	21,08	20,88	20,85	21,12	21,18	21,04	21,03	20,85	21,18
1023469	VM1698-4	380,50	364,00	359,75	365,00	370,50	371,50	368,00	375,25	360,50	378,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	21,20	20,97	21,01	20,86	21,14	21,11	21,20	21,23	21,00	20,92
1023469	VM1698-4	368,00	363,75	365,25	364,75	366,50	371,25	372,50	375,50	362,75	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	21,28	21,05	21,06	21,17	21,16	21,20	20,84	21,11	21,38	21,02
1023469	VM1698-4	370,75	367,00	363,75	370,75	368,50	369,25	357,00	362,75	369,75	363,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	21,09	21,26	21,33	21,34	21,22	21,29	21,37	21,27	21,37	21,05
1023469	VM1698-4	363,50	361,75	367,75	374,25	367,00	369,75	373,25	370,75	366,75	361,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	21,14	21,36	21,06	21,16	20,93	20,92	21,35	21,32	21,17	21,11
1023469	VM1698-4	360,75	368,75	361,25	370,00	357,00	360,75	367,50	368,25	365,75	363,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	21,26	21,43	21,05	20,97	21,32	21,42	21,07	21,36	21,01	20,90
1023469	VM1698-4	366,50	370,00	360,00	359,00	372,75	369,25	365,00	370,25	360,00	357,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	20,89	21,03	21,26	21,44	21,02	21,36	21,21	21,06	21,05	20,85
1023469	VM1698-4	357,25	362,00	367,75	372,25	361,75	367,50	373,00	362,25	367,00	356,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	21,00	21,12	21,00	21,29	21,33	21,06	21,32	20,99	21,19	20,95
1023469	VM1698-4	361,25	362,75	363,00	368,75	369,50	363,25	371,25	359,75	371,50	360,25

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084a	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	soft 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	20,86	21,05	21,12	21,05	21,24	20,88	20,93	20,96	20,97	21,04
1023469	VM1698-4	360,75	368,00	370,75	365,75	371,75	363,00	364,00	358,00	363,75	361,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	21,09	21,16	20,78	21,20	20,94	20,89	20,81	21,09	20,81	21,10
1023469	VM1698-4	367,25	369,75	355,75	370,25	360,25	357,50	362,25	367,25	356,75	367,25

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084a	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 21,00	1,47	OSG 22,47	
	Seriennr. 137638	Einh. Nm	-1,47	USG 19,53	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	

Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100

Auswertung von 01.03.2016 09:54:41 bis 01.03.2016 10:53:33

Bem. soft 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm

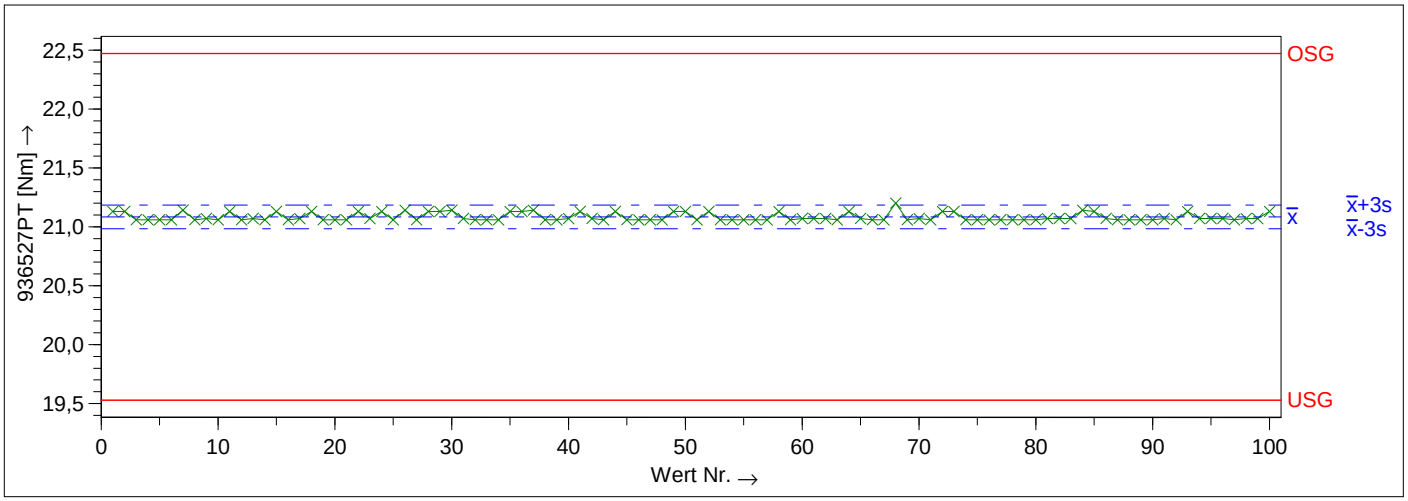

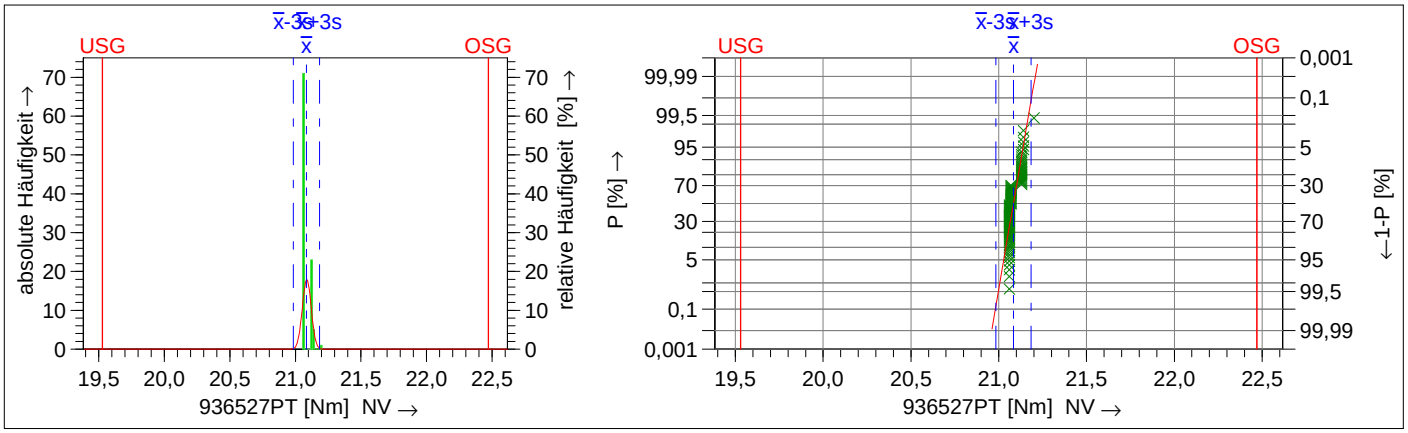

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	21,00			$\bar{x}$	21,0837
USG	19,53	x_{min}	21,06	$\bar{x}$-3s	20,9835
OSG	22,47	x_{max}	21,20	$\bar{x}$+3s	21,1839
T	2,94	R	0,14	6s	0,2003
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	14,68
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	13,84

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084a	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	soft 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	21,13	21,13	21,06	21,06	21,06	21,06	21,14	21,06	21,07	21,06
137638	936527PT	380,00	375,00	362,00	362,00	375,00	376,00	374,00	377,00	363,00	379,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	21,13	21,06	21,07	21,06	21,13	21,06	21,07	21,13	21,06	21,06
137638	936527PT	365,00	364,00	364,00	363,00	362,00	379,00	377,00	380,00	363,00	362,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	21,06	21,13	21,07	21,13	21,06	21,14	21,06	21,13	21,13	21,14
137638	936527PT	365,00	362,00	363,00	373,00	366,00	376,00	361,00	361,00	375,00	361,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	21,07	21,06	21,06	21,06	21,13	21,13	21,14	21,06	21,06	21,07
137638	936527PT	360,00	359,00	373,00	377,00	373,00	375,00	375,00	374,00	361,00	363,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	21,13	21,07	21,06	21,13	21,06	21,06	21,06	21,06	21,13	21,13
137638	936527PT	360,00	366,00	361,00	365,00	361,00	362,00	363,00	372,00	364,00	363,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	21,06	21,13	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,13	21,06	21,07
137638	936527PT	370,00	373,00	360,00	363,00	375,00	372,00	364,00	373,00	362,00	361,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	21,07	21,07	21,06	21,13	21,07	21,06	21,06	21,20	21,06	21,07
137638	936527PT	360,00	362,00	362,00	374,00	364,00	361,00	376,00	362,00	365,00	362,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	21,06	21,13	21,13	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06
137638	936527PT	361,00	361,00	362,00	369,00	370,00	364,00	371,00	362,00	375,00	365,00

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084a	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	21,00
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	19,53
				OSG	22,47
Bemerkung	soft 100% +/-7% * TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	21,07	21,07	21,07	21,14	21,13	21,07	21,06	21,06	21,06	21,06
137638	936527PT	362,00	366,00	374,00	362,00	375,00	363,00	362,00	361,00	365,00	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	21,07	21,06	21,13	21,07	21,07	21,07	21,06	21,07	21,07	21,13
137638	936527PT	365,00	373,00	360,00	369,00	361,00	362,00	363,00	374,00	361,00	364,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**21,0 Nm**	Drehmomentermittlung 100 %
Drehwinkel	**360 °**	

90. Einzelverschraubung

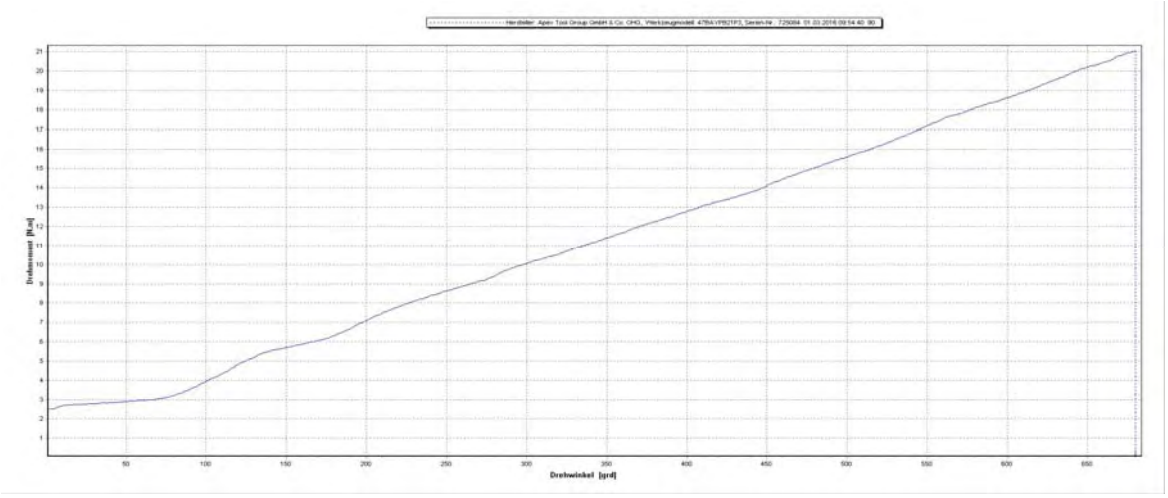

95. Einzelverschraubung

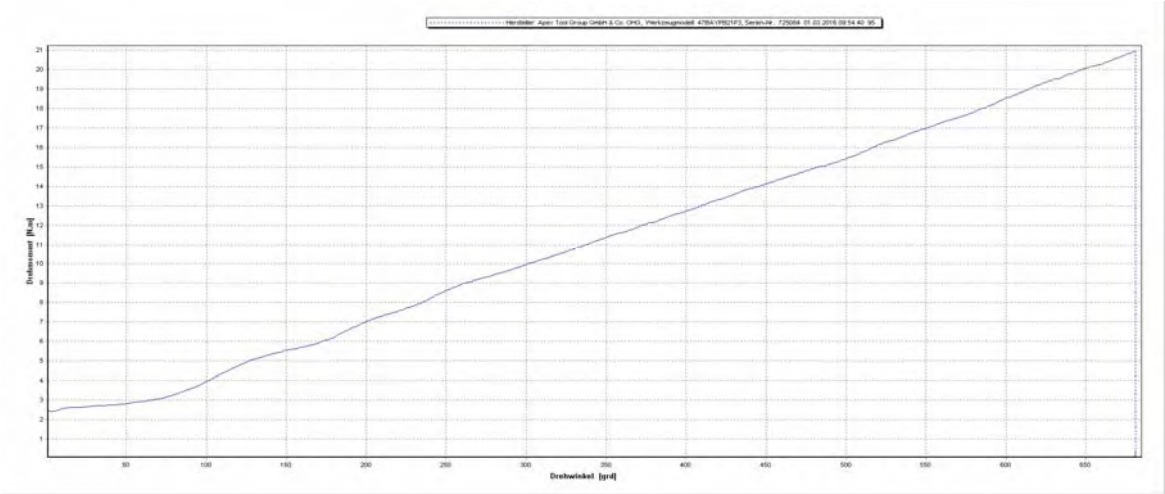

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-47BAYPB21P3	**Seriennummer**	725084

Drehmoment - Bereich von **8 Nm** bis **21 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40 ° / 60 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**4,2 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**12,6 Nm**	Toleranz	6,70 %	±	**3,35 %**
Drehwinkel	**40°**	Toleranz	4,2°	±	**2,1 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber mit Winkelkorrektur

Bei den Messungen muss der Schrauber von Hand gehalten und wechselnd bewegt werden.
In der Spalte "Bewegung +" ist der Winkelbereich in Schraubrichtung,
in der Spalte "Bewegung –" der entgegen der Schraubrichtung aufgeführt,
innerhalb dem der Schrauber bewegt werden muss.
Hierbei ist auf wechselnde Winkelwerte und Bewegungsrichtungen zu achten.
Die angegebenen Maximalwerte für "Bewegung +" und "Bewegung -"
müssen pro MFU-Reihe min. 5 Mal erreicht werden.

Bewegung		Versuchsbedingungen
+	**-**	
0	**0-25°**	Schrauber handgehalten

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	12,32	40,00	12,55	40,00	0,23	0,00
2	12,32	40,00	12,69	39,75	0,37	0,25
3	12,21	40,00	12,60	39,50	0,39	0,50
4	12,35	40,00	12,61	39,50	0,26	0,50
5	12,50	40,00	12,65	39,25	0,15	0,75
6	12,67	40,00	12,62	39,75	0,05	0,25
7	12,60	40,00	12,69	40,00	0,09	0,00
8	12,53	40,00	12,81	40,25	0,28	0,25
9	12,46	40,00	12,62	39,50	0,16	0,50
10	12,53	40,00	12,64	40,00	0,11	0,00
11	12,75	40,00	12,79	40,50	0,04	0,50
12	12,75	40,00	12,69	39,75	0,06	0,25
13	12,46	40,00	12,72	40,00	0,26	0,00
14	12,53	40,00	12,80	39,50	0,27	0,50
15	12,75	40,00	12,90	39,75	0,15	0,25
16	12,60	40,00	12,73	40,50	0,13	0,50
17	12,60	40,00	12,59	39,50	0,01	0,50
18	12,53	40,00	12,72	40,00	0,19	0,00
19	12,60	40,00	12,77	40,50	0,17	0,50
20	12,39	40,00	12,60	40,00	0,21	0,00
21	12,46	40,00	12,75	40,50	0,29	0,50
22	12,67	40,00	12,64	40,00	0,03	0,00
	12,50	40,00	12,69	40,00	0,19	0,00
24	12,67	40,00	12,68	40,00	0,01	0,00
25	12,57	40,00	12,58	39,50	0,01	0,50
26	12,60	40,00	12,76	40,25	0,16	0,25
27	12,60	40,00	12,79	40,25	0,19	0,25
28	12,53	40,00	12,62	39,75	0,09	0,25
29	12,50	40,00	12,43	39,00	0,07	1,00
30	12,46	40,00	12,64	39,75	0,18	0,25
31	12,32	40,00	12,52	39,00	0,20	1,00
32	12,53	40,00	12,42	38,75	0,11	1,25
33	12,28	40,00	12,45	39,00	0,17	1,00
34	12,39	40,00	12,56	38,25	0,17	1,75
35	12,32	40,00	12,51	39,00	0,19	1,00
36	12,25	40,00	12,55	39,50	0,30	0,50
37	12,46	40,00	12,56	39,50	0,10	0,50
38	12,75	40,00	12,65	40,00	0,10	0,00
39	12,53	40,00	12,60	39,75	0,07	0,25
40	12,46	40,00	12,48	39,00	0,02	1,00
41	12,32	40,00	12,46	39,00	0,14	1,00
42	12,39	40,00	12,40	38,75	0,01	1,25
43	12,60	40,00	12,58	39,75	0,02	0,25
44	12,82	40,00	12,70	39,75	0,12	0,25
45	12,46	40,00	12,62	39,50	0,16	0,50
46	12,39	40,00	12,58	39,25	0,19	0,75
47	12,67	40,00	12,51	39,00	0,16	1,00
48	12,60	40,00	12,68	38,25	0,08	1,75
49	12,28	40,00	12,45	39,25	0,17	0,75
50	12,39	40,00	12,58	39,00	0,19	1,00
51	12,67	40,00	12,67	39,75	0,00	0,25
52	13,03	40,00	12,96	39,25	0,07	0,75
53	12,89	40,00	12,73	38,50	0,16	1,50
54	12,53	40,00	12,51	39,00	0,02	1,00
55	12,60	40,00	12,52	39,50	0,08	0,50
56	12,25	40,00	12,34	39,00	0,09	1,00
57	12,53	40,00	12,56	39,50	0,03	0,50
58	12,53	40,00	12,48	39,00	0,05	1,00
59	12,46	40,00	12,56	39,00	0,10	1,00
60	12,67	40,00	12,60	38,75	0,07	1,25
61	12,67	40,00	12,58	40,00	0,09	0,00
62	12,53	40,00	12,73	39,25	0,20	0,75
63	12,67	40,00	12,95	40,75	0,28	0,75
64	12,60	40,00	12,71	39,75	0,11	0,25
65	12,82	40,00	12,70	39,50	0,12	0,50
66	12,60	40,00	12,79	40,00	0,19	0,00
67	12,75	40,00	12,68	39,50	0,07	0,50
68	12,46	40,00	12,71	39,75	0,25	0,25
69	12,67	40,00	12,88	39,50	0,21	0,50
70	12,53	40,00	12,66	39,75	0,13	0,25
71	12,46	40,00	12,64	40,25	0,18	0,25
72	12,46	40,00	12,62	40,00	0,16	0,00
73	12,67	40,00	12,86	40,50	0,19	0,50
74	12,64	40,00	12,64	39,50	0,00	0,50
75	12,46	40,00	12,65	40,25	0,19	0,25
76	12,53	40,00	12,49	39,50	0,04	0,50
77	12,60	40,00	12,60	39,25	0,00	0,75
78	12,96	40,00	12,80	39,75	0,16	0,25
79	12,39	40,00	12,60	39,75	0,21	0,25
80	12,53	40,00	12,58	40,00	0,05	0,00
81	12,46	40,00	12,67	40,25	0,21	0,25
82	12,46	40,00	12,53	39,25	0,07	0,75
83	12,75	40,00	12,54	39,75	0,21	0,25
84	12,78	40,00	12,79	40,00	0,01	0,00
85	12,53	40,00	12,67	39,50	0,14	0,50
86	12,67	40,00	12,58	39,75	0,09	0,25
87	12,46	40,00	12,58	39,00	0,12	1,00
88	12,35	40,00	12,42	38,50	0,07	1,50
89	12,39	40,00	12,30	38,50	0,09	1,50
90	12,53	40,00	12,58	40,00	0,05	0,00
91	12,39	40,00	12,53	39,75	0,14	0,25
92	12,39	40,00	12,52	39,50	0,13	0,50
93	12,46	40,00	12,51	39,50	0,05	0,50
94	12,32	40,00	12,56	39,75	0,24	0,25
95	12,53	40,00	12,60	39,25	0,07	0,75
96	12,75	40,00	12,62	39,25	0,13	0,75
97	12,46	40,00	12,52	39,25	0,06	0,75
98	12,46	40,00	12,61	39,75	0,15	0,25
99	12,39	40,00	12,44	39,25	0,05	0,75
100	12,53	40,00	12,47	39,25	0,06	0,75
				Standardabweichung:	0,084	0,419

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**12,6 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

Schrauber mit Winkelkorrektur

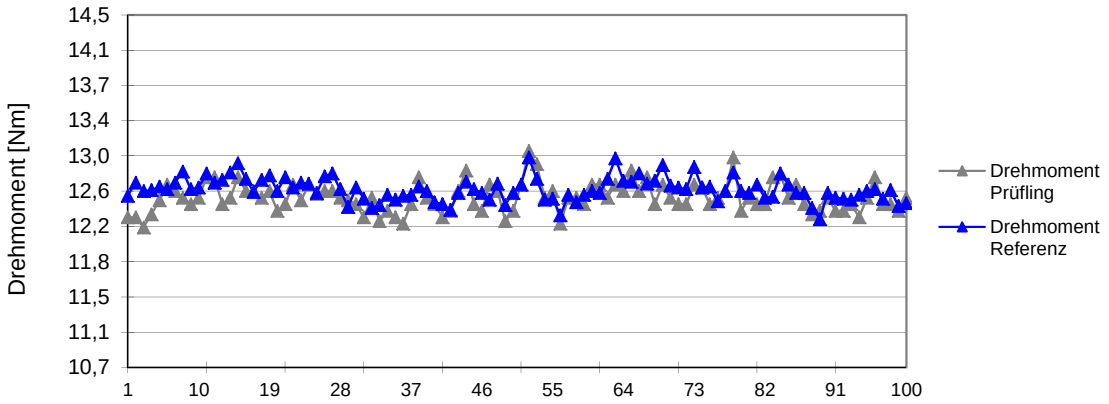

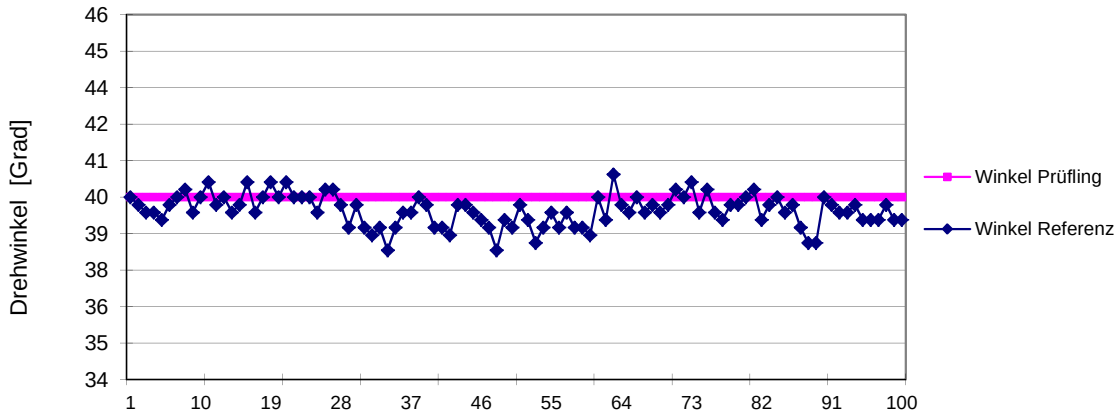

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084k	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Seriennr. 1023469	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 04.03.2016 07:34:25 bis 04.03.2016 08:09:29

Bem. Angle 40° +/-5° * TQ-Cal: 26,0 Nm

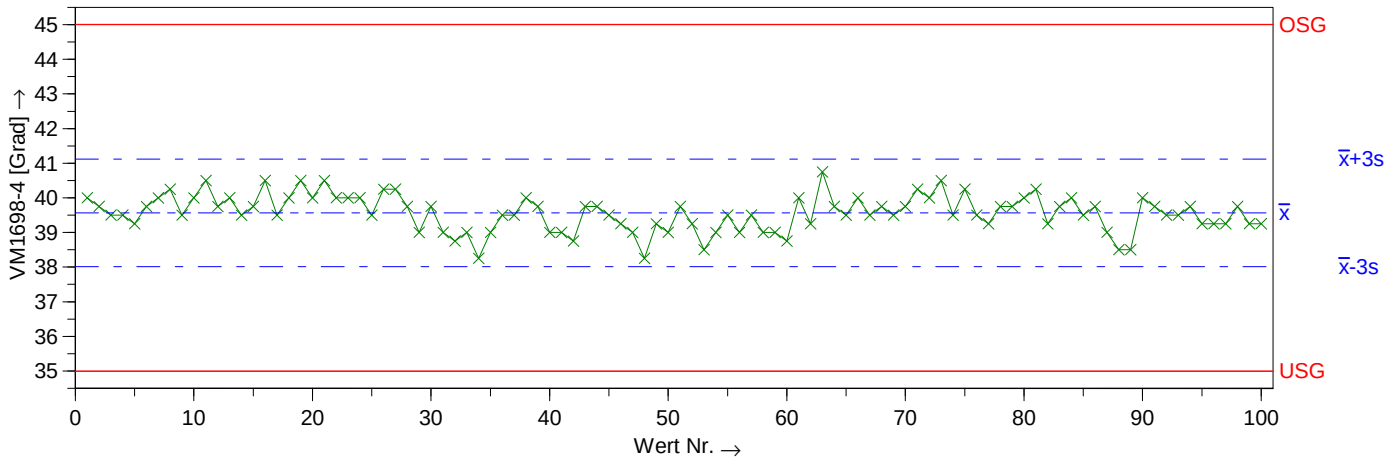

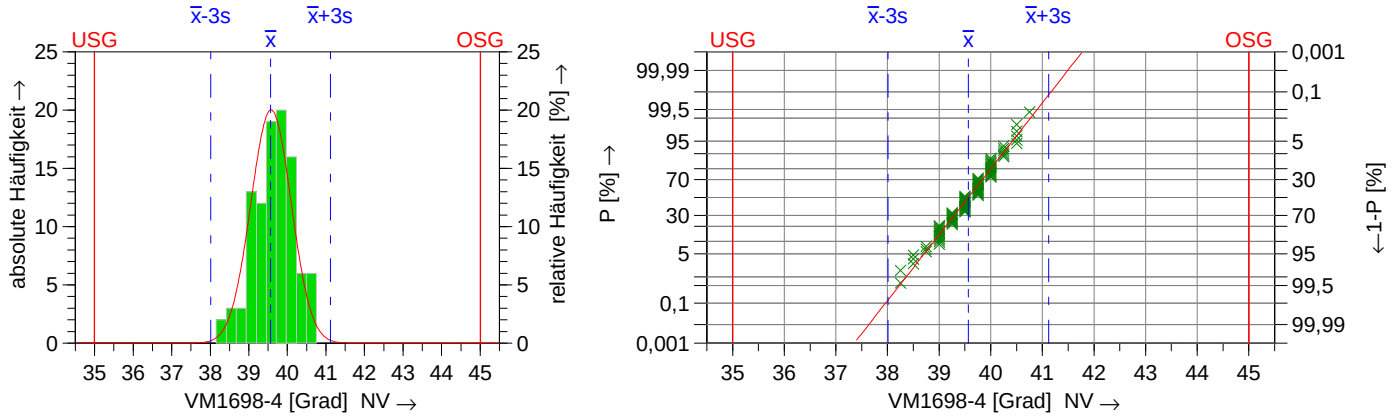

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			x̄	39,5650
USG	35,00	x_{min}	38,25	x̄-3s	38,0106
OSG	45,00	x_{max}	40,75	x̄+3s	41,1194
T	10,00	R	2,50	6s	3,1088
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-x̄-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	3,22
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,94

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084k	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	12,77
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	9,74
				OSG	16,04
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	12,55	12,69	12,60	12,61	12,65	12,62	12,69	12,81	12,62	12,64
1023469	VM1698-4	40,00	39,75	39,50	39,50	39,25	39,75	40,00	40,25	39,50	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	12,79	12,69	12,72	12,80	12,90	12,73	12,59	12,72	12,77	12,60
1023469	VM1698-4	40,50	39,75	40,00	39,50	39,75	40,50	39,50	40,00	40,50	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	12,75	12,64	12,69	12,68	12,58	12,76	12,79	12,62	12,43	12,64
1023469	VM1698-4	40,50	40,00	40,00	40,00	39,50	40,25	40,25	39,75	39,00	39,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	12,52	12,42	12,45	12,56	12,51	12,55	12,56	12,65	12,60	12,48
1023469	VM1698-4	39,00	38,75	39,00	38,25	39,00	39,50	39,50	40,00	39,75	39,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	12,46	12,40	12,58	12,70	12,62	12,58	12,51	12,68	12,45	12,58
1023469	VM1698-4	39,00	38,75	39,75	39,75	39,50	39,25	39,00	38,25	39,25	39,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	12,67	12,96	12,73	12,51	12,52	12,34	12,56	12,48	12,56	12,60
1023469	VM1698-4	39,75	39,25	38,50	39,00	39,50	39,00	39,50	39,00	39,00	38,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	12,58	12,73	12,95	12,71	12,70	12,79	12,68	12,71	12,88	12,66
1023469	VM1698-4	40,00	39,25	40,75	39,75	39,50	40,00	39,50	39,75	39,50	39,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	12,64	12,62	12,86	12,64	12,65	12,49	12,60	12,80	12,60	12,58
1023469	VM1698-4	40,25	40,00	40,50	39,50	40,25	39,50	39,25	39,75	39,75	40,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084k	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	12,77
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	9,74
				OSG	16,04
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	12,67	12,53	12,54	12,79	12,67	12,58	12,58	12,42	12,30	12,58
1023469	VM1698-4	40,25	39,25	39,75	40,00	39,50	39,75	39,00	38,50	38,50	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	12,53	12,52	12,51	12,56	12,60	12,62	12,52	12,61	12,44	12,47
1023469	VM1698-4	39,75	39,50	39,50	39,75	39,25	39,25	39,25	39,75	39,25	39,25

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084k	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Seriennr. 137638	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 04.03.2016 07:34:27 bis 04.03.2016 08:09:30

Bem. Angle 40° +/-5° * TQ-Cal: 26,0 Nm

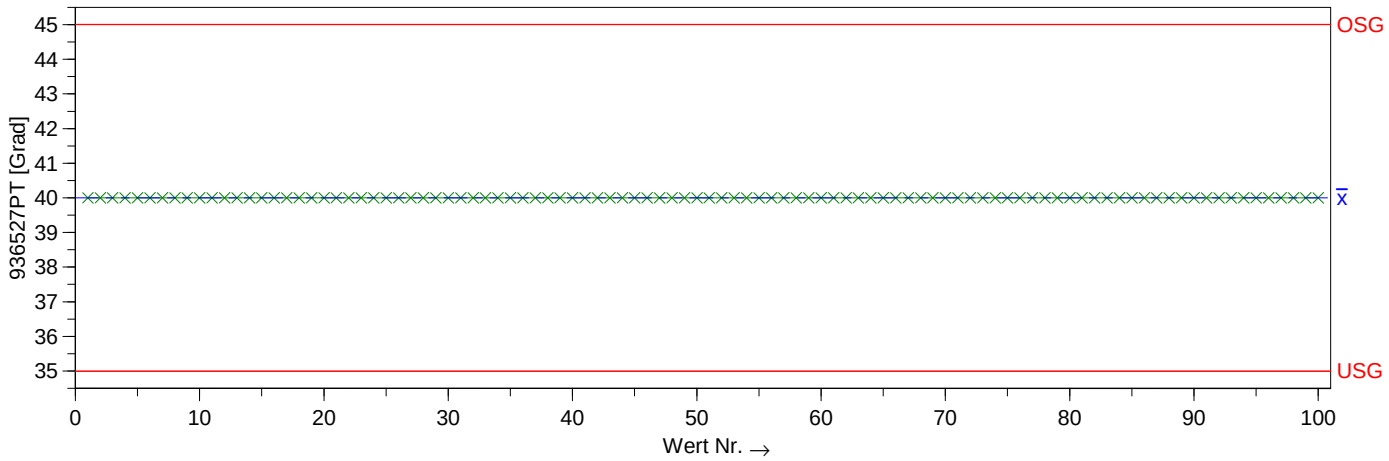

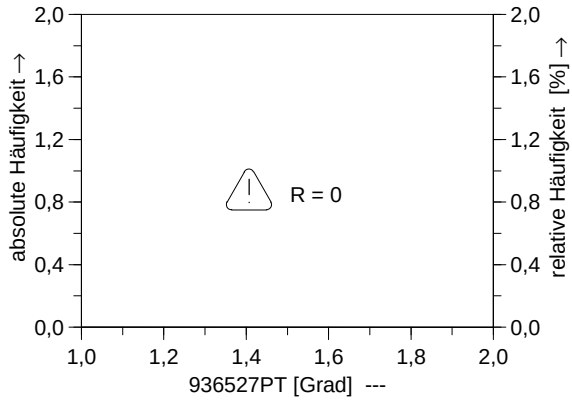

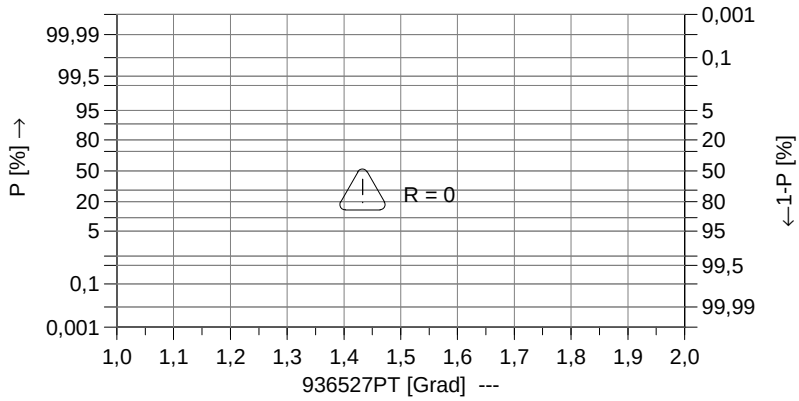

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			$\bar{x}$	40,0000
USG	35,00	x_{min}	40,00		
OSG	45,00	x_{max}	40,00		
T	10,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

BMW Cm (V1.0)

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084k	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	6,68
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	16,04
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	12,32	12,32	12,21	12,35	12,50	12,67	12,60	12,53	12,46	12,53
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	12,75	12,75	12,46	12,53	12,75	12,60	12,60	12,53	12,60	12,39
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	12,46	12,67	12,50	12,67	12,57	12,60	12,60	12,53	12,50	12,46
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	12,32	12,53	12,28	12,39	12,32	12,25	12,46	12,75	12,53	12,46
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	12,32	12,39	12,60	12,82	12,46	12,39	12,67	12,60	12,28	12,39
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	12,67	13,03	12,89	12,53	12,60	12,25	12,53	12,53	12,46	12,67
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	12,67	12,53	12,67	12,60	12,82	12,60	12,75	12,46	12,67	12,53
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	12,46	12,46	12,67	12,64	12,46	12,53	12,60	12,96	12,39	12,53
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084k	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	6,68
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	16,04
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	12,46	12,46	12,75	12,78	12,53	12,67	12,46	12,35	12,39	12,53
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	12,39	12,39	12,46	12,32	12,53	12,75	12,46	12,46	12,39	12,53
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**12,6 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

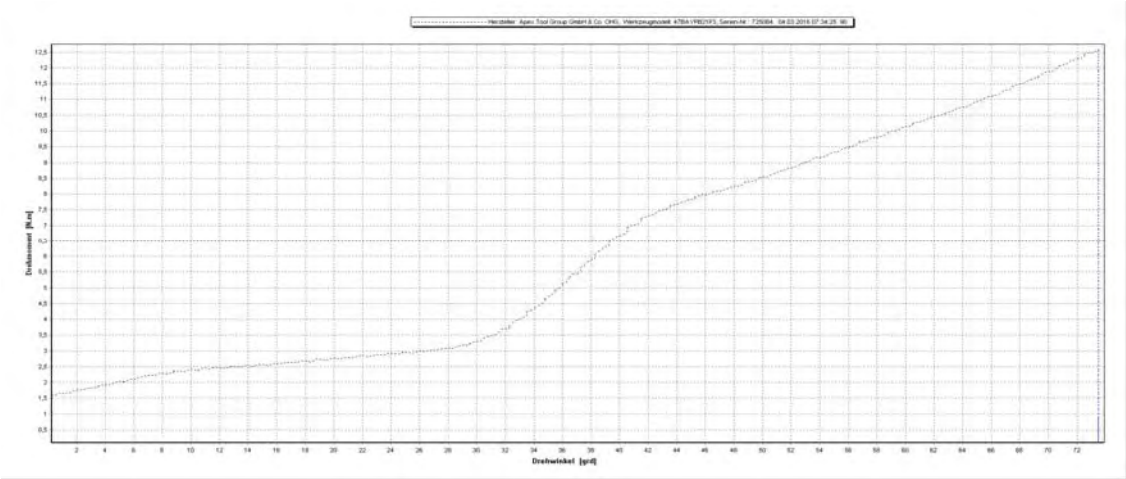

95. Einzelverschraubung

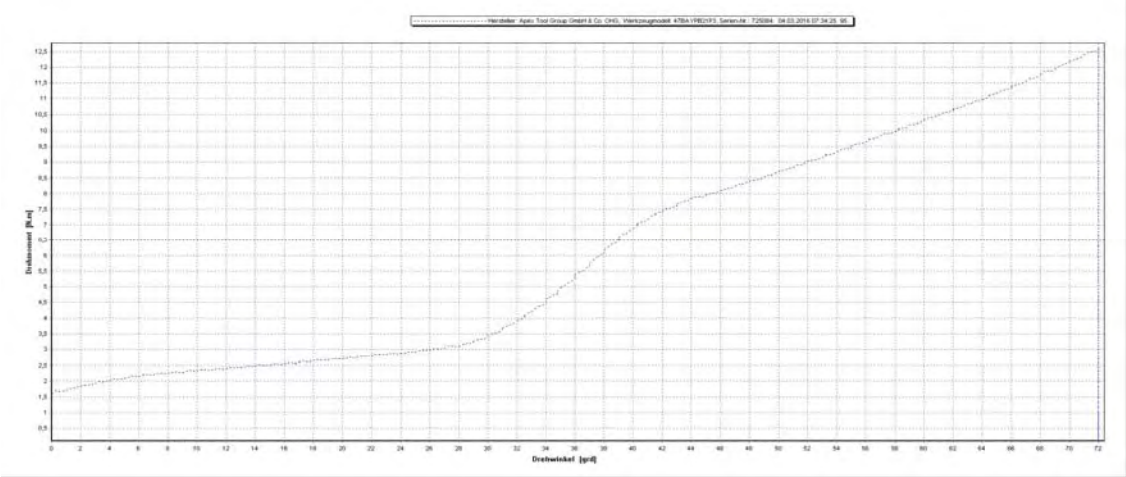

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-47BAYPB21P3	**Seriennummer**	725084

Drehmoment - Bereich von **8 Nm** bis **21 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40 ° / 60 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**4,2 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**12,6 Nm**	Toleranz	7,07 %	±	**3,53 %**
Drehwinkel	**40°**	Toleranz	2,1°	±	**1,0 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber ohne Winkelkorrektur

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	12,85	40,00	12,58	39,25	0,27	0,75
2	12,92	40,00	12,74	39,75	0,18	0,25
3	12,85	40,00	12,84	40,25	0,01	0,25
4	12,85	40,00	12,82	40,25	0,03	0,25
5	12,85	40,00	12,75	39,75	0,10	0,25
6	12,78	40,00	12,83	39,75	0,05	0,25
7	12,92	40,00	12,63	39,50	0,29	0,50
8	12,78	40,00	12,75	39,75	0,03	0,25
9	12,78	40,00	12,67	39,75	0,11	0,25
10	12,85	40,00	12,78	39,75	0,07	0,25
11	12,85	40,00	12,77	40,00	0,08	0,00
12	12,85	40,00	12,68	39,50	0,17	0,50
13	12,57	40,00	12,67	40,00	0,10	0,00
14	12,92	40,00	12,68	39,75	0,24	0,25
15	12,85	40,00	12,75	40,25	0,10	0,25
16	13,00	40,00	12,79	40,00	0,21	0,00
17	12,85	40,00	12,93	39,75	0,08	0,25
18	12,92	40,00	13,01	40,50	0,09	0,50
19	12,92	40,00	12,91	40,00	0,01	0,00
20	12,85	40,00	12,82	40,00	0,03	0,00
21	12,64	40,00	12,59	39,50	0,05	0,50
22	12,57	40,00	12,60	39,75	0,03	0,25
23	12,85	40,00	12,63	39,50	0,22	0,50
24	12,85	40,00	12,77	40,25	0,08	0,25
25	12,64	40,00	12,67	40,00	0,03	0,00
26	12,64	40,00	12,67	40,25	0,03	0,25
27	12,50	40,00	12,56	39,50	0,06	0,50
28	12,78	40,00	12,65	39,50	0,13	0,50
29	12,78	40,00	12,70	40,25	0,08	0,25
30	12,78	40,00	12,63	39,50	0,15	0,50
31	12,71	40,00	12,76	40,00	0,05	0,00
32	12,64	40,00	12,74	40,00	0,10	0,00
33	12,60	40,00	12,64	40,25	0,04	0,25
34	12,82	40,00	12,62	39,75	0,20	0,25
35	12,50	40,00	12,52	39,25	0,02	0,75
36	12,85	40,00	12,60	39,75	0,25	0,25
37	12,57	40,00	12,63	39,50	0,06	0,50
38	12,60	40,00	12,58	40,00	0,02	0,00
39	12,53	40,00	12,60	40,00	0,07	0,00
40	12,57	40,00	12,56	39,75	0,01	0,25
41	12,78	40,00	12,57	39,75	0,21	0,25
42	12,78	40,00	12,58	40,00	0,20	0,00
43	12,57	40,00	12,60	39,75	0,03	0,25
44	12,53	40,00	12,67	40,00	0,14	0,00
45	12,71	40,00	12,54	39,75	0,17	0,25
46	12,64	40,00	12,59	40,25	0,05	0,25
47	12,71	40,00	12,54	39,75	0,17	0,25
48	12,50	40,00	12,54	39,50	0,04	0,50
49	12,57	40,00	12,58	40,00	0,01	0,00
50	12,78	40,00	12,62	40,25	0,16	0,25
51	12,57	40,00	12,53	39,75	0,04	0,25
52	12,64	40,00	12,48	39,25	0,16	0,75
53	12,64	40,00	12,63	40,00	0,01	0,00
54	12,60	40,00	12,66	40,25	0,06	0,25
55	12,64	40,00	12,62	40,25	0,02	0,25
56	12,71	40,00	12,61	40,00	0,10	0,00
57	12,57	40,00	12,50	40,00	0,07	0,00
58	12,57	40,00	12,58	40,00	0,01	0,00
59	13,03	40,00	12,73	40,00	0,30	0,00
60	12,64	40,00	12,69	40,00	0,05	0,00
61	12,82	40,00	12,58	39,50	0,24	0,50
62	12,92	40,00	12,58	39,50	0,34	0,50
63	12,64	40,00	12,65	40,00	0,01	0,00
64	12,78	40,00	12,64	39,50	0,14	0,50
65	12,71	40,00	12,64	39,75	0,07	0,25
66	12,85	40,00	12,62	40,00	0,23	0,00
67	12,85	40,00	12,67	39,75	0,18	0,25
68	12,78	40,00	12,66	40,25	0,12	0,25
69	12,64	40,00	12,70	40,00	0,06	0,00
70	12,64	40,00	12,58	39,75	0,06	0,25
71	12,71	40,00	12,68	40,25	0,03	0,25
72	13,03	40,00	12,66	40,00	0,37	0,00
73	12,71	40,00	12,54	39,25	0,17	0,75
74	12,53	40,00	12,58	40,00	0,05	0,00
75	12,71	40,00	12,67	39,50	0,04	0,50
76	12,60	40,00	12,58	40,00	0,02	0,00
77	12,82	40,00	12,78	40,50	0,04	0,50
78	12,82	40,00	12,64	39,75	0,18	0,25
79	12,82	40,00	12,60	39,50	0,22	0,50
80	12,75	40,00	12,64	40,25	0,11	0,25
81	12,53	40,00	12,56	40,25	0,03	0,25
82	12,57	40,00	12,63	39,50	0,06	0,50
83	12,57	40,00	12,65	40,00	0,08	0,00
84	12,57	40,00	12,67	40,25	0,10	0,25
85	12,85	40,00	12,60	39,75	0,25	0,25
86	12,42	40,00	12,56	40,00	0,14	0,00
87	12,60	40,00	12,55	39,75	0,05	0,25
88	12,50	40,00	12,57	39,75	0,07	0,25
89	12,64	40,00	12,66	40,00	0,02	0,00
90	12,50	40,00	12,55	40,00	0,05	0,00
91	12,64	40,00	12,58	40,00	0,06	0,00
92	12,42	40,00	12,49	39,75	0,07	0,25
93	12,60	40,00	12,49	39,75	0,11	0,25
94	12,57	40,00	12,58	40,00	0,01	0,00
95	12,71	40,00	12,55	39,50	0,16	0,50
96	12,89	40,00	12,60	40,00	0,29	0,00
97	12,71	40,00	12,48	40,00	0,23	0,00
98	12,67	40,00	12,48	40,00	0,19	0,00
99	12,75	40,00	12,47	39,50	0,28	0,50
100	12,85	40,00	12,56	39,75	0,29	0,25
				Standardabweichung:	0,089	0,208

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**12,6 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

Schrauber ohne Winkelkorrektur

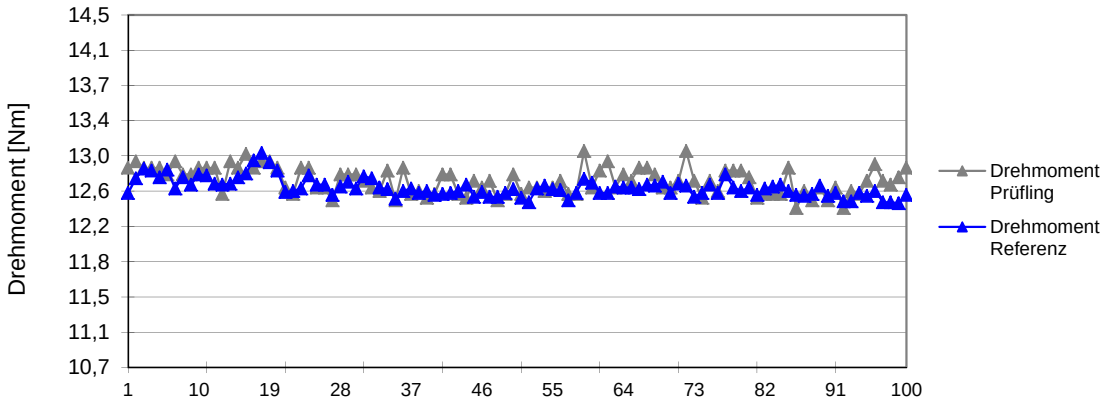

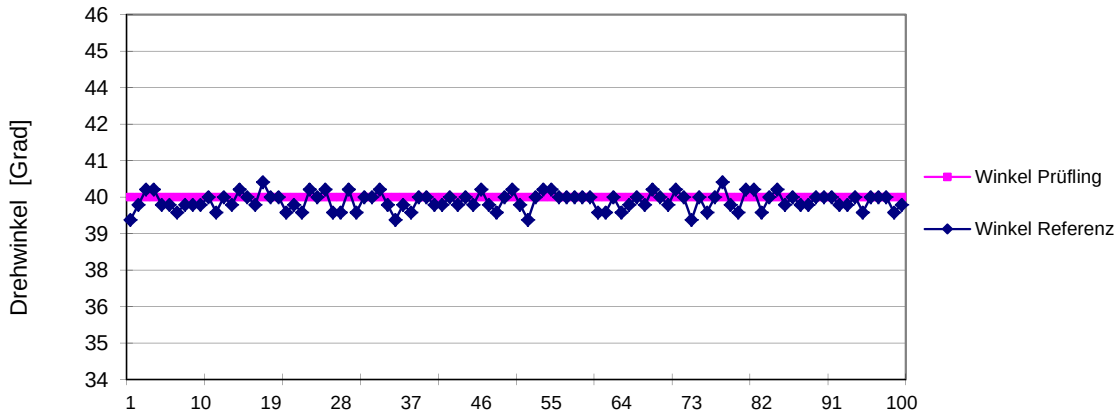

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084m	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Seriennr. 1023469	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 15:04:07 bis 01.03.2016 15:18:23

Bem. Angle 40° +/-5° * TQ-Cal: 26,0 Nm

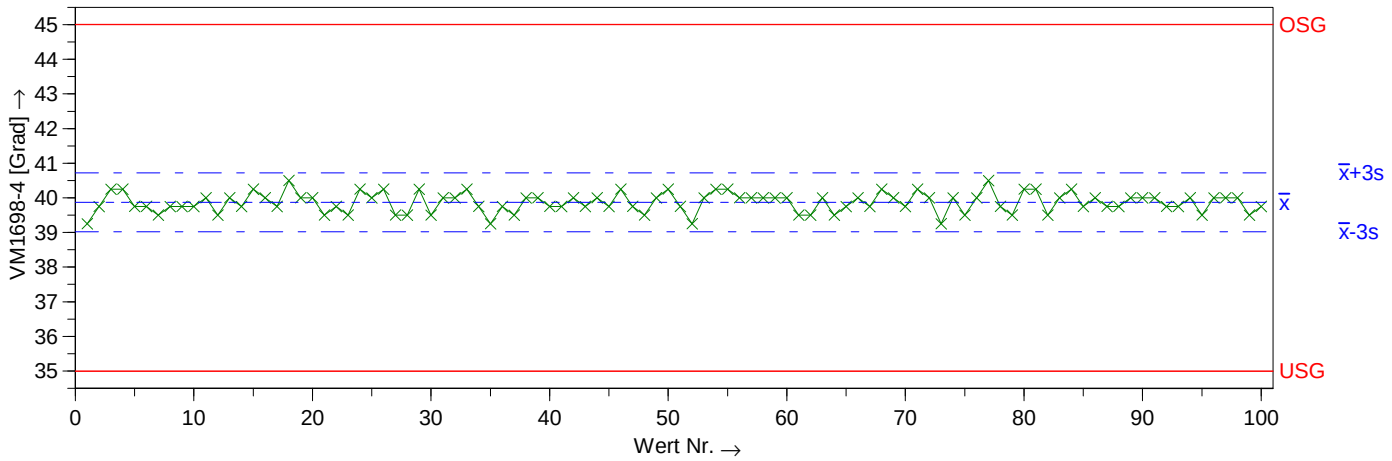

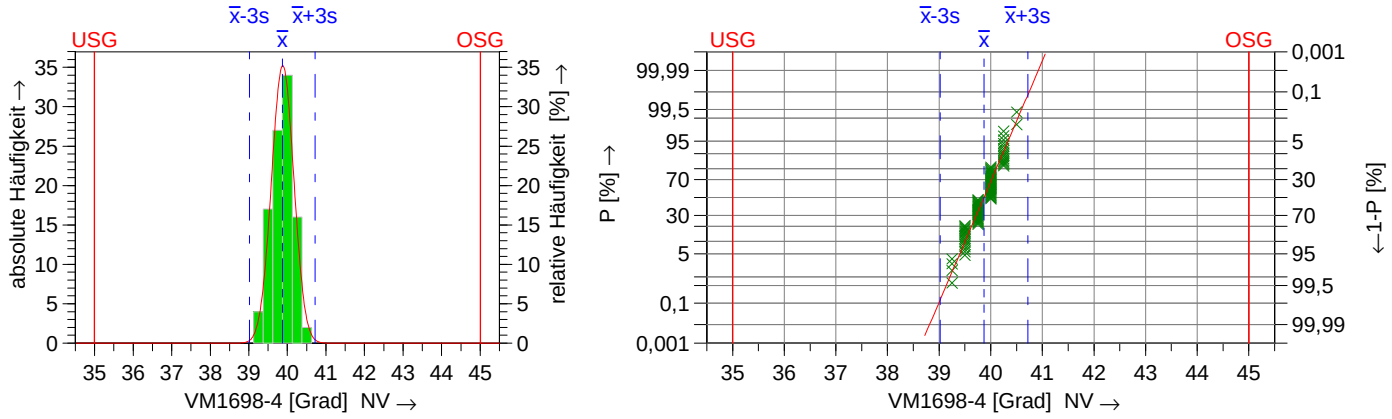

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			$\bar{x}$	39,8675
USG	35,00	x_{min}	39,25	$\bar{x}$-3s	39,0183
OSG	45,00	x_{max}	40,50	$\bar{x}$+3s	40,7167
T	10,00	R	1,25	6s	1,6983
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	5,89
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	5,73

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084m	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	12,64
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	9,80
				OSG	15,64
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	12,58	12,74	12,84	12,82	12,75	12,83	12,63	12,75	12,67	12,78
1023469	VM1698-4	39,25	39,75	40,25	40,25	39,75	39,75	39,50	39,75	39,75	39,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	12,77	12,68	12,67	12,68	12,75	12,79	12,93	13,01	12,91	12,82
1023469	VM1698-4	40,00	39,50	40,00	39,75	40,25	40,00	39,75	40,50	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	12,59	12,60	12,63	12,77	12,67	12,67	12,56	12,65	12,70	12,63
1023469	VM1698-4	39,50	39,75	39,50	40,25	40,00	40,25	39,50	39,50	40,25	39,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	12,76	12,74	12,64	12,62	12,52	12,60	12,63	12,58	12,60	12,56
1023469	VM1698-4	40,00	40,00	40,25	39,75	39,25	39,75	39,50	40,00	40,00	39,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	12,57	12,58	12,60	12,67	12,54	12,59	12,54	12,54	12,58	12,62
1023469	VM1698-4	39,75	40,00	39,75	40,00	39,75	40,25	39,75	39,50	40,00	40,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	12,53	12,48	12,63	12,66	12,62	12,61	12,50	12,58	12,73	12,69
1023469	VM1698-4	39,75	39,25	40,00	40,25	40,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	12,58	12,58	12,65	12,64	12,64	12,62	12,67	12,66	12,70	12,58
1023469	VM1698-4	39,50	39,50	40,00	39,50	39,75	40,00	39,75	40,25	40,00	39,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	12,68	12,66	12,54	12,58	12,67	12,58	12,78	12,64	12,60	12,64
1023469	VM1698-4	40,25	40,00	39,25	40,00	39,50	40,00	40,50	39,75	39,50	40,25

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084m	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	12,64
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	9,80
				OSG	15,64
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	12,56	12,63	12,65	12,67	12,60	12,56	12,55	12,57	12,66	12,55
1023469	VM1698-4	40,25	39,50	40,00	40,25	39,75	40,00	39,75	39,75	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	12,58	12,49	12,49	12,58	12,55	12,60	12,48	12,48	12,47	12,56
1023469	VM1698-4	40,00	39,75	39,75	40,00	39,50	40,00	40,00	40,00	39,50	39,75

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084m	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Seriennr. 137638	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12 %		Nachkommst. 2	

Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100

Auswertung von 01.03.2016 15:04:08 bis 01.03.2016 15:18:23

Bem. Angle 40° +/-5° * TQ-Cal: 26,0 Nm

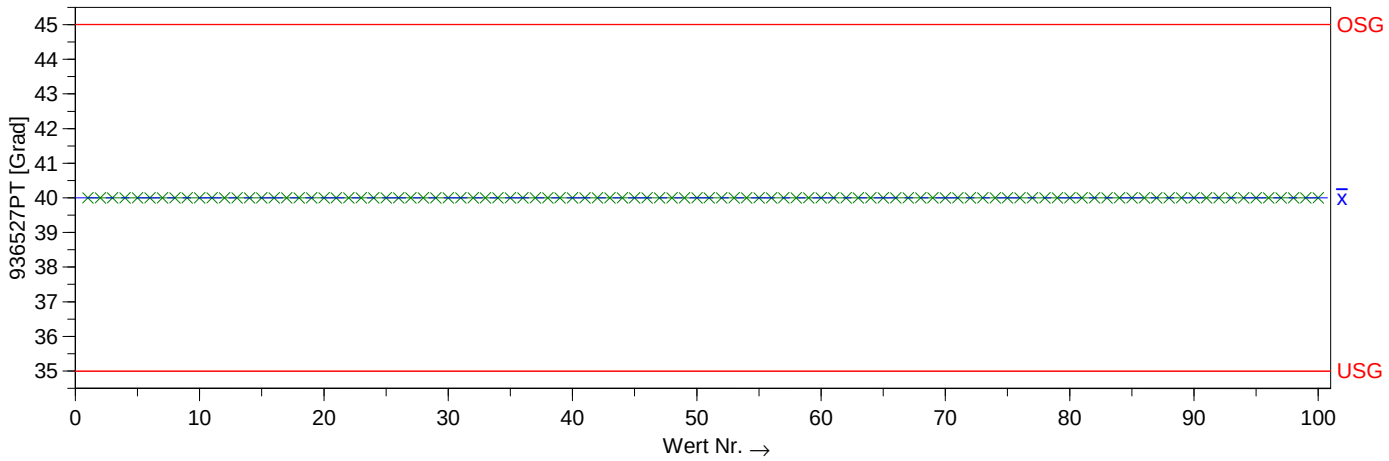

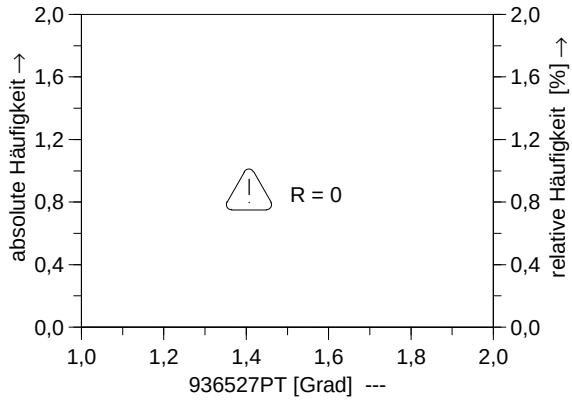

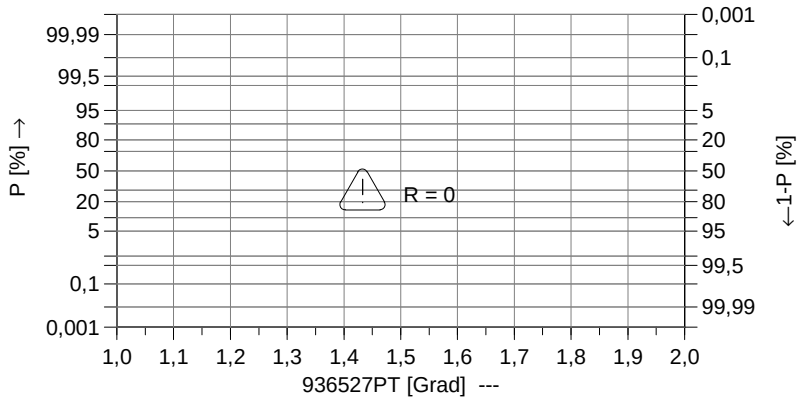

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			$\bar{x}$	40,0000
USG	35,00	x_{min}	40,00		
OSG	45,00	x_{max}	40,00		
T	10,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

BMW Cm (V1.0)

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084m	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	6,51
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	15,64
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	12,85	12,92	12,85	12,85	12,85	12,78	12,92	12,78	12,78	12,85
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	12,85	12,85	12,57	12,92	12,85	13,00	12,85	12,92	12,92	12,85
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	12,64	12,57	12,85	12,85	12,64	12,64	12,50	12,78	12,78	12,78
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	12,71	12,64	12,60	12,82	12,50	12,85	12,57	12,60	12,53	12,57
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	12,78	12,78	12,57	12,53	12,71	12,64	12,71	12,50	12,57	12,78
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	12,57	12,64	12,64	12,60	12,64	12,71	12,57	12,57	13,03	12,64
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	12,82	12,92	12,64	12,78	12,71	12,85	12,85	12,78	12,64	12,64
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	12,71	13,03	12,71	12,53	12,71	12,60	12,82	12,82	12,82	12,75
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084m	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	6,51
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	15,64
Bemerkung	Angle 40°+/-5°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	12,53	12,57	12,57	12,57	12,85	12,42	12,60	12,50	12,64	12,50
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	12,64	12,42	12,60	12,57	12,71	12,89	12,71	12,67	12,75	12,85
137638	936527PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**12,6 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

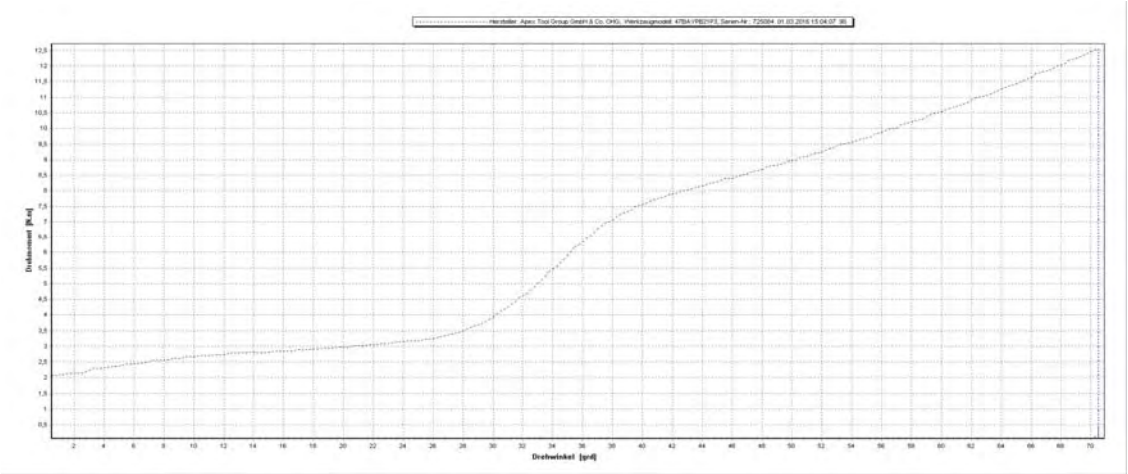

95. Einzelverschraubung

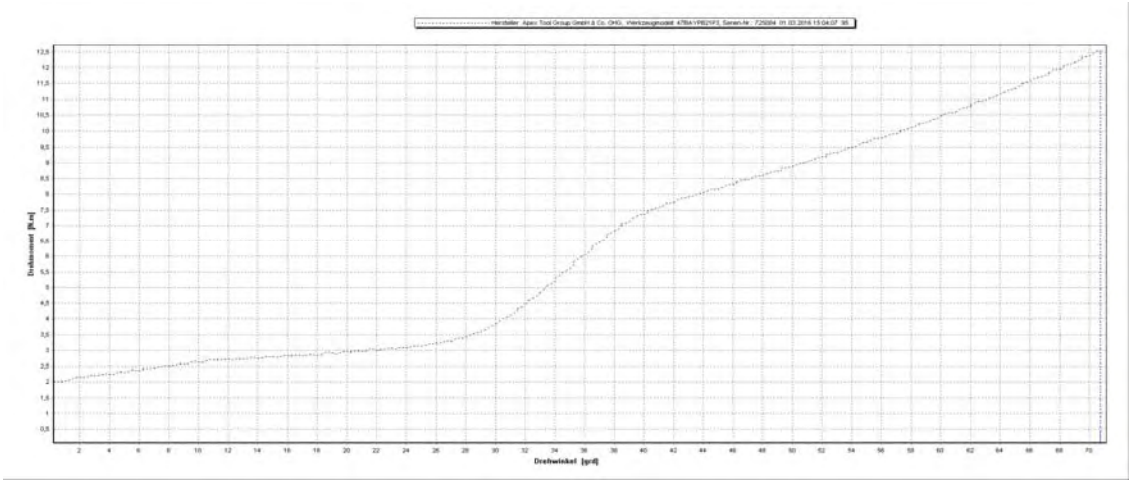

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-47BAYPB21P3	**Seriennummer**	725084

Drehmoment - Bereich von **8 Nm** bis **21 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180 ° / 80 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**4,2 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**16,8 Nm**	Toleranz	5,98 %	±	**2,99 %**
Drehwinkel	**180°**	Toleranz	7,2°	±	**3,6 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber mit Winkelkorrektur

Bei den Messungen muss der Schrauber von Hand gehalten und wechselnd bewegt werden.
In der Spalte "Bewegung +" ist der Winkelbereich in Schraubrichtung,
in der Spalte "Bewegung –" der entgegen der Schraubrichtung aufgeführt,
innerhalb dem der Schrauber bewegt werden muss.
Hierbei ist auf wechselnde Winkelwerte und Bewegungsrichtungen zu achten.
Die angegebenen Maximalwerte für "Bewegung +" und "Bewegung -"
müssen pro MFU-Reihe min. 5 Mal erreicht werden.

Bewegung		Versuchsbedingungen
+	**-**	
0-25°	**0-45°**	Schrauber handgehalten

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	16,54	180,00	16,73	179,00	0,19	1,00
2	17,19	180,00	17,04	179,75	0,15	0,25
3	16,97	180,00	17,09	178,00	0,12	2,00
4	16,76	180,00	16,89	180,75	0,13	0,75
5	17,07	180,00	17,04	178,50	0,03	1,50
6	16,61	180,00	16,77	179,25	0,16	0,75
7	16,90	180,00	17,11	179,50	0,21	0,50
8	16,54	180,00	16,90	179,00	0,36	1,00
9	17,04	180,00	17,02	179,00	0,02	1,00
10	16,83	180,00	16,94	178,50	0,11	1,50
11	16,54	180,00	16,72	178,50	0,18	1,50
12	16,76	180,00	16,76	178,25	0,00	1,75
13	16,61	180,00	16,88	178,50	0,27	1,50
14	17,04	180,00	17,04	179,75	0,00	0,25
15	16,97	180,00	16,93	178,75	0,04	1,25
16	16,83	180,00	17,14	180,00	0,31	0,00
17	16,83	180,00	16,93	178,25	0,10	1,75
18	17,04	180,00	17,01	178,75	0,03	1,25
19	17,12	180,00	17,07	177,50	0,05	2,50
20	16,61	180,00	16,86	180,50	0,25	0,50
21	16,61	180,00	16,88	178,25	0,27	1,75
22	16,54	180,00	16,72	179,25	0,18	0,75
23	16,54	180,00	16,89	179,00	0,35	1,00
24	17,04	180,00	17,01	178,75	0,03	1,25
25	16,54	180,00	16,55	178,50	0,01	1,50
26	17,04	180,00	17,03	179,25	0,01	0,75
27	17,04	180,00	16,97	179,75	0,07	0,25
28	16,40	180,00	16,71	179,00	0,31	1,00
29	16,61	180,00	16,85	178,75	0,24	1,25
30	16,90	180,00	16,84	178,50	0,06	1,50
31	16,26	180,00	16,61	179,25	0,35	0,75
32	16,69	180,00	16,95	179,75	0,26	0,25
33	17,12	180,00	17,14	178,75	0,02	1,25
34	16,40	180,00	16,77	180,50	0,37	0,50
35	16,97	180,00	16,88	179,00	0,09	1,00
36	16,90	180,00	16,77	178,00	0,13	2,00
37	16,69	180,00	16,82	178,00	0,13	2,00
38	16,90	180,00	16,90	178,00	0,00	2,00
39	16,83	180,00	16,76	179,50	0,07	0,50
40	16,90	180,00	16,89	178,75	0,01	1,25
41	16,90	180,00	16,93	180,25	0,03	0,25
42	17,14	180,00	17,02	179,25	0,12	0,75
43	16,61	180,00	16,87	180,00	0,26	0,00
44	16,54	180,00	16,82	179,75	0,28	0,25
45	16,57	180,00	16,73	177,75	0,16	2,25
46	16,97	180,00	16,88	180,50	0,09	0,50
47	16,76	180,00	17,07	179,00	0,31	1,00
48	16,76	180,00	17,07	178,75	0,31	1,25
49	16,47	180,00	16,61	178,75	0,14	1,25
50	16,47	180,00	16,79	178,75	0,32	1,25
51	16,83	180,00	17,02	178,75	0,19	1,25
52	16,33	180,00	16,60	180,00	0,27	0,00
53	16,69	180,00	16,95	178,50	0,26	1,50
54	16,69	180,00	16,92	178,25	0,23	1,75
55	16,61	180,00	16,68	180,25	0,07	0,25
56	16,47	180,00	16,61	180,25	0,14	0,25
57	16,33	180,00	16,51	178,75	0,18	1,25
58	16,11	180,00	16,25	178,00	0,14	2,00
59	16,54	180,00	16,90	178,25	0,36	1,75
60	16,33	180,00	16,41	180,50	0,08	0,50
61	16,61	180,00	16,68	180,00	0,07	0,00
62	16,61	180,00	16,78	177,75	0,17	2,25
63	16,33	180,00	16,52	180,00	0,19	0,00
64	17,04	180,00	17,11	177,75	0,07	2,25
65	16,26	180,00	16,09	180,25	0,17	0,25
66	16,69	180,00	16,53	180,00	0,16	0,00
67	16,76	180,00	16,97	179,00	0,21	1,00
68	15,92	180,00	16,15	177,75	0,23	2,25
69	16,19	180,00	16,01	177,50	0,18	2,50
70	17,26	180,00	17,27	179,00	0,01	1,00
71	16,76	180,00	16,72	179,25	0,04	0,75
72	16,97	180,00	16,93	177,75	0,04	2,25
73	17,12	180,00	17,07	179,75	0,05	0,25
74	16,47	180,00	16,31	179,25	0,16	0,75
75	16,69	180,00	16,76	180,00	0,07	0,00
76	17,26	180,00	17,03	178,00	0,23	2,00
77	16,61	180,00	16,84	178,00	0,23	2,00
78	16,47	180,00	16,61	178,50	0,14	1,50
79	16,76	180,00	16,65	178,75	0,11	1,25
80	16,76	180,00	16,73	179,25	0,03	0,75
81	16,57	180,00	16,64	177,75	0,07	2,25
82	16,35	180,00	16,59	178,25	0,24	1,75
83	16,61	180,00	16,83	178,50	0,22	1,50
84	17,14	180,00	16,90	178,25	0,24	1,75
85	16,71	180,00	16,88	180,00	0,17	0,00
86	16,69	180,00	16,73	178,25	0,04	1,75
87	17,04	180,00	16,93	178,50	0,11	1,50
88	16,26	180,00	16,37	179,25	0,11	0,75
89	16,26	180,00	16,56	179,00	0,30	1,00
90	16,54	180,00	16,78	178,00	0,24	2,00
91	16,85	180,00	16,77	178,25	0,08	1,75
92	16,40	180,00	16,63	179,50	0,23	0,50
93	16,07	180,00	16,22	178,25	0,15	1,75
94	16,61	180,00	16,76	178,50	0,15	1,50
95	15,83	180,00	16,11	179,25	0,28	0,75
96	16,83	180,00	17,00	178,50	0,17	1,50
97	16,33	180,00	16,45	178,50	0,12	1,50
98	16,04	180,00	16,21	178,25	0,17	1,75
99	16,26	180,00	16,34	177,50	0,08	2,50
100	16,57	180,00	16,51	177,00	0,06	3,00
				Standardabweichung:	0,100	0,719

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**16,8 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

Schrauber mit Winkelkorrektur

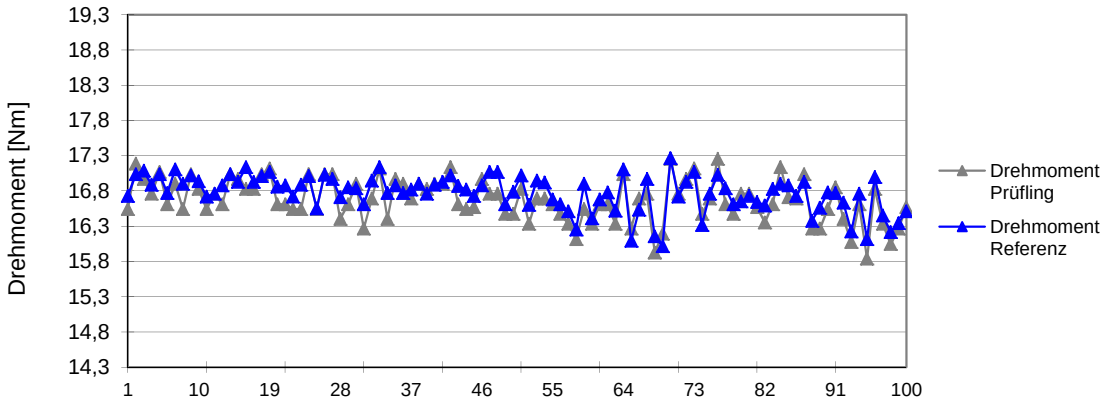

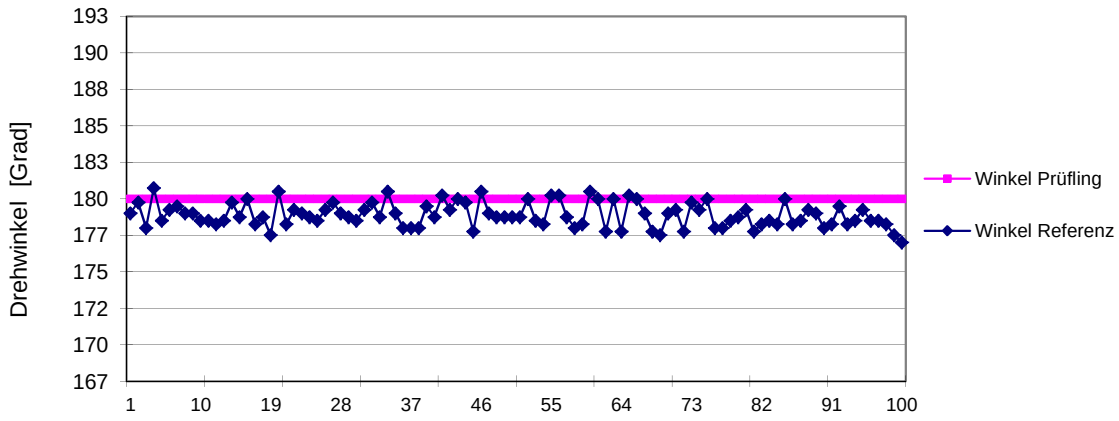

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084l	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Seriennr. 1023469	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 04.03.2016 08:20:22 bis 04.03.2016 08:34:23

Bem. Angle 180° +/-10° * TQ-Cal: 26,0 Nm

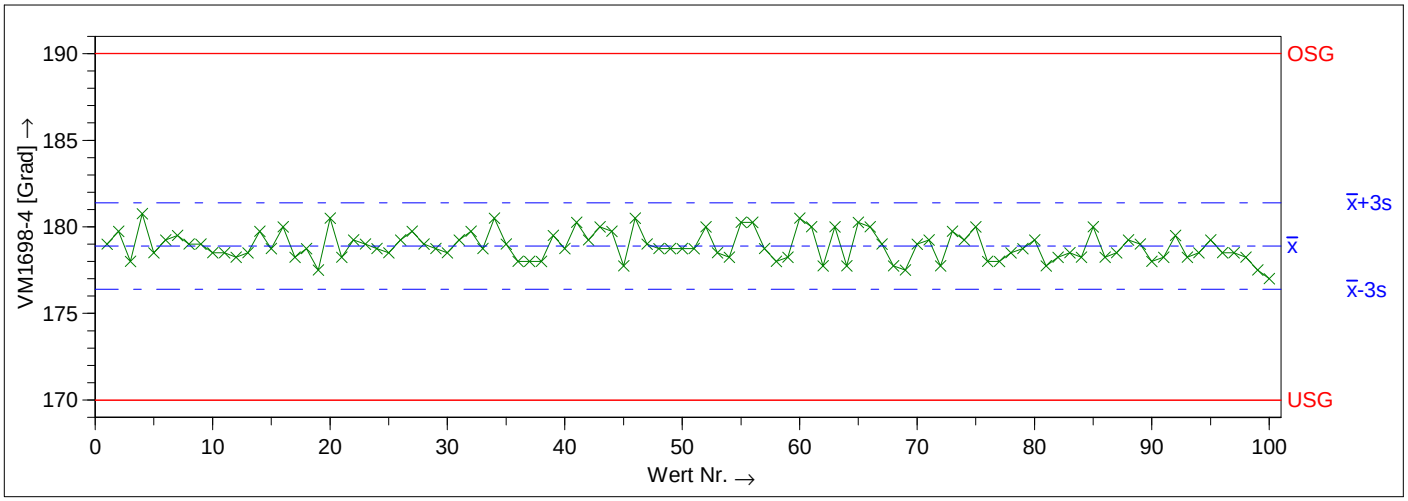

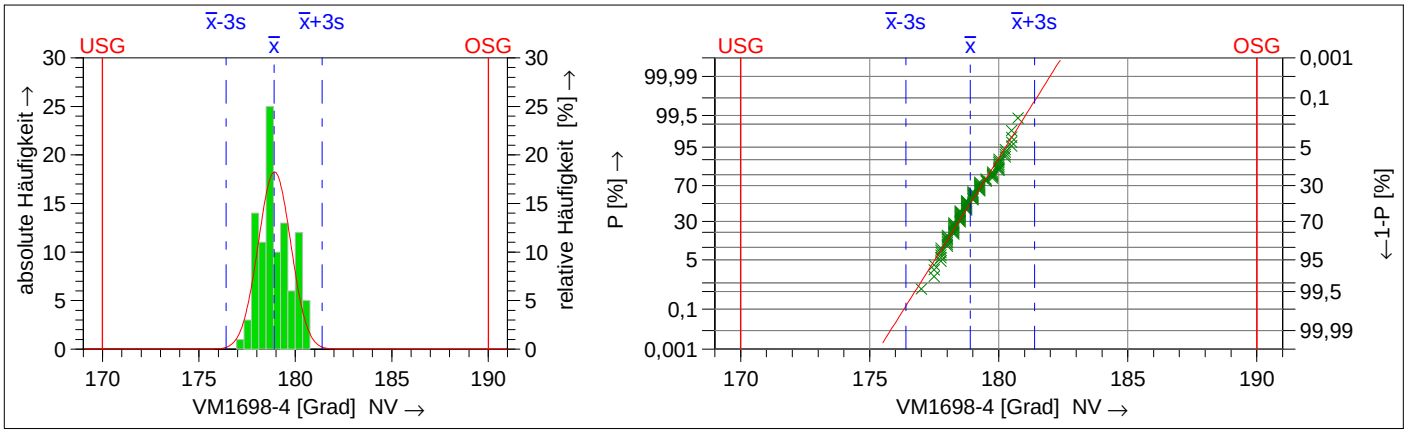

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			$\bar{x}$	178,8950
USG	170,00	x_{min}	177,00	$\bar{x}$-3s	176,4037
OSG	190,00	x_{max}	180,75	$\bar{x}$+3s	181,3863
T	20,00	R	3,75	6s	4,9826
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-$\bar{x}$-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	4,01
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	3,57

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084l	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	17,06
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	12,66
				OSG	21,94
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	16,73	17,04	17,09	16,89	17,04	16,77	17,11	16,90	17,02	16,94
1023469	VM1698-4	179,00	179,75	178,00	180,75	178,50	179,25	179,50	179,00	179,00	178,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	16,72	16,76	16,88	17,04	16,93	17,14	16,93	17,01	17,07	16,86
1023469	VM1698-4	178,50	178,25	178,50	179,75	178,75	180,00	178,25	178,75	177,50	180,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	16,88	16,72	16,89	17,01	16,55	17,03	16,97	16,71	16,85	16,84
1023469	VM1698-4	178,25	179,25	179,00	178,75	178,50	179,25	179,75	179,00	178,75	178,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	16,61	16,95	17,14	16,77	16,88	16,77	16,82	16,90	16,76	16,89
1023469	VM1698-4	179,25	179,75	178,75	180,50	179,00	178,00	178,00	178,00	179,50	178,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	16,93	17,02	16,87	16,82	16,73	16,88	17,07	17,07	16,61	16,79
1023469	VM1698-4	180,25	179,25	180,00	179,75	177,75	180,50	179,00	178,75	178,75	178,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	17,02	16,60	16,95	16,92	16,68	16,61	16,51	16,25	16,90	16,41
1023469	VM1698-4	178,75	180,00	178,50	178,25	180,25	180,25	178,75	178,00	178,25	180,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	16,68	16,78	16,52	17,11	16,09	16,53	16,97	16,15	16,01	17,27
1023469	VM1698-4	180,00	177,75	180,00	177,75	180,25	180,00	179,00	177,75	177,50	179,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	16,72	16,93	17,07	16,31	16,76	17,03	16,84	16,61	16,65	16,73
1023469	VM1698-4	179,25	177,75	179,75	179,25	180,00	178,00	178,00	178,50	178,75	179,25

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084l	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	17,06
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	12,66
				OSG	21,94
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	16,64	16,59	16,83	16,90	16,88	16,73	16,93	16,37	16,56	16,78
1023469	VM1698-4	177,75	178,25	178,50	178,25	180,00	178,25	178,50	179,25	179,00	178,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	16,77	16,63	16,22	16,76	16,11	17,00	16,45	16,21	16,34	16,51
1023469	VM1698-4	178,25	179,50	178,25	178,50	179,25	178,50	178,50	178,25	177,50	177,00

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084l	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Seriennr. 137638	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 04.03.2016 08:20:23 bis 04.03.2016 08:34:23

Bem. Angle 180° +/-10° * TQ-Cal: 26,0 Nm

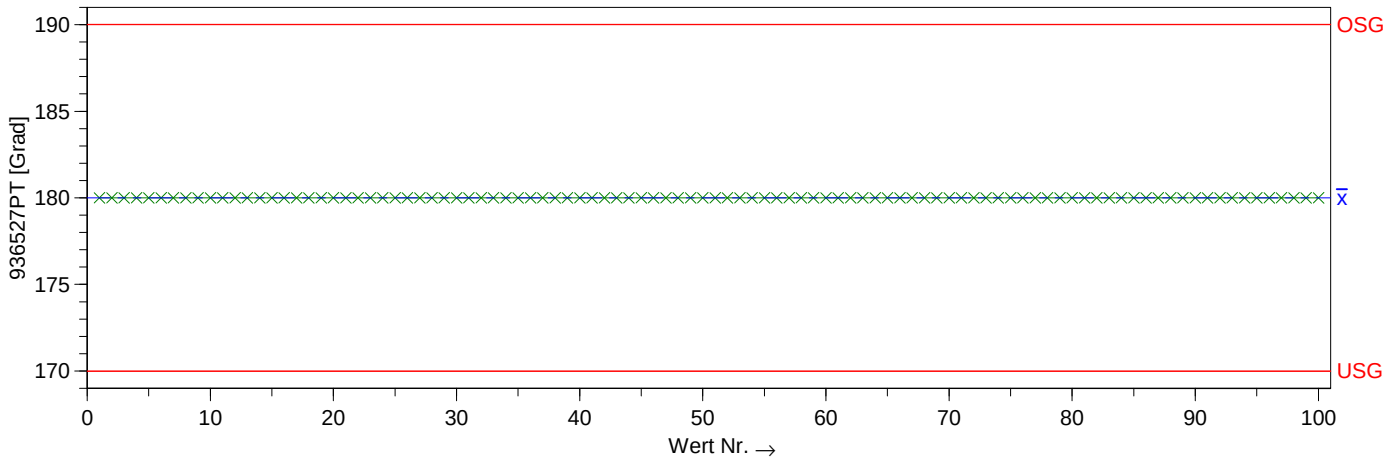

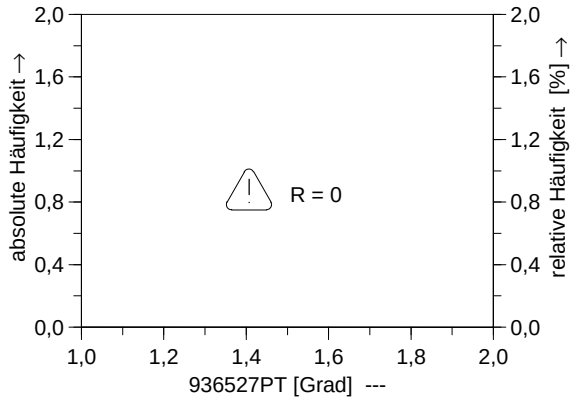

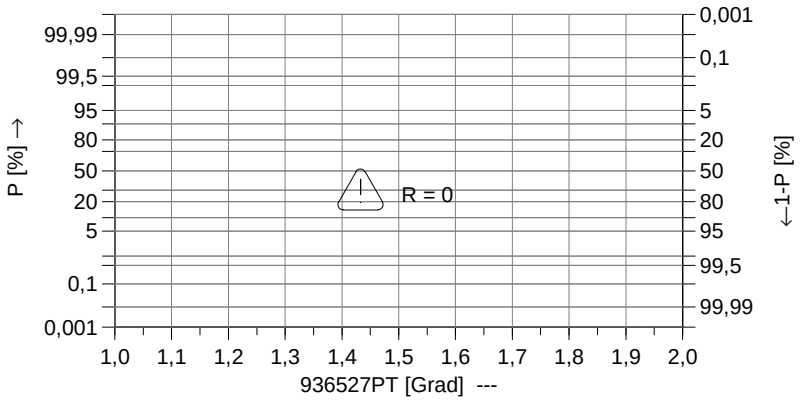

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			$\bar{x}$	180,0000
USG	170,00	x_{min}	180,00		
OSG	190,00	x_{max}	180,00		
T	20,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084l	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	9,14
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	21,94
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	16,54	17,19	16,97	16,76	17,07	16,61	16,90	16,54	17,04	16,83
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	16,54	16,76	16,61	17,04	16,97	16,83	16,83	17,04	17,12	16,61
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	16,61	16,54	16,54	17,04	16,54	17,04	17,04	16,40	16,61	16,90
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	16,26	16,69	17,12	16,40	16,97	16,90	16,69	16,90	16,83	16,90
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	16,90	17,14	16,61	16,54	16,57	16,97	16,76	16,76	16,47	16,47
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	16,83	16,33	16,69	16,69	16,61	16,47	16,33	16,11	16,54	16,33
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	16,61	16,61	16,33	17,04	16,26	16,69	16,76	15,92	16,19	17,26
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	16,76	16,97	17,12	16,47	16,69	17,26	16,61	16,47	16,76	16,76
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 04.03.2016

Serienr.	725084l	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	9,14
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	21,94
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	16,57	16,35	16,61	17,14	16,71	16,69	17,04	16,26	16,26	16,54
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	16,85	16,40	16,07	16,61	15,83	16,83	16,33	16,04	16,26	16,57
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**16,8 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

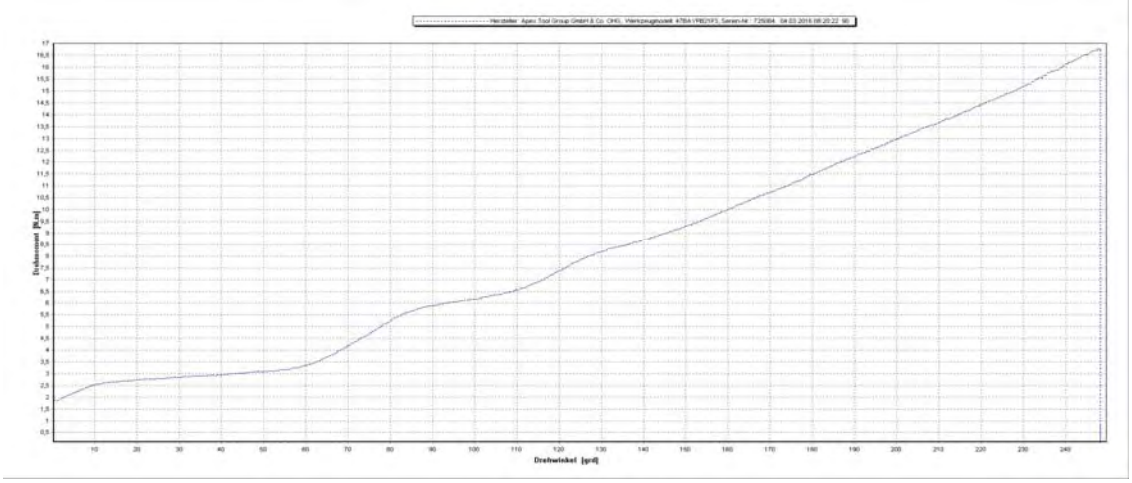

95. Einzelverschraubung

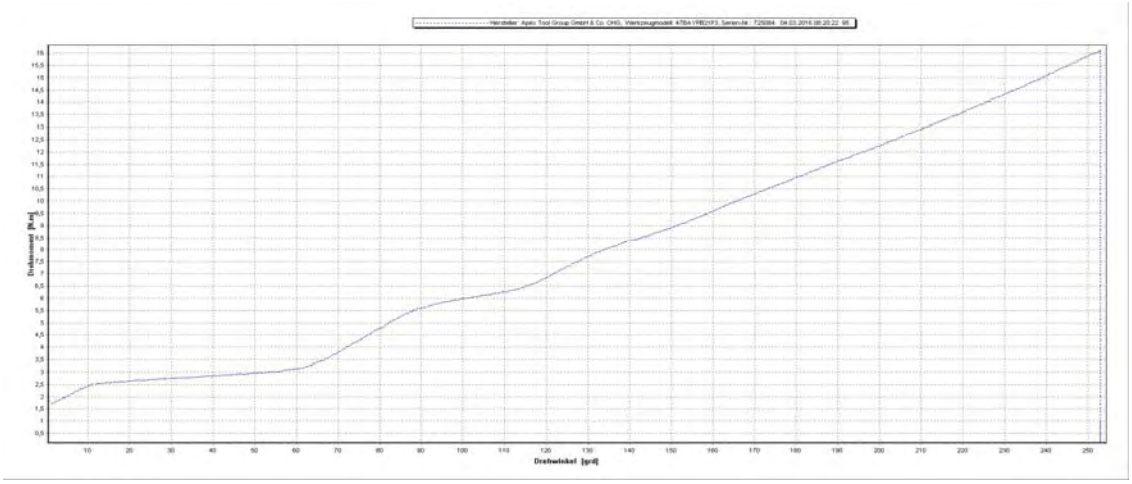

HU-Nr. 002/2016
Datum 08.03.2016

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-47BAYPB21P3	**Seriennummer**	725084

Drehmoment - Bereich von **8 Nm** bis **21 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180 ° / 80 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**4,2 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**16,8 Nm**	Toleranz	4,84 %	±	**2,42 %**
Drehwinkel	**180°**	Toleranz	5,0°	±	**2,5 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber ohne Winkelkorrektur

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	17,21	180,00	16,98	180,25	0,23	0,25
2	16,78	180,00	17,01	178,75	0,23	1,25
3	17,14	180,00	17,05	180,00	0,09	0,00
4	16,85	180,00	16,89	180,00	0,04	0,00
5	17,35	180,00	17,05	180,50	0,30	0,50
6	17,14	180,00	17,01	179,75	0,13	0,25
7	16,90	180,00	16,98	179,50	0,08	0,50
8	17,07	180,00	17,06	179,50	0,01	0,50
9	17,19	180,00	17,02	179,50	0,17	0,50
10	16,78	180,00	16,98	179,75	0,20	0,25
11	16,71	180,00	16,91	180,00	0,20	0,00
12	16,71	180,00	17,00	178,50	0,29	1,50
13	16,78	180,00	16,99	179,50	0,21	0,50
14	17,00	180,00	16,92	180,50	0,08	0,50
15	17,07	180,00	16,95	179,75	0,12	0,25
16	16,71	180,00	16,87	178,00	0,16	2,00
17	17,26	180,00	16,95	179,50	0,31	0,50
18	17,12	180,00	16,96	180,25	0,16	0,25
19	16,97	180,00	16,90	180,00	0,07	0,00
20	17,00	180,00	17,03	180,25	0,03	0,25
21	16,71	180,00	16,92	178,75	0,21	1,25
22	16,76	180,00	16,95	178,75	0,19	1,25
23	16,64	180,00	16,88	178,50	0,24	1,50
24	16,78	180,00	16,83	179,50	0,05	0,50
25	16,71	180,00	16,82	180,00	0,11	0,00
26	16,76	180,00	16,87	180,00	0,11	0,00
27	17,07	180,00	17,07	180,00	0,00	0,00
28	16,78	180,00	16,86	179,25	0,08	0,75
29	17,14	180,00	17,05	179,25	0,09	0,75
30	17,28	180,00	17,23	180,75	0,05	0,75
31	17,21	180,00	17,22	181,00	0,01	1,00
32	16,78	180,00	17,10	178,75	0,32	1,25
33	16,92	180,00	16,92	179,50	0,00	0,50
34	16,61	180,00	16,75	180,00	0,14	0,00
35	17,00	180,00	16,90	180,50	0,10	0,50
36	16,97	180,00	16,91	179,00	0,06	1,00
37	16,78	180,00	16,78	180,25	0,00	0,25
38	16,64	180,00	16,78	180,00	0,14	0,00
39	16,97	180,00	16,84	180,00	0,13	0,00
40	16,76	180,00	16,80	178,75	0,04	1,25
41	17,07	180,00	16,92	178,50	0,15	1,50
42	16,61	180,00	16,76	179,25	0,15	0,75
43	16,69	180,00	16,72	180,00	0,03	0,00
44	17,14	180,00	16,95	180,00	0,19	0,00
45	16,97	180,00	16,78	180,50	0,19	0,50
46	16,90	180,00	16,67	180,25	0,23	0,25
47	16,57	180,00	16,74	178,75	0,17	1,25
48	16,69	180,00	16,78	179,25	0,09	0,75
49	16,57	180,00	16,69	179,25	0,12	0,75
50	17,00	180,00	16,81	181,50	0,19	1,50
51	16,61	180,00	16,79	178,75	0,18	1,25
52	17,12	180,00	16,85	179,25	0,27	0,75
53	16,69	180,00	16,68	179,25	0,01	0,75
54	16,90	180,00	16,73	181,00	0,17	1,00
55	16,92	180,00	16,87	180,00	0,05	0,00
56	16,47	180,00	16,69	178,50	0,22	1,50
57	16,69	180,00	16,71	179,00	0,02	1,00
58	16,50	180,00	16,65	178,75	0,15	1,25
59	16,83	180,00	16,78	179,75	0,05	0,25
60	16,83	180,00	16,69	180,00	0,14	0,00
61	16,83	180,00	16,82	180,00	0,01	0,00
62	16,61	180,00	16,66	180,00	0,05	0,00
63	16,61	180,00	16,67	180,75	0,06	0,75
64	16,85	180,00	16,71	181,00	0,14	1,00
65	16,69	180,00	16,69	180,50	0,00	0,50
66	16,61	180,00	16,59	179,50	0,02	0,50
67	16,92	180,00	16,77	180,00	0,15	0,00
68	16,61	180,00	16,68	178,50	0,07	1,50
69	17,04	180,00	16,86	179,75	0,18	0,25
70	16,83	180,00	16,89	179,25	0,06	0,75
71	16,76	180,00	16,82	180,00	0,06	0,00
72	17,07	180,00	16,89	180,25	0,18	0,25
73	17,19	180,00	16,97	179,50	0,22	0,50
74	16,92	180,00	16,95	179,25	0,03	0,75
75	16,78	180,00	16,98	179,00	0,20	1,00
76	16,97	180,00	16,91	180,50	0,06	0,50
77	16,97	180,00	16,89	179,25	0,08	0,75
78	16,78	180,00	16,90	179,25	0,12	0,75
79	16,61	180,00	16,80	178,75	0,19	1,25
80	16,71	180,00	16,96	179,50	0,25	0,50
81	16,64	180,00	16,71	179,50	0,07	0,50
82	16,78	180,00	16,69	178,75	0,09	1,25
83	16,78	180,00	16,68	179,25	0,10	0,75
84	16,57	180,00	16,70	179,75	0,13	0,25
85	16,71	180,00	16,72	179,75	0,01	0,25
86	16,92	180,00	16,73	179,50	0,19	0,50
87	16,57	180,00	16,74	178,25	0,17	1,75
88	16,50	180,00	16,67	180,00	0,17	0,00
89	16,42	180,00	16,64	179,50	0,22	0,50
90	16,64	180,00	16,80	179,00	0,16	1,00
91	16,64	180,00	16,82	179,75	0,18	0,25
92	16,92	180,00	16,73	180,75	0,19	0,75
93	16,71	180,00	16,81	179,50	0,10	0,50
94	16,64	180,00	16,83	178,25	0,19	1,75
95	17,12	180,00	16,82	180,00	0,30	0,00
96	16,57	180,00	16,70	179,75	0,13	0,25
97	16,71	180,00	16,70	181,00	0,01	1,00
98	16,83	180,00	16,72	180,25	0,11	0,25
99	17,04	180,00	16,84	179,00	0,20	1,00
100	16,78	180,00	16,71	180,25	0,07	0,25
				Standardabweichung:	0,081	0,502

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**16,8 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

Schrauber ohne Winkelkorrektur

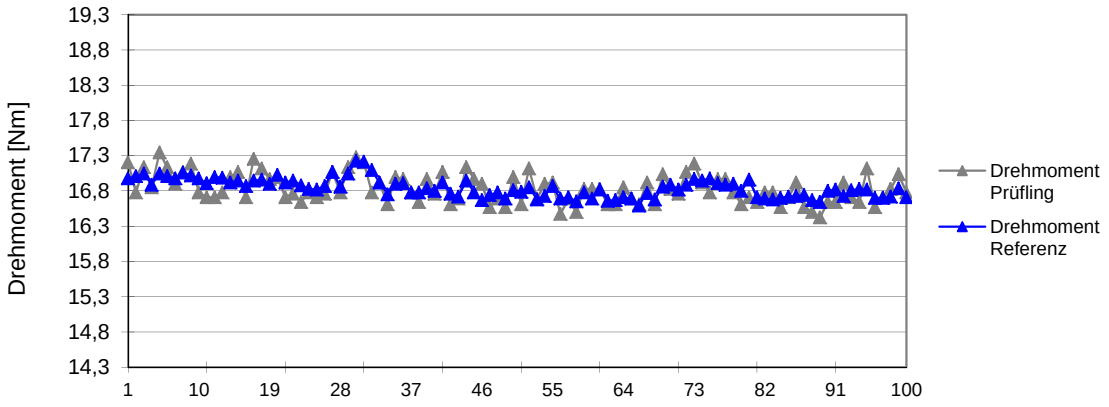

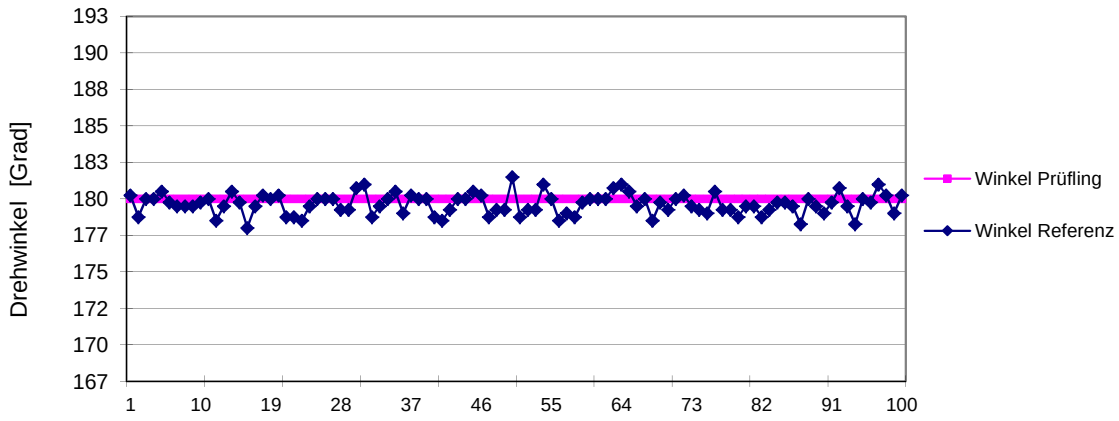

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084n	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfwert 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Seriennr. 1023469	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 15:24:32 bis 01.03.2016 15:44:16

Bem. Angle 180° +/-10° * TQ-Cal: 26,0 Nm

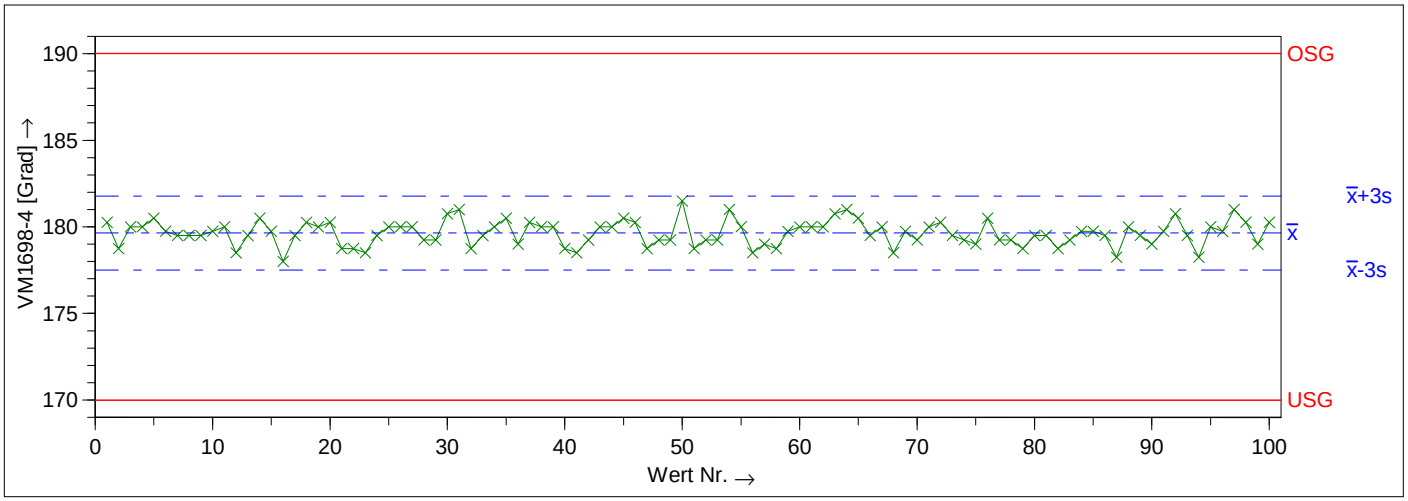

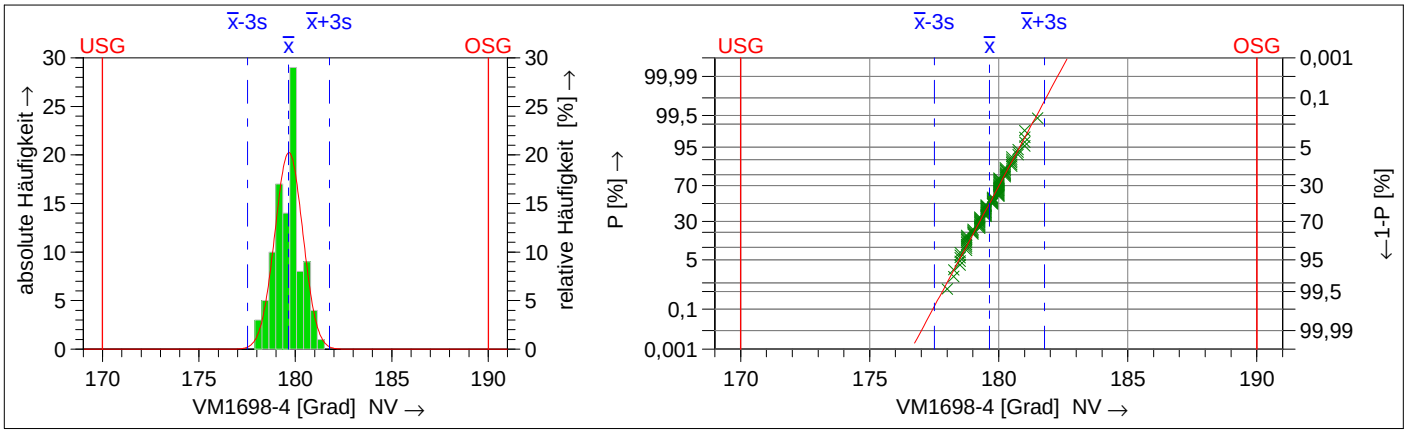

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			x̄	179,6400
USG	170,00	x_{min}	178,00	x̄-3s	177,5125
OSG	190,00	x_{max}	181,50	x̄+3s	181,7675
T	20,00	R	3,50	6s	4,2551
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung		Normalverteilung	
Berechnungsart		$M4_1$ Percentil (0,135%-x̄-99,865%)	
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	4,70
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	4,53

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084n	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	16,97
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	13,11
				OSG	21,06
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1023469	VM1698-4	16,98	17,01	17,05	16,89	17,05	17,01	16,98	17,06	17,02	16,98
1023469	VM1698-4	180,25	178,75	180,00	180,00	180,50	179,75	179,50	179,50	179,50	179,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1023469	VM1698-4	16,91	17,00	16,99	16,92	16,95	16,87	16,95	16,96	16,90	17,03
1023469	VM1698-4	180,00	178,50	179,50	180,50	179,75	178,00	179,50	180,25	180,00	180,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1023469	VM1698-4	16,92	16,95	16,88	16,83	16,82	16,87	17,07	16,86	17,05	17,23
1023469	VM1698-4	178,75	178,75	178,50	179,50	180,00	180,00	180,00	179,25	179,25	180,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1023469	VM1698-4	17,22	17,10	16,92	16,75	16,90	16,91	16,78	16,78	16,84	16,80
1023469	VM1698-4	181,00	178,75	179,50	180,00	180,50	179,00	180,25	180,00	180,00	178,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1023469	VM1698-4	16,92	16,76	16,72	16,95	16,78	16,67	16,74	16,78	16,69	16,81
1023469	VM1698-4	178,50	179,25	180,00	180,00	180,50	180,25	178,75	179,25	179,25	181,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1023469	VM1698-4	16,79	16,85	16,68	16,73	16,87	16,69	16,71	16,65	16,78	16,69
1023469	VM1698-4	178,75	179,25	179,25	181,00	180,00	178,50	179,00	178,75	179,75	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1023469	VM1698-4	16,82	16,66	16,67	16,71	16,69	16,59	16,77	16,68	16,86	16,89
1023469	VM1698-4	180,00	180,00	180,75	181,00	180,50	179,50	180,00	178,50	179,75	179,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1023469	VM1698-4	16,82	16,89	16,97	16,95	16,98	16,91	16,89	16,90	16,80	16,96
1023469	VM1698-4	180,00	180,25	179,50	179,25	179,00	180,50	179,25	179,25	178,75	179,50

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084n	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	VM1698-4	Prüfwert	16,97
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	1023469	USG	13,11
				OSG	21,06
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1023469	VM1698-4	16,71	16,69	16,68	16,70	16,72	16,73	16,74	16,67	16,64	16,80
1023469	VM1698-4	179,50	178,75	179,25	179,75	179,75	179,50	178,25	180,00	179,50	179,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1023469	VM1698-4	16,82	16,73	16,81	16,83	16,82	16,70	16,70	16,72	16,84	16,71
1023469	VM1698-4	179,75	180,75	179,50	178,25	180,00	179,75	181,00	180,25	179,00	180,25

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Best. Nr. 47BAYPB21P3	Teiletyp 47BAYPB21P3				Doku.pflicht ja
Seriennr. 725084n	Merkm.Bez. 936527PT	Prüfwert 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Seriennr. 137638	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik mPro400SE			
Auftr.Nr. 816N2212	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 01.03.2016 15:24:33 bis 01.03.2016 15:44:16

Bem. Angle 180° +/-10° * TQ-Cal: 26,0 Nm

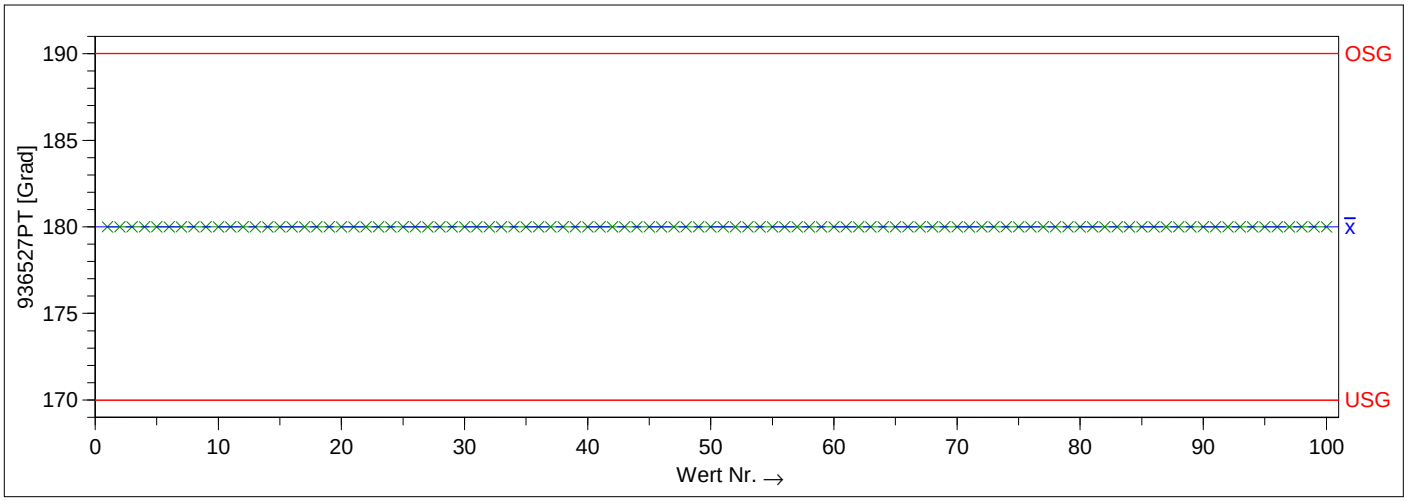

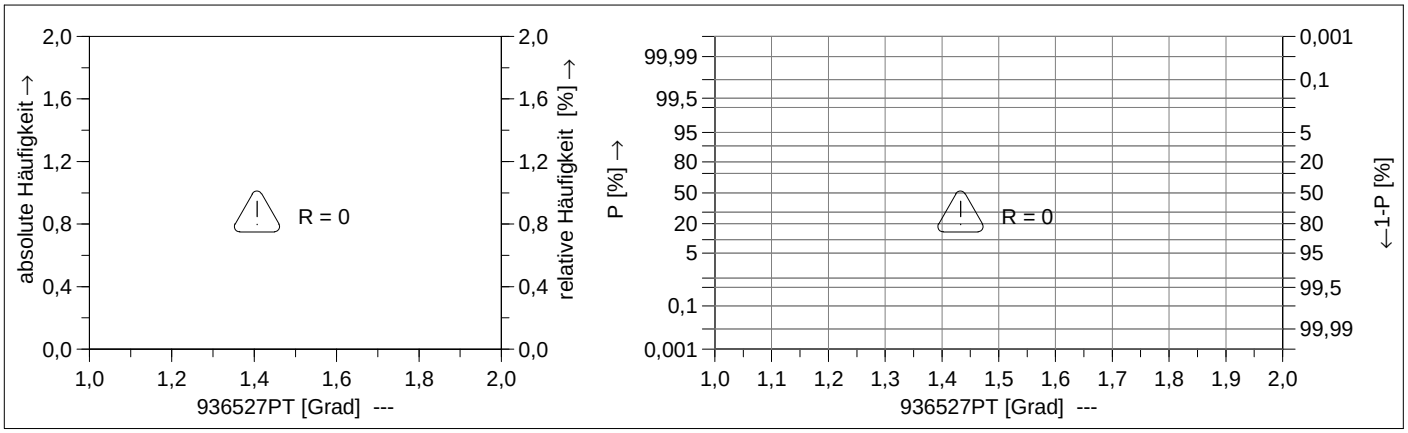

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			$\bar{x}$	180,0000
USG	170,00	x_{min}	180,00		
OSG	190,00	x_{max}	180,00		
T	20,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

BMW Cm (V1.0)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084n	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	8,77
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	21,06
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
137638	936527PT	17,21	16,78	17,14	16,85	17,35	17,14	16,90	17,07	17,19	16,78
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
137638	936527PT	16,71	16,71	16,78	17,00	17,07	16,71	17,26	17,12	16,97	17,00
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
137638	936527PT	16,71	16,76	16,64	16,78	16,71	16,76	17,07	16,78	17,14	17,28
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
137638	936527PT	17,21	16,78	16,92	16,61	17,00	16,97	16,78	16,64	16,97	16,76
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
137638	936527PT	17,07	16,61	16,69	17,14	16,97	16,90	16,57	16,69	16,57	17,00
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
137638	936527PT	16,61	17,12	16,69	16,90	16,92	16,47	16,69	16,50	16,83	16,83
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
137638	936527PT	16,83	16,61	16,61	16,85	16,69	16,61	16,92	16,61	17,04	16,83
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
137638	936527PT	16,76	17,07	17,19	16,92	16,78	16,97	16,97	16,78	16,61	16,71
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 01.03.2016

Serienr.	725084n	Merkmal			
Typ	47BAYPB21P3	Merkm.Bez.	936527PT	Prüfwert	8,77
Best. Nr.	47BAYPB21P3	Serienr.	137638	USG	0,00
				OSG	21,06
Bemerkung	Angle 180°+/-10°* TQ-Cal: 26,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
137638	936527PT	16,64	16,78	16,78	16,57	16,71	16,92	16,57	16,50	16,42	16,64
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
137638	936527PT	16,64	16,92	16,71	16,64	17,12	16,57	16,71	16,83	17,04	16,78
137638	936527PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-47BAYPB21P3**	
Seriennummer	**725084**	
Drehmoment	**16,8 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

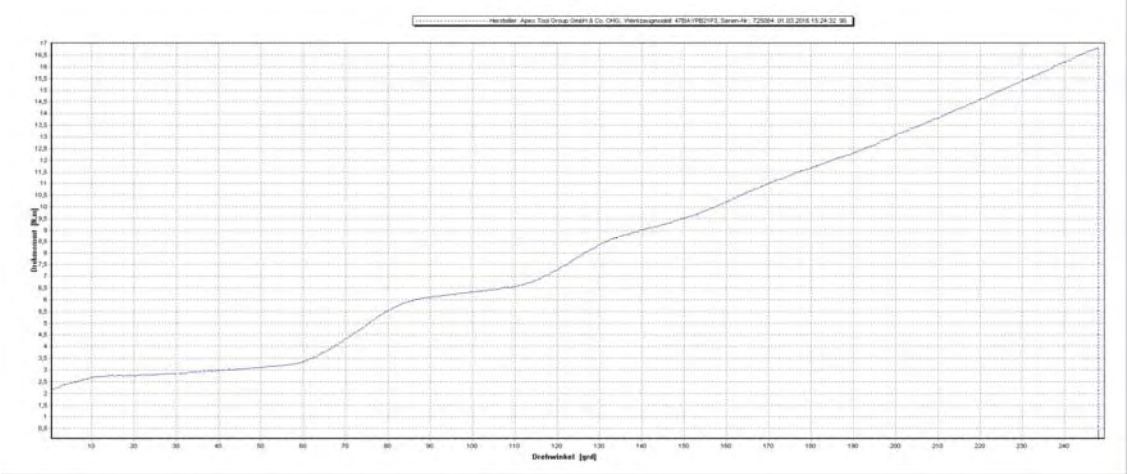
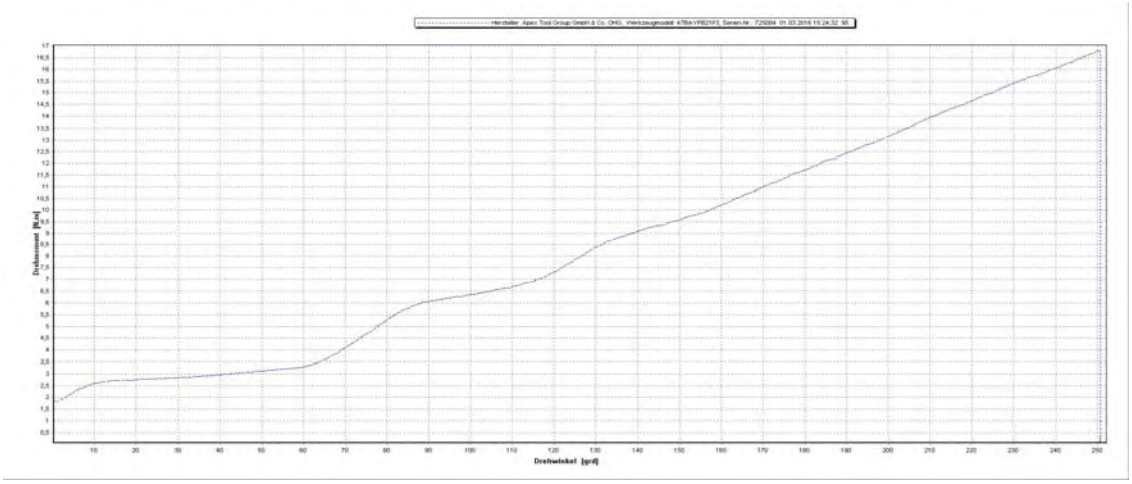
95. Einzelverschraubung