



Smerigliatrici verticali

Cleco®



NUOVO Cleco®

Smerigliatrici verticali

Per le applicazioni che richiedono **la massima rimozione di materiale**, la nuova smerigliatrice verticale Cleco® è la soluzione giusta.

Progettata per le applicazioni industriali heavy-duty, è in grado di fornire una produttività senza pari e la massima rimozione di materiale.

La smerigliatrice verticale Cleco è perfetta per tutti gli ambienti in cui si lavora metallo duro.

QUALITÀ

Le smerigliatrici verticali Cleco® sono progettate per garantire la massima affidabilità. Tutti i prodotti sono testati al 100% per garantirne la massima qualità.

Le smerigliatrici verticali Cleco richiedono una minore manutenzione e garantiscono maggiore "tempo utile" per l'operatore, per il massimo sfruttamento degli investimenti.

SICUREZZA

Tutte le smerigliatrici verticali Cleco sono dotate di leva per blocco di sicurezza, comando industriale e protezioni conformi ad ANSI.

La sicurezza riveste la massima importanza in qualsiasi ambiente di lavoro.

Le smerigliatrici verticali Cleco sono conformi ai più rigidi standard di sicurezza.



VERSATILITÀ

Maniglia reversibile e protezioni intercambiabili da 6" (150 mm), 7" (180 mm) e 9" (230 mm).

Le smerigliatrici verticali Cleco possono essere configurate in modo semplice e rapido sulla base delle esigenze e delle applicazioni dell'utente.

ERGONOMIA

Peso ridotto fino a 0,7 Kg e altezza ridotta di 25 mm.

L'ergonomia ottimizzata delle smerigliatrici verticali Cleco consente un utilizzo più efficiente con una maggiore produttività dell'operatore.

Alimentazione

I motori da 2300 W o 3100 W sono progettati per erogare la massima potenza.


Le smerigliatrici verticali Cleco forniscono la massima potenza per ottenere la massima rimozione di materiale.



RESISTENZA

Realizzate in un unico pezzo, la carcassa e le maniglie tutte in metallo sono progettate per la massima robustezza.

Le smerigliatrici verticali Cleco possono resistere negli ambienti più difficili.

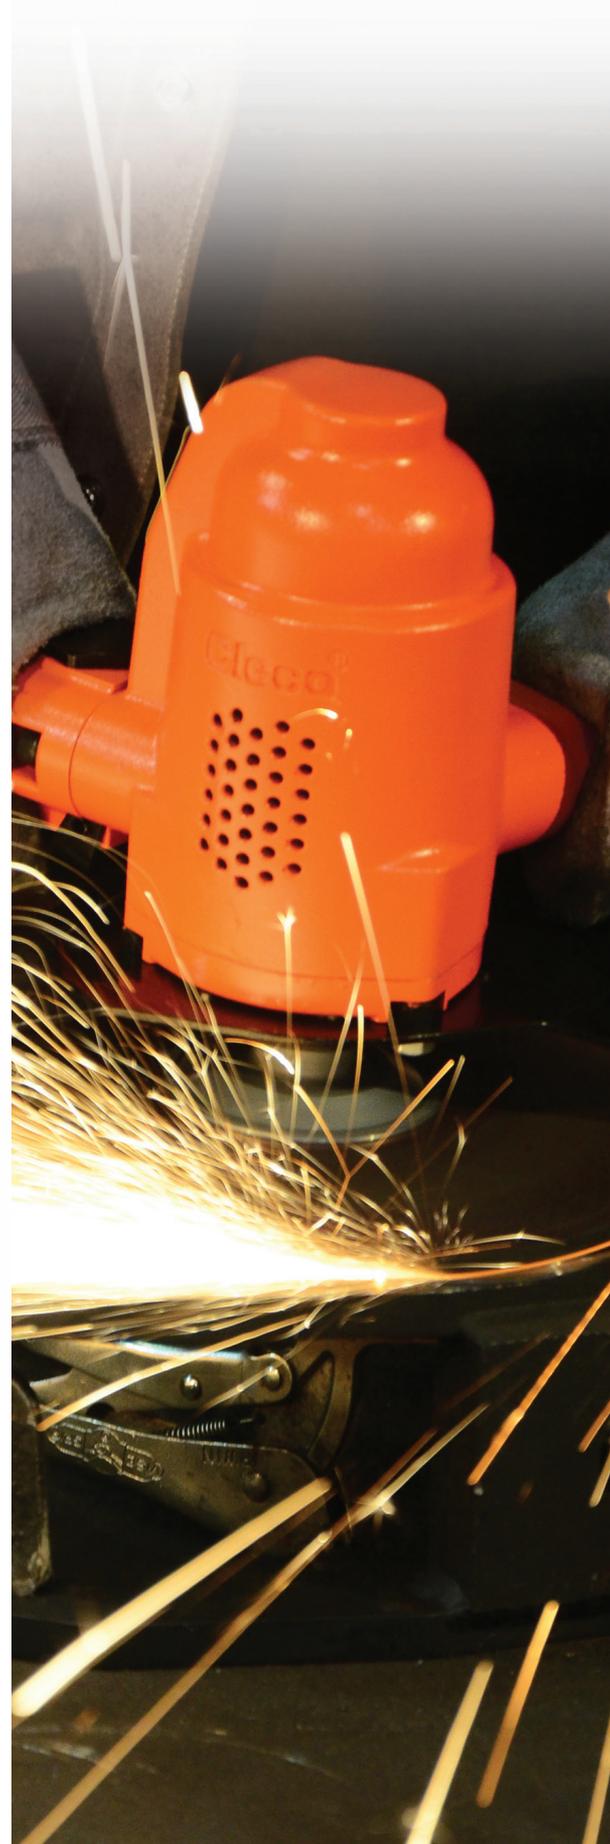

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



MODELLO	FILETTATURA ESTERNA	CAPACITÀ ABRASIVA	VELCITÀ LIBERA MAX.	Alimenta- zione	ALTEZZA	PESO	INGRESSO ARIA (NPT)	Consumo d'aria Velocità lib. (l/s)
			giri/min	W	mm			
SERIE da 2300 Watt								
3060AVL-06	Filetto esterno da 5/8"- 11	Modello 11 da 6" (150 mm)	6000	2300	175	4,6	1/2"	9
3060AVL-07	Filetto esterno da 5/8"- 11	Modello 27 da 7" (180 mm)	6000	2300	175	4,4	1/2"	9
3060AVL-09	Filetto esterno da 5/8"- 11	Modello 27 da 9" (230 mm)	6000	2300	175	4,7	1/2"	9
SERIE da 3100 Watt								
4060AVL-06	Filetto esterno da 5/8"- 11	Modello 11 da 6" (150 mm)	6000	3100	208	5,3	1/2"	13,7
4060AVL-07	Filetto esterno da 5/8"- 11	Modello 27 da 7" (180 mm)	6000	3100	208	5,0	1/2"	13,7
4060AVL-09	Filetto esterno da 5/8"- 11	Modello 27 da 9" (230 mm)	6000	3100	208	5,4	1/2"	13,

2300 W



3100 W



**Guardia
Opzioni**



6" (150 mm)

7" (180 mm)

9" (230 mm)



Cleco®

SP-1051-IT | 0414 | Specifiche soggette a variazioni senza alcuna notifica. | © 2014 Apex Tool Group GmbH & Co. OHG | www.apexpowertools.eu