

Cleco[®]
Production Tools

Esmeriladoras en Ángulo Recto

Motor de Alto Rendimiento de 1.7 hp



**LA POTENCIA QUE NECESITA.
LAS CARACTERÍSTICAS QUE BUSCA.**

Cambie a la esmeriladora de ángulo recto con **la potencia que usted necesita** y las **características que busca**.

Las nuevas Esmeriladoras de Angulo Recto de Cleco brindan la potencia, la comodidad y el control que usted necesita y espera en trabajos arduos y exigentes de rectificado, y todo a un excelente valor.



Esmeriladoras Duras para Trabajos Duros

Las nuevas Esmeriladoras de Angulo Recto de Cleco cumplen con los exigentes requisitos de sectores como el de la fundición, la producción, talleres navales y astilleros, la construcción de vagones, cuartos de máquinas y talleres con aplicación de soldadura para su limpieza. Cuentan con un motor de alto rendimiento de 1.7 hp para maximizar la tasa de remoción de material en las aplicaciones más exigentes.

Los componentes internos de las Esmeriladoras de Angulo Recto están diseñados para tener una larga vida útil y están protegidos por una carcasa doble resistente a impactos, lo cual les proporciona una durabilidad máxima. Disponibles en tamaños de disco de 4", 4.5" y 5", las Esmeriladoras de Angulo Recto son idóneas para múltiples aplicaciones.





El motor de 1.7 hp proporciona la máxima potencia

Diseñado para adaptarse a todos los tamaños de roscado de tipo 27 y discos abrasivos de tipo 1

Funcionamiento más silencioso con estándar de escape trasero con manguera

Maneral ergonómico y antivibratorio para que el operador disfrute de una mayor comodidad y se canse menos

Bloqueo del husillo para cambios rápidos y sencillos de abrasivos

Carcasa de material compuesto con doble capa y resistente a los impactos para una durabilidad extrema

Versátil protector ajustable de 270° para acceder de manera sencilla a espacios reducidos




Rodamientos de Categoría Industrial
para una máxima durabilidad y mayor vida útil

Regulador de Velocidad
para mantener una velocidad óptima bajo carga

Engranajes de Acero Templado
para una durabilidad mejorada y una vida útil prolongada

Escape trasero con manguera
para un funcionamiento más silencioso

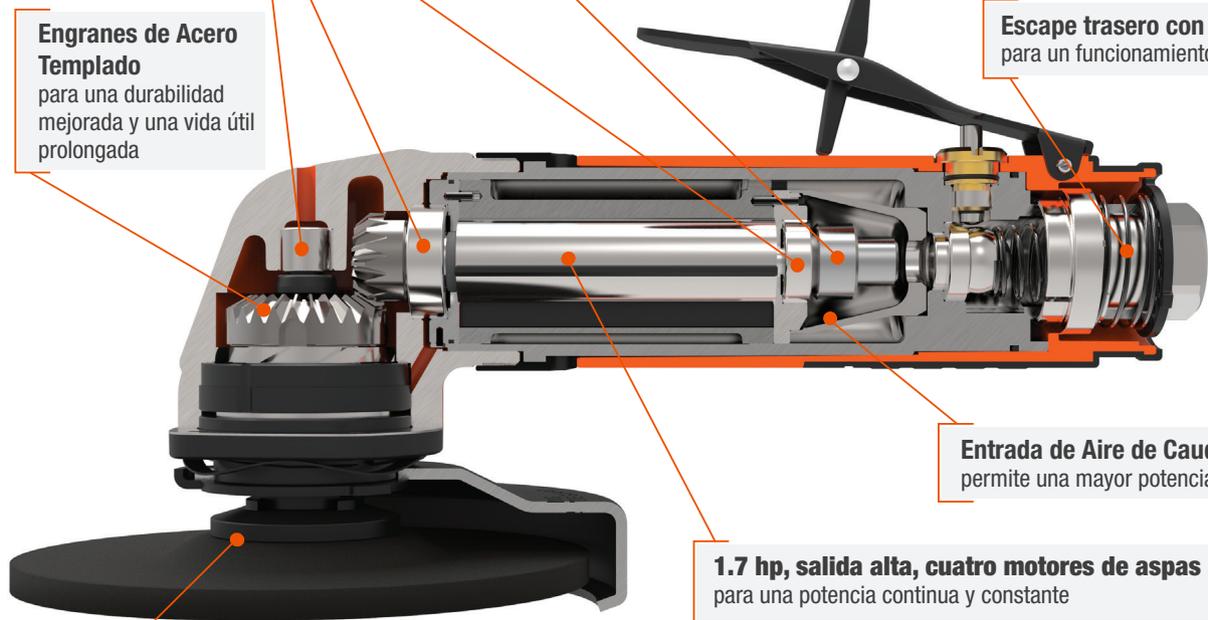

Entrada de Aire de Caudal Alto
permite una mayor potencia

1.7 hp, salida alta, cuatro motores de aspas
para una potencia continua y constante

Husillo y Bridas Versátiles

Diseñado para adaptarse a todos los tamaños de roscado de tipo 27 y los discos abrasivos de tipo 1



C3135A4-380H mostrado con disco, no incluido

Las esmeriladoras de ángulo recto de Cleco están diseñadas para un uso riguroso y una vida útil larga, y contienen las características y la potencia ideales para las aplicaciones más exigentes en fundiciones, talleres navales y astilleros, cuartos de máquinas y la fabricación de vagones.

Modelo #	Potencia (Kw)	Velocidad 1/min	Tamaño de la rueda (mm)	Rosca del Husillo	Peso lb (kg)	Longitud (mm)	Altura del cabezal (mm)	Entrada de aire en	Cons. aire a F/S SCFM (l/s)	ISO 15744 Presión sonora dB(A)	ISO 15744 Potencia sonora dB(A)	ISO 28927 Vibración (m/s ²) (k)	Escape
C3135A4-380H	1.7 (1.25)	13,500	4" (101)	3/8"-24	3.78 (1.71)	8.95 (227)	3.03 (77)	3/8" NPT	50 (23)	84	95	4.8 (1.7)	Trasero
C3120A45-580H	1.7 (1.25)	12,000	4.5" (115)	5/8"-11	3.98 (1.80)	8.95 (227)	3.03 (77)	3/8" NPT	36 (17)	84	95	7.3 (5.3)	Trasero
C3120A45-M140H	1.7 (1.25)	12,000	4.5" (115)	M14 x 2	3.98 (1.80)	8.95 (227)	3.03 (77)	3/8" NPT	36 (17)	84	95	7.3 (5.3)	Trasero
C3120A5-580H	1.7 (1.25)	12,000	5" (125)	5/8"-11	4.05 (1.83)	8.95 (227)	3.03 (77)	3/8" NPT	38 (18)	83	94	9.4 (6.9)	Trasero
C3120A5-M140H	1.7 (1.25)	12,000	5" (125)	M14 x 2	4.05 (1.83)	8.95 (227)	3.03 (77)	3/8" NPT	38 (18)	83	94	9.4 (6.9)	Trasero

PIEZAS Y ACCESORIOS

KITS	NÚMERO DE PIEZA
Kit de ajuste	T50-3000195

América

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
EE. UU.
Tel.: +1 (800) 845 5629
Tel.: +1 (919) 387 0099
Fax: +1 (803) 358 7681
www.ClecoTools.com

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
México
Tel.: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

Apex Tool Group
Ind. Com. Ferram. Ltda. Av.
Liberdade, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brasil
Teléfono: +55 15 3238 3870
Fax: +55 15 3238 3938

Europa | Medio Oriente | África

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Alemania
Tel.: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222
www.ClecoTools.de

Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoir-la-Ferrière
(Francia)
Teléfono: +33 16 44 32 200
Fax: +33 16 44 317 17

Apex Tool Group
Hungaria Kft.
Pálfürdő u.2
9027 Győr
Hungria
Tel.: +36 96 66 1383
Fax: +36 96 66 1135

Asia-Pacífico

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
China 201203 P.R.C.
Tel.: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298

Apex Power Tools India
Private Limited
Gate No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Tel.: +91 020 66761111