

Cleco®
Production Tools

Meuleuses d'angle

Moteur haute performance de 1,7 Hp



**LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
LES CARACTÉRISTIQUES QUE VOUS SOUHAITEZ.**

Passez à la meuleuse d'angle industrielle qui dispose de la **puissance dont vous avez besoin** et les **caractéristiques que vous souhaitez**.

Les nouvelles meuleuses d'angle de Cleco fournissent la puissance, le confort et le contrôle dont vous avez besoin et que vous attendez – pour des opérations de meulage difficiles et exigeantes, à un rapport qualité-prix exceptionnel.




Des meuleuses robustes pour des opérations difficiles

Les nouvelles meuleuses d'angle de Cleco répondent aux exigences des industries telles que la fonderie, la fabrication, la construction navale, les wagons ferroviaires, les ateliers d'usinage et les applications de soudage. Ils sont équipés d'un moteur haute performance de 1,7 Hp, afin de maximiser les taux d'enlèvement de matière pour les applications les plus exigeantes.

Les composants internes des meuleuses d'angle sont construits pour durer longtemps et sont protégés par un boîtier double couche à haute résistance aux chocs, offrant une durabilité extrême. Disponibles en tailles de disque 4", 4,5" et 5", les meuleuses d'angle conviennent idéalement pour une large gamme d'applications.



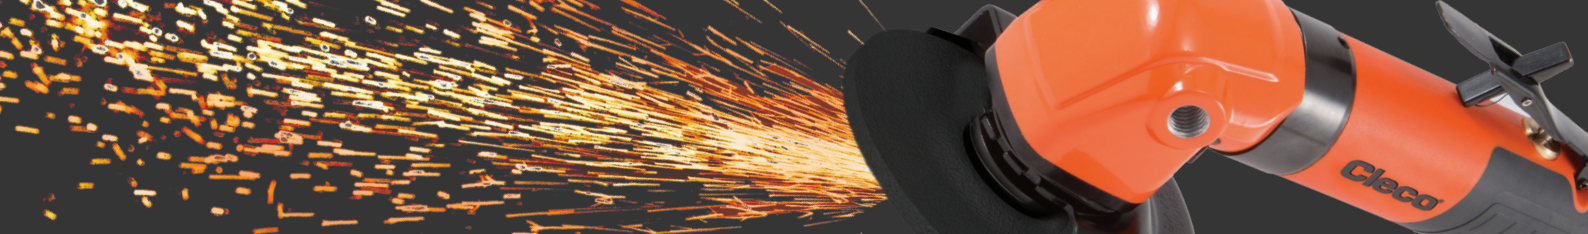

Moteur haute performance de 1,7 Hp fournissant une puissance maximum

Conçues pour s'adapter à tous les disques abrasifs type 27, type 27 à moyeu fileté et type 1

Fonctionnement plus silencieux avec gaine d'échappement arrière de série

Poignée ergonomique antivibration pour un confort accru et moins de fatigue de l'opérateur

Verrouillage de la broche pour un changement d'abrasif rapide et aisé

Boîtier composite double couche à haute résistance aux chocs, pour une durabilité extrême

Dispositif de protection adaptable, réglable sur 270°, pour un accès aisé aux espaces restreints



Paliers / roulements industriels
pour une durabilité et une longévité supérieures

Régulateur de vitesse
pour maintenir une vitesse optimale en charge

Engrenages en acier trempé
pour une durabilité et une longévité accrues


Échappement arrière avec gaine
pour un fonctionnement plus silencieux

Entrée d'air à débit élevé
permet plus de puissance

1,7 Hp, rendement élevé, moteur à quatre palettes
pour une puissance constante et durable

Broche et brides adaptables

Conçues pour s'adapter à tous les disques abrasifs type 27, type 27 à moyeu fileté et type 1

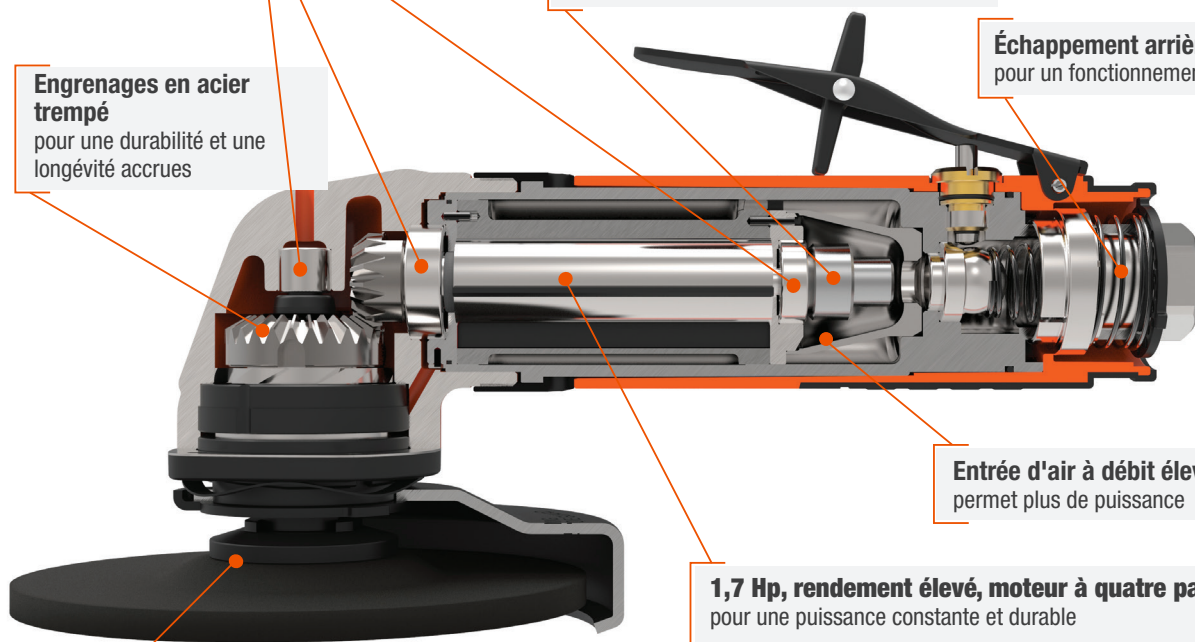




C3135A4-380H représentée avec disque (non fourni)

Les meuleuses d'angle de Cleco sont conçues pour une utilisation rigoureuse et une longue durée de vie, offrant des caractéristiques et une puissance parfaites pour les applications les plus exigeantes dans les fonderies, les chantiers navals, les ateliers d'usinage et la fabrication de wagons ferroviaires.

N° de modèle	Puis- sance HP (kW)	Vitesse à vide 1/MIN	Taille de meule (mm)	Sortie	Poids (kg)	Longueur en (mm)	Hauteur de tête en (mm)	Entrée d'air	Consom- mation d'air (l/s)	Pression acous- tique dB(A)	Niveau sonore dB(A)	Vibration m/s ² (k)	Échappe- ment
C3135A4-380H	1,7 (1,25)	13 500	4" (101)	Filetage 3/8"-24	1.71	227	77	3/8" NPT	23	84	95	4.8 (1.7)	Arrière
C3120A45-580H	1,7 (1,25)	12 000	4,5" (115)	Filetage 5/8"-11	1.80	227	77	3/8" NPT	17	84	95	7.3 (5.3)	Arrière
C3120A45-M140H	1,7 (1,25)	12 000	4,5" (115)	Filetage M14	1.80	227	77	3/8" NPT	17	84	95	7.3 (5.3)	Arrière
C3120A5-580H	1,7 (1,25)	12 000	5" (125)	Filetage 5/8"-11	1.83	227	77	3/8" NPT	18	83	94	9.4 (6.9)	Arrière
C3120A5-M140H	1,7 (1,25)	12 000	5" (125)	Filetage M14	1.83	227	77	3/8" NPT	18	83	94	9.4 (6.9)	Arrière

PIÈCES ET ACCESSOIRES

KITS	CODE ARTICLE
Kit de mise au point de la meuleuse	T50-3000195

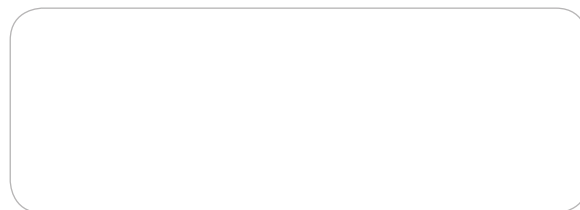

Les Amériques

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
USA
Tel.: +1 (800) 845 5629
Tel.: +1 (919) 387 0099
Fax: +1 (803) 358 7681
www.ClecoTools.com

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
México
Tel.: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

Apex Tool Group
Ind. Com. Ferram. Ltda. Av.
Liberdade, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brazil
Tel: +55 15 3238 3870
Fax: +55 15 3238 3938

Europe | Moyen-Orient | Afrique

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Tel.: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222
www.ClecoTools.de

Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoir-La-Ferrière
France
Tel: +33 16 44 32 200
Fax: +33 16 44 317 17

Apex Tool Group
Hungária Kft.
Pálfürdő u.2
9027 Győr
Hungary
Tel.: +36 96 66 1383
Fax: +36 96 66 1135

Asie Pacifique

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
China 201203 P.R.C.
Tel.: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298

Apex Power Tools India
Private Limited
Gate No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Tel.: +91 020 66761111