

Cleco[®]
Dotco[™]

Kaliteli Taşlayıcılar,
Endüstriyel Yüzey Hazırlama için



EN ÇOK SATAN TAKIMLAR

DOTCO Farkı.

Hassas


Performansı, güvenilirliği ve çok yönlülüğü ile tanınan Dotco markası, endüstriyel pazardaki yüzey hazırlama takımlarında en üst seviye hizmet sunar. Piyasadaki en düşük vergi değeri sayesinde, hassas parçalarımız operatörlerin hassas ürünler imal etmesini sağlar.

Ergonomi

Dotco takımlar, fonksiyonlarına uygun bir biçimde tasarlanmakta olup, bu özelliği sayesinde operatörler bu takımları daha rahat kullanmaktadır.

Çok Yönlülük

Sadece birkaç motor tipi kullanarak, geniş bir uygulama yelpazesini kapsayabilen çok sayıda Dotco ürünü grubu geliştirilmiştir. Bu takımlar geniş bir değiştirme olanağı sunduğu için, bakımı daha kolay ve daha ekonomik hale getirmektedir.

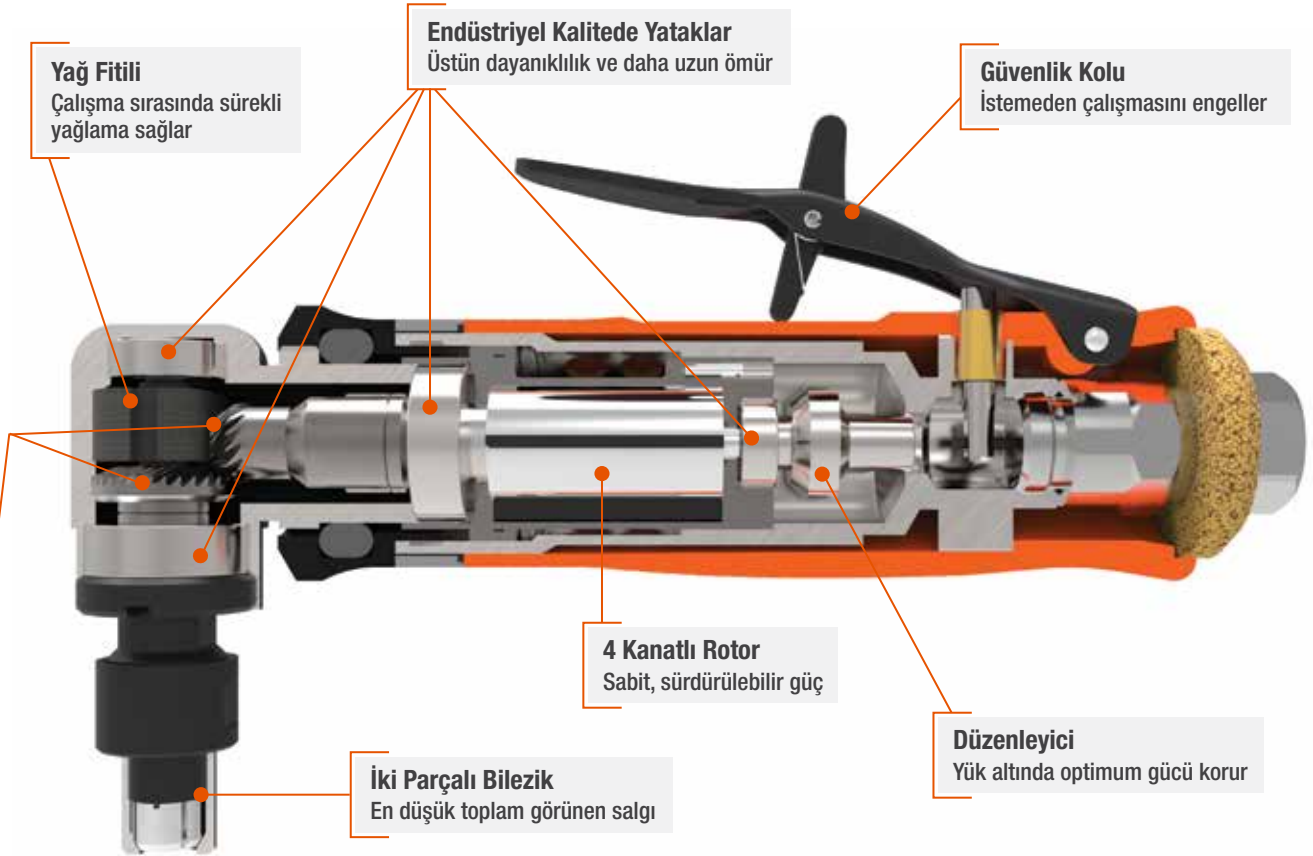

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE ZORLU TAMİR BAKIM İŞLERİNDE KULLANMAK ÜZERE

Cleco® Dotco™ Hassas Kalıp Taşlama ve Çapak Alma takımları mümkün olan en kaliteli malzemelerden üretilir ve en yüksek toleranslara göre işlenir, böylece mümkün olan en düşük salgiya sahip olmaları sağlanır.

YÜKSEK DEVİRLİ TÜRBİN TAŞLAYICI



Tipik olarak 0,04–0,07 kW (0,05–0,1Hp) güçte bir yüksek hızlı türbin motorlu taşlayıcı olarak karakterize edilebilecek bu ürün yönetilebilir ve ayrıca ön egzozu sahiptir.



KALEM TİPİ KALIPÇI TAŞLAMALAR



Gücünü dönen bir pervane motorundan alan ve çoğunlukla yönetilmeyen kalem tipi kalıpçı taşlamalar ön ve arka egzozu ve 1/8" bileziğe sahiptir.



SIRALI KALIPÇI TAŞLAMALAR



Tüm sıralı kalıpçı taşlamalar döner bir pervane motorla tahrik edilir ve tipik olarak 0,15–0,74 kW (0,2–1,0 Hp) arasında bir güce ve 6 mm (1/4") bileziğe sahiptir. Uzunluk, hız, yönetme opsiyonları, hız regülasyonu ve gövde malzemesi konularında çok çeşitli varyasyonlar ve kombinasyonlar sunar.



AÇILI KALIPÇI TAŞLAMALAR



Bu taşlayıcı tipi, karakteristik olarak motordan farklı ekseninde bir çıkış miline sahiptir ve 0,15–0,74 kW (0,2–1,0 Hp) arasında güce ve 1/4" bileziğe sahip bir döner bir pervane motorla tahrik edilir. Hız, yönetme opsiyonları, hız regülasyonu ve gövde malzemesi konularında çok çeşitli kombinasyonlar sunar.



Tüm aşındırıcılar ve sarf malzemeleri, her bir grubun kullandığı malzemelere dair örneklerdir. Cleco Tools tarafından temin edilmezler.



YÜZEY HAZIRLAMA TAKIMLARINDAN OLUŞAN GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış Cleco® Dotco™ Taşlayıcılar eşsiz bir verimlilik ve maksimum talaş kaldırma oranı sağlamak için imal edilmektedir.

DÜZ/YATAY TAŞLAMA MOTORLARI



Koni veya Saplı Taşlar

Düz Taşlama Taşları

Karakteristik olarak saplı taşlar veya taşlama taşları monte edilir ve 0,4–2,2 kW (0,5–3,0 Hp) arasında bir güce sahiptir. 80 mm'ye kadar çaplı monte edilen veya saplı taşlar için koruma gerekli değildir, çünkü iç taşlama veya bileme için kullanılır.



TAŞLAMA MAKİNELERİ



Bombeli Taşlama Taşları

Kesme Diskleri

Flap Diskler

Motor çıkışı 0,4–2,2 kW (0,5–3,0 Hp) aralığında olabilir. Taşlama makineleri temelde bombeli taşlama taşları veya kesme diskleri ile kullanılır. Tüm taşlama koşullarında koruma kullanımı zorunludur.



DÜŞEY TAŞLAYICILAR



Bombeli Taşlama Taşları

Çanak Disk

Düşey taşlayıcılar tipik olarak tüm taşlayıcılar içinde en güçlüsü ve DEV/DAK aralığı en düşük olanıdır. Genelde büyük boyutlu, azami 9"lik aşındırıcılar kullanır. Çıkış mili ve motor şaftı motor çıkışına hizalanmıştır ve genellikle 1,5–3 kW (2–4 Hp) aralığında bir güce sahiptir.



TİTREŞİMLİ ORBİTAL ZIMPARALAR

Titreşimli orbital zımparalar tipik olarak zımpara diskleri veya zımpara kağıtları kullanır (PSA veya cırt cırtlı). Bir vakum özelliğine sahip olabilir.



TANK ZIMPARA

Tank zımparalar, uygulamaya uygun olarak farklı uzunluk ve genişliklerde olan kayış biçiminde aşındırıcılar kullanır. Dar alanlarda veya zımparalamanın belirli bir kontura sahip olması gereken durumlarda çapak alma ve finiş işlemleri için idealdir.



EN ÇOK SATAN TAKIMLAR İÇİN METRİK ÇÖZÜMLER

25'ten fazla en çok satan model için metrik çözüm

Metrik ve kesirli bilezikler kutuya dahil edilmiştir

En çok satan modellere, ses azaltıcı üst hortum aksesuarı dahil edilmiştir

Stoklara bağlı olarak farklı pazarlara uygun teslimat süreleri belirlenecektir

İstek üzerine eğitim verilecektir

YENİ MODELLER	EGZOZ		BOŞTAKI DÖVİR DEV/DAK	GÖVDE TİPİ	BİLEZİK BOYUTU	AĞIRLIK	UZUNLUK	HAVA GİRİŞİ BOYUTU
	ÖN	ARKA						
CLECO DOTCO KALIPÇI TAŞLAMALAR								
12-10 serisi 0,22 kW (0,3 Hp) Sıralı Taşlayıcı								
	12L1001-36M6	12L1080-36M6	34.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,36 kg / 0,8 lbs	152 mm / 6,0"	1/4"
Üst Hortumlu		12L1080-36M60H	34.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,36 kg / 0,8 lbs	152 mm / 6,0"	1/4"
		12L1082-36M6	25.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,36 kg / 0,8 lbs	152 mm / 6,0"	1/4"
		12L1028-36M6	20.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,36 kg / 0,8 lbs	152 mm / 6,0"	1/4"
	12L1045-36M6		12.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,36 kg / 0,8 lbs	152 mm / 6,0"	1/4"
12LF serisi 0,29 kW (0,4 Hp) Avuç Taşlama Makinesi								
	12LF200-36M6	12LF280-36M6	12.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,50 kg / 1,1 lbs	168 mm / 6,6"	1/4"
Üst Hortumlu		12LF280-36M60H	12.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,50 kg / 1,1 lbs	168 mm / 6,6"	1/4"
	12LF201-36M6	12LF281-36M6	20.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,50 kg / 1,1 lbs	168 mm / 6,6"	1/4"
Üst Hortumlu		12LF281-36M60H	20.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,50 kg / 1,1 lbs	168 mm / 6,6"	1/4"
12-20 serisi 0,45 kW (0,6 Hp) Sıralı Taşlayıcı								
		12L2080-01M6	25.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,64 kg / 1,4 lbs	175 mm / 6,9"	1/4"
		12L2081-01M6	20.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,64 kg / 1,4 lbs	175 mm / 6,9"	1/4"
Üst Hortumlu		12L2081-01M60H	20.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,64 kg / 1,4 lbs	175 mm / 6,9"	1/4"
12-25 serisi 0,67 kW (0,9 Hp) Sıralı Taşlayıcı								
	12L2500-01M6		23.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,82 kg / 1,8 lbs	188 mm / 7,4"	1/4"
Üst Hortumlu		12L2580-01M60H	23.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,82 kg / 1,8 lbs	188 mm / 7,4"	1/4"
		12L2582-01M6	18.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,82 kg / 1,8 lbs	188 mm / 7,4"	1/4"
	12L2562-01M6		12.000	Kompozit	6 mm ve 1/4"	0,82 kg / 1,8 lbs	188 mm / 7,4"	1/4"
10-11 serisi 0,22 kW (0,3 Hp) Sıralı Taşlayıcı – Genişletilmiş								
5" uzatma	10L1101-36M6		28.000	Alüminyum	6 mm ve 1/4"	0,45 kg / 1,2 lbs	249 mm / 9,8"	1/4"
10LF serisi 0,29 kW (0,4 Hp) Taşlama Makinesi								
	10LF200-36M6	10LF280-36M6	12.000	Alüminyum	6 mm ve 1/4"	0,5 kg / 1,1 lbs	168 mm / 6,6"	1/4"
	10LF201-36M6		20.000	Alüminyum	6 mm ve 1/4"	0,5 kg / 1,1 lbs	168 mm / 6,6"	1/4"
10-20 serisi 0,45 kW (0,6 Hp) Sıralı Taşlayıcı								
	10L2000-01M6	10L2080-01M6	25.000	Alüminyum	6 mm ve 1/4"	0,54 kg / 1,3 lbs	147 mm / 5,8"	1/4"
		20L2081-01M6	20.000	Alüminyum	6 mm ve 1/4"	0,54 kg / 1,3 lbs	147 mm / 5,8"	1/4"

CLECO DOTCO HASSAS TAŞLAYICI

12-04 Serisi 0,074kW (0,1 Hp)		BİLEZİK BOYUTU	BOŞTAKI DÖVİR	HAVA GİRİŞ BOYUTU	AĞIRLIK	UZUNLUK	BİLEZİK KORUMA
122 cm / 4' üst hortumlu	12R0410-43	3 mm	60.000	1/8"	0,14 kg / 0,3 lbs	147 mm / 5,8"	Uzun
122 cm / 4' üst hortumlu	12R0400-43	3 mm	60.000	1/8"	0,14 kg / 0,3 lbs	147 mm / 5,8"	Kısa
30,5 cm / 1' üst hortumlu	12R0410-13	3 mm	60.000	1/8"	0,14 kg / 0,3 lbs	147 mm / 5,8"	Uzun
30,5 cm / 1' üst hortumlu	12R0400-13	3 mm	60.000	1/8"	0,14 kg / 0,3 lbs	147 mm / 5,8"	Kısa

DOTCO™ FARKINI KEŞFEDİN

EĞİTİM & DESTEK – DOTCO FARKI

Eğitim & Demolar

Eğitim & Demo Kitleri talep üzerine temin edilebilir

Lütfen Cleco Satış Temsilcinizle veya Bayiniz ile irtibata geçiniz

DEMO KİTLERİ

Talaş Kaldırma uzmanlarımız sizinle birlikte çalışarak size özel Cleco Dotco Demo Kitini oluşturur.



Örnek: Kapsamlı Talaş Kaldırma Demo Kitinin üst katmanı

DEMO KİT TİPİ	DAHİL EDİLEN TAKIMLAR	PARÇA NUMARASI
Talaş Kaldırma – Kapsamlı	HAYIR	T50-1000302
Talaş Kaldırma – Kalıpcı Taşlamalar	HAYIR	T50-1000303
Talaş Kaldırma – Ort/Büyük Taşlayıcılar	HAYIR	T50-1000304

AĞIR HİZMETLERE UYGUN KALİTELİ EK CLECO TAKIMLARI



ENDÜSTRİYEL DARBELİ SOMUN SIKMA MAKİNELERİ

MODEL	TAHRİK BOYUTU	MAKS TORK İLERİ	MAKS TORK GERİ	BOŞTAKİ DEVİR DEV/DAK	AĞIRLIK
CWC-375R	3/8"	610 Nm	746 Nm	10.000	1,3 kg
CWC-500R	1/2"	1085 Nm	1600 Nm	8.000	2,0 kg
CWC-750R	3/4"	1898 Nm	2440 Nm	6.500	3,5 kg



TİTREŞİMLİ ORBİTAL ZIMPARALAR

MODEL	PED BOYUTU	PED TİPİ	VAKUM TİPİ	YÖRÜNGE	AĞIRLIK
DSRO-01-25HL	127 mm	Cırt Cırtlı	Vakuma Hazır	5 mm	0,96 kg
DSRO-01-36HL	152 mm	Cırt Cırtlı	Vakuma Hazır	5 mm	0,96 kg

Kuzey ve Güney Amerika

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
Amerika Birleşik Devletleri
Tel: +1 (800) 845 5629
Tel: +1 (919) 387 0099
Faks: +1 (803) 358 7681
www.ClecoTools.com

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
Meksika
Tel: +52 (442) 211 3800
Faks: +52 (800) 685 5560

Apex Tool Group
Ind. Com. Ferram. Ltda. Av.
Liberdade, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brezilya
Tel: +55 15 3238 3870
Faks: +55 15 3238 3938

Avrupa | Orta Doğu | Afrika

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Almanya
Tel: +49 (0) 73 63 81 0
Faks: +49 (0) 73 63 81 222
www.ClecoTools.de

Apex Tool Group S.A.S.
25 rue Maurice Chevalier
77330 Ozoir-la-Ferrière
Fransa
Tel: +33 1 64 43 22 00
Faks: +33 1 64 43 17 17

Apex Tool Group
Hungária Kft.
Platánfa u.2
9027 Győr
Macaristan
Tel: +36 96 66 1383
Faks: +36 96 66 1135

Asya Pasifik

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
Çin 201203 P.R.C.
Telefon: +86 21 60880320
Faks: +86 21 60880298

Apex Power Tools India
Private Limited
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, Hindistan
Telefon: +91 020 66761111

Cleco
Production Tools